




Ligne de produits Baseline

# LightSwitch (2-gang) Jeweller

Interrupteur tactile intelligent sans fil va-et-vient




## Une solution alternative à tout interrupteur

- Grand panneau tactile pour un fonctionnement sans contact
- Rétro-éclairage LED non éblouissant
- Convient pour une installation horizontale ou verticale
- La famille de dispositifs comprend des interrupteurs à touche simple, double et va-et-vient



## Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 1 100 m de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement pour une transmission sécurisée des données
- Ping régulier pour consulter l'état actuel du dispositif



## Convient à tous les intérieurs

Les panneaux d'interrupteurs tactiles sont disponibles en 8 couleurs différentes, ce qui permet de les installer dans divers endroits, notamment dans les maisons, les bureaux et les lieux de travail.



Noir  
(Black)



Graphite  
(Graphite)



Gris  
(Grey)



Fumée  
(Fog)



Olive  
(Olive)



Huître  
(Oyster)



Ivoire  
(Ivory)




Blanc  
(White)




## Meilleur niveau de confort

- Commande et configuration à distance dans l'application
- Arrêt programmé
- Scénarios d'automatisation
- Protection contre la surtension et la surchauffe
- Fonctionne sans connexion internet



## Installation et démarrage rapides

- Ne requiert pas de fil neutre
- Peut être installé sans changer le câblage
- Conforme au format standard européen (55)
- Jumelage avec le système en scannant le code QR dans l'application Ajax



## Composants du LightSwitch

LightSwitch est un dispositif préfabriqué, dont chaque composant peut être acheté séparément. Les composants sont installés en se fixant les uns aux autres.

### Relais

Contrôle la puissance d'un dispositif d'éclairage




### Panneau tactile

Panneau frontal de l'interrupteur d'éclairage




### Cadre

Cadre en plastique pour l'installation de 2 à 5 dispositifs en rangée, horizontalement ou verticalement

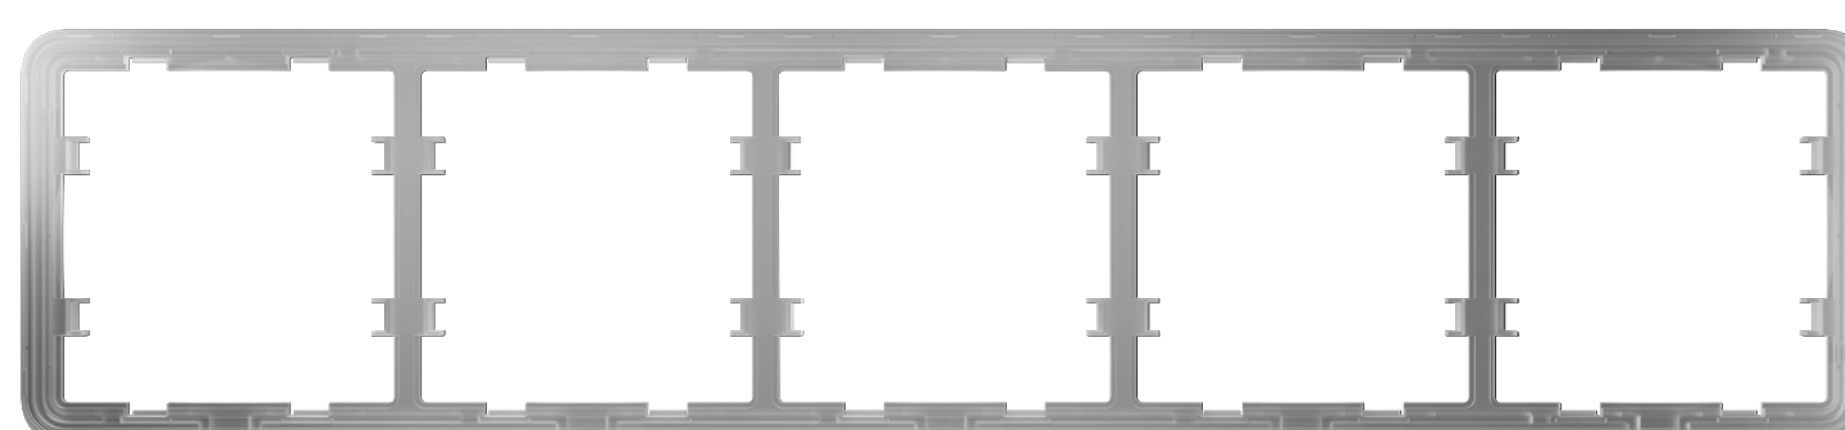

Lors de l'installation d'un dispositif de commutation unique, le panneau frontal tactile et le cadre ne forment qu'un seul et même élément. Si vous envisagez d'installer plusieurs dispositifs en rangée, vous devrez acheter un cadre ainsi que les panneaux tactiles nécessaires.




## Variabilité de la configuration

LightSwitch peut être installé soit séparément, soit dans un cadre comprenant d'autres interrupteurs LightSwitch et des prises encastrées Ajax. Ces dispositifs ont le même design et les mêmes couleurs.



LightSwitch (2-gang)

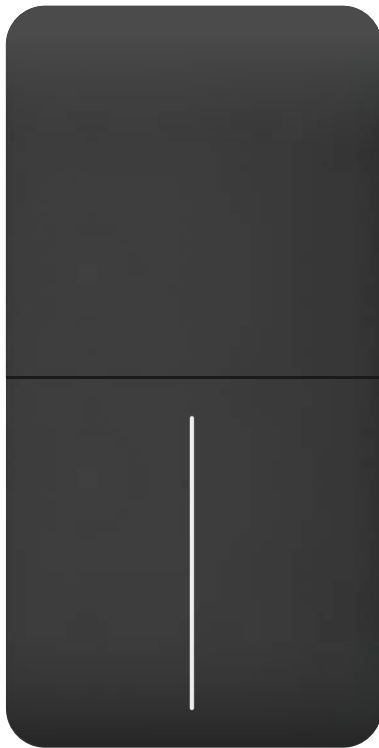

Cadre avec  
2 LightSwitc



Cadre avec 2 Outlet  
et 2 LightSwitc



## Configurateur d'interrupteurs et de prises encastrées

Ici, vous pouvez assembler un kit personnalisé d'interrupteurs et de prises encastrées Ajax

[ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/](https://ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Compatibilité</div> <div>Centrales</div> <div>Hub Plus Jeweller</div> <div>Hub 2 (2G) Jeweller</div> <div>Hub 2 (4G) Jeweller</div> <div>Hub 2 Plus Jeweller</div> <div>Hub Hybrid (2G)</div> <div>Hub Hybrid (4G)</div> <div>Prolongateurs de portée</div> <div>ReX Jeweller</div> <div>ReX 2 Jeweller</div> | <div>Communication avec la centrale</div> <div>Technologie de communication Jeweller</div> <div>Portée de communication jusqu'à 1 100 m</div> <div>En champ ouvert</div> <div>Bandes de fréquences</div> <div>866.0–866.5 MHz</div> <div>868.0–868.6 MHz</div> <div>868.7–869.2 MHz</div> <div>905.0–926.5 MHz</div> <div>915.85–926.5 MHz</div> <div>921.0–922.0 MHz</div> <div>Dépend de la région de vente</div> <div>Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale jusqu'à 20 mW</div> | <div>Caractéristiques</div> <div>Scénarios</div> <div><div><div>• par alarme</div><div>• par changement de mode de sécurité</div><div>• par température</div><div>• par humidité / concentration de CO<sub>2</sub><sup>1</sup></div><div>• par calendrier</div><div>• par activation d'un autre LightSwitch/Button</div></div></div> <div>Puissance du dispositif commuté de 5 à 600 W</div> <div>Panneau tactile sans contact</div> <div>Rétroéclairage nocturne</div> <div>1 – Les scénarios par humidité et concentration de CO<sub>2</sub> sont disponibles lorsque le moniteur <u>LifeQuality Jeweller</u> est ajouté au système.</div>                                                                                         | <div>Alimentation</div> <div>Tension d'alimentation</div> <div>230 V~, 50/60 Hz</div> <div>Puissance maximale</div> <div>300 W par segment</div> <div>Protection de courant</div> <div>plus de 2,6 A</div> <div>Protection contre la surchauffe</div> <div>supérieur à +60°C</div> |
| <div>Installation</div> <div>Température de fonctionnement de –10°C à +40°C</div> <div>Humidité admissible jusqu'à 75 % sans condensation</div> <div>Indice de protection</div> <div>IP20</div> <div>Facteur de forme de l'interrupteur</div> <div>Type européen (55)</div>                                        | <div>Composants d'un interrupteur simple</div> <div>Un simple LightSwitch se compose de deux éléments : un relais et un panneau tactile.</div> <div>Relais</div> <div>LightCore (2-gang) [55] Jeweller</div> <div>LightCore (2-gang) vertical [55] Jewelle</div> <div>Panneau tactile</div> <div>SoloButton (2-gang)</div>                                                                                                                                                               | <div>Composants d'un interrupteur combiné</div> <div>Un interrupteur combiné se compose de 2, 3, 4 ou 5 interrupteurs installés dans un cadre.</div> <div>Relais</div> <div>LightCore (2-gang) [55] Jeweller</div> <div>LightCore (2-gang) vertical [55] Jeweller</div> <div>Panneaux tactiles</div> <div>CenterButton (2-gang)</div> <div>CenterButton (2-gang) vertical</div> <div>SideButton (2-gang)</div> <div>SideButton (2-gang) vertical</div> <div>Cadres</div> <div>Frame (2 seats)</div> <div>Frame (2 seats) vertical</div> <div>Frame (3 seats)</div> <div>Frame (3 seats) vertical</div> <div>Frame (4 seats)</div> <div>Frame (4 seats) vertical</div> <div>Frame (5 seats)</div> <div>Frame (5 seats) vertical</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien:

[ajax.systems/support/devices/lightswitch-2-gang/](https://ajax.systems/support/devices/lightswitch-2-gang/)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems