

DS-3WFB-EI-5ACG **Station de base 5 GHz 867 Mbps**



La station de base sans fil est conçue pour les applications extérieures telles que la vidéosurveillance, les routes urbaines, les usines, etc. Grâce à son antenne MIMO 360°/120°, elle offre une grande flexibilité et est idéale pour les applications point à multipoint.


- Portée de transmission sans fil pouvant atteindre 5 km
- Passerelle sans fil 802.11ac 867 Mbps
- 802.3af PoE power supply
- Gestion visualisée de la topologie
- Technologie de poussée d'alarme en temps réel

■ Spécifications

Généralités	
Dimensions du produit (L × H × P)	103.6 mm × 58,3 mm × 198,4 mm (4,1" × 2,3" × 7,8")
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	228 mm × 98 mm × 256 mm (9,0" × 3,9" × 10,1")
Poids net	0.3 kg (0.66 lb)
Poids brut	0,94 kg (2,07 lb)
Liste de colisage	Pont sans fil × 1, adaptateur secteur × 1, cordon d'alimentation × 1, notice de conformité réglementaire et de sécurité × 1, guide de démarrage rapide × 1, vis × 2, ruban de fixation × 2, support de fixation × 1
Méthode d'emballage	Emballage individuel
Température de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Humidité de travail	5 % à 95 % (sans condensation)
Température de stockage	-40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)
Humidité de stockage	5 % à 95 % (sans condensation)
Mode d'installation	Montage sur poteau
Indice de protection	IP55
Consommation électrique	2.65 W pour une utilisation typique (IPC à 1 canal et 2MP), Max. 4.5 W
Paramètres sans fil	
Norme sans fil	IEEE 802.11/a/n/ac
Max. Taux de transmission de l'interface radio	≤ 867 Mbps
Bande de fréquence de travail	5150 MHz ~ 5250 MHz, 5250 MHz ~ 5350 MHz, 5470 MHz ~ 5725 MHz, 5725 MHz ~ 5825 MHz, (Note : Le canal disponible peut varier en fonction des réglementations locales.)
Puissance de transmission	27 dBm en mode 11ac MCS0 (Remarque : la puissance d'émission peut varier en fonction de la réglementation locale.)
Sensibilité de réception	-65 ± 2 dBm en mode 11ac, bande de 80 MHz, MCS9 -90 ± 2 dBm à 11ac 80 MHz MCS0
Taux de débit	PTMP (1 à 8) : Antenne directionnelle à 120° : 160 Mbps/1 km (AC80), 120 Mbps/3 km (AC80), 80 Mbps/5 km (AC80), Antenne omnidirectionnelle : 144 Mbps/1 km (AC80), 120 Mbps/2 km (AC80)
Alimentation PoE	
Port PoE	PoE IN/LAN 1
Distance PoE	100m
Paramètres du matériel	
Interface réseau	2 ports RJ45 1000 Mbps
Indicateur LED	Voyant d'alimentation, voyant LAN, indicateur d'intensité du signal
Réinitialisation	Bouton de réinitialisation du matériel
Alimentation électrique	48 V 0,32 A PoE ou PoE (802.3af) 36 ~ 57 V 0,2 A
Fonction du logiciel	
Largeur du canal	20/40/80 MHz
Sélection du canal	Sélection automatique/manuelle
Mode Sécurité	WPA2-PSK
Mécanisme de sécurité	Nom du réseau sans fil masqué

Protocole réseau	NTP (synchronisation de l'heure du réseau), SADP (recherche automatique d'une adresse IP), HTTPS/HTTP (gestion web), SSH (débogage)
Méthode de gestion	Web, iVMS-4200, HPP
Journal système	Syslog, Informations du centre de contrôle
Mise à niveau	Web, iVMS-4200, HPP
Fonction de l'application	TDMA, DFS, TPC, IFM, IPM
HPP	<p>Prend en charge l'activation en un clic et la gestion à distance via Hik-Partner Pro. Fonctions prises en charge :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redémarrer l'appareil 2. Restaurer l' <ul style="list-style-type: none"> s sur le périphérique 3. Afficher les informations de topologie 4. Afficher l'état de la connexion entre le point d'accès et les terminaux, y compris l'intensité du signal, le bruit de fond et les débits d'émission et de réception 5. Configurez les paramètres sans fil, y compris le mode de fonctionnement, le SSID, le mot de passe, le canal, la bande passante du canal, la puissance d'émission 6. <ul style="list-style-type: none"> s sur l'alignement des ponts 7. Balayage du spectre
Certifications	
EMC	CE-CEM (EN 55032, EN 61000-3-3, EN/CEI 61000-3-2, EN 50130-4, EN 55035)
Sécurité	CB (IEC 62368-1), CE-LVD (EN 62368-1)
Chimie	CE-RoHS (2011/65/UE), DEEE (2012/19/UE), Reach (règlement (CE) n° 1907/2006)
Radio	EN 301 893, EN 300 440, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 301 489-1, EN 61000-3-3, EN/CEI 61000-3-2, EN/CEI 62311


▪ Applications typiques

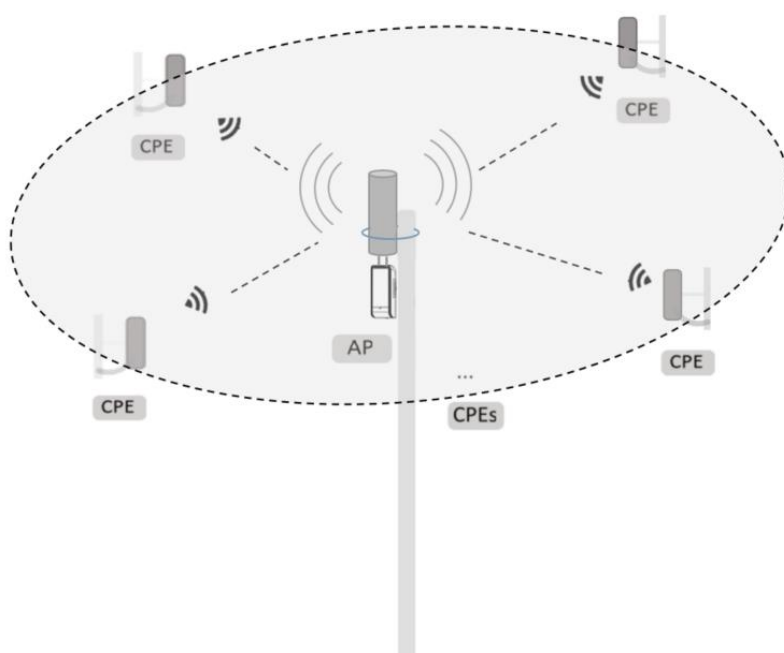

▪ Interface physique

Non.	Interface/Bouton	Description
1	SSID	Un commutateur DIP (4 broches)


		utilisé pour réaliser 16 jeux de codes correspondants en commutant vers le haut ou vers le bas les commutateurs miniatures. Le CPE se connecte à l'AP lorsque son SSID correspond à celui de l'AP.
2	PoE IN/LAN 1	Le port RJ45 adaptatif 10/100/1000 Mbps peut également être utilisé comme port PoE.
3	LAN 2	Le port RJ45 adaptatif 10/100/1000 Mbps.
4	Interrupteur DIP CPE/AP	Basculez à droite ou à gauche pour définir l'appareil comme AP ou CPE.
5	Réinitialisation	Appuyez longuement sur cette touche pendant 4 secondes pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.
6	Borne de mise à la terre	Sert à raccorder un câble de mise à la terre afin de protéger l'interrupteur contre la foudre

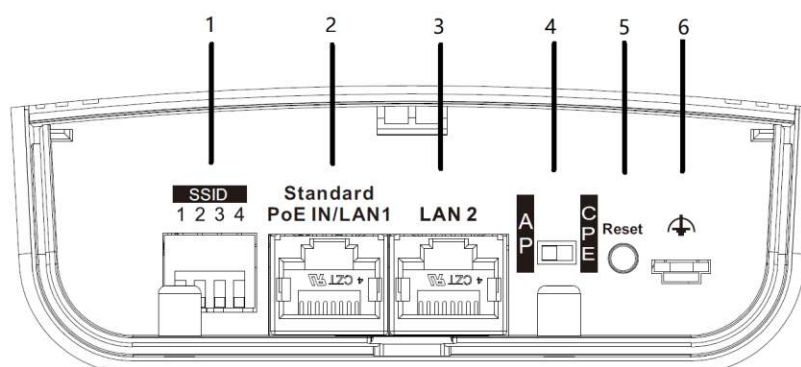

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-3WFB-EI-5ACG

▪ Dimensions

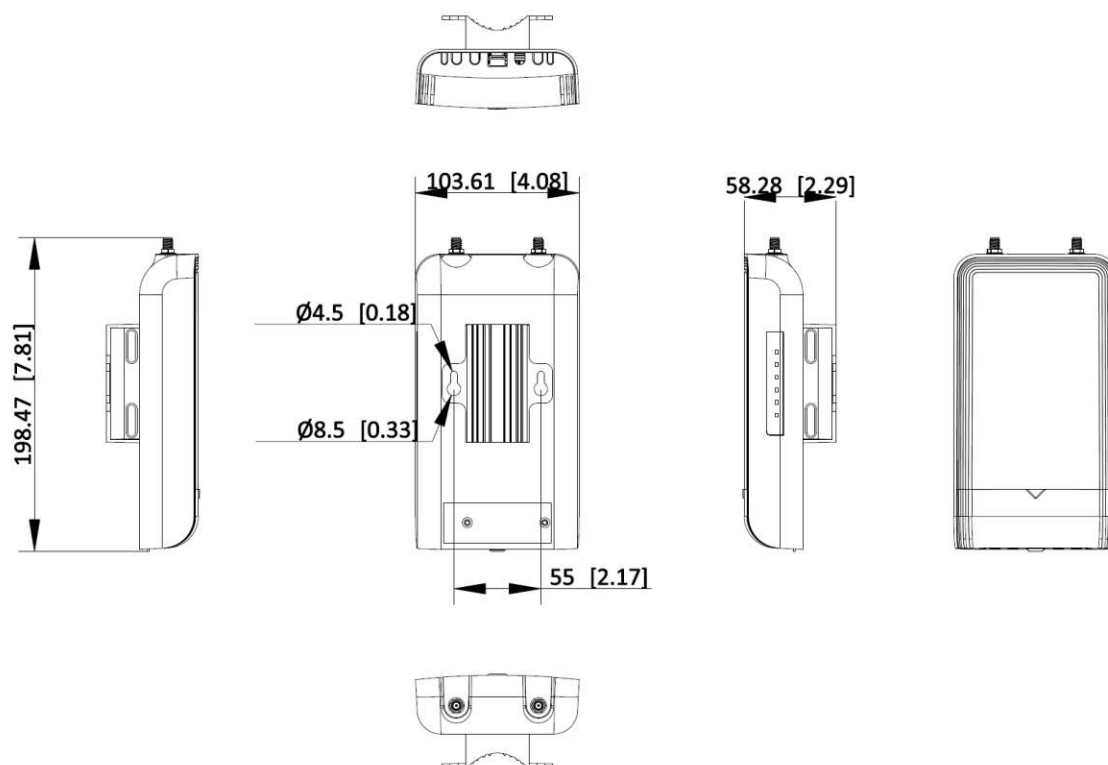

▪ **Accessoires**

▪ **Facultatif**

DS-3WF2000A-360	DS-3WF5000A-120
	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

