# Relais de sécurité AXIS A9801

## Amélioration de la sécurité à la porte







- > Contrôlé contre les détériorations
- > Support pour les gâches de 12 V et 24 V
- > S'intègre aux boîtiers d'installation standard
- > Compatible AXIS A8004-VE
- > Compatible AXIS A8105-E

Le relais de sécurité AXIS A9801 offre un moyen simple et économique d'améliorer la sécurité des portes contrôlées par les stations de porte vidéo sur IP Axis. Le produit se place côté sécurisé de la porte. En cas de tentative de détérioration de la station de porte, l'AXIS A9801 coupe la connexion à la gâche de la porte et garantit que la porte reste bien verrouillée.

Le relais de sécurité AXIS A9801 s'installe côté sécurisé de n'importe quelle porte contrôlée par une station de porte vidéo Axis. Il accroît la sécurité de la porte en éliminant la possibilité de tout accès non autorisé.

Si un intrus tente de démonter ou de vandaliser les stations de porte Axis, les détecteurs de détérioration intégrés déclenchent le relais de sécurité afin de couper la connexion à la gâche et maintenir la porte verrouillée. Pour revenir au fonctionnement normal, il suffit d'appuyer sur la touche Reset de l'AXIS A9801.

Sa petite taille permet une installation simple et discrète dans la plupart des boîtiers d'installation standard.


Le relais de sécurité AXIS A9801 agit également comme transformateur électrique. La sortie 12 V d'une station de porte peut être doublée, permettant ainsi de contrôler les verrous 24 V, sans câblage ou alimentation supplémentaire.


# Caractéristiques techniques - Relais de sécurité AXIS A9801

| | |
|---|---|
| **Environnement** | Intérieur |
| **Connecteurs** | Blocs terminaux |
| **Installation et configuration** | Se connecte au verrou de porte et à la station de porte Axis avec une configuration par défaut pour faciliter l'installation<br>Calibre de câblage : AWG 16–20, max. 15 m (49,2 pi) |
| **Puissance d'entrée** | Marche +/- : min. 11 V, max. 13 V, max. 750 mA<br>Marche relais : max. 30 V CC, max. 1,2 A |
| **Puissance de sortie max.** | À 12 V, 750 mA Entrée[a] :<br>12 V, 730 mA<br>24 V, 300 mA |
| **Boîtier** | Plastique |
| **Écran et indicateurs** | Voyant DEL à côté de la touche Reset |
| **Montage** | Montage sur étagère.<br>S'intègre aux boîtiers d'installation standard :<br>Boîte de jonction simple type américain, UE 60 mm |
| **Conditions d'utilisation** | De -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)<br>Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation) |
| **Homologations** | EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 22 Classe A, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, IEC/EN/UL 60950-1, UL294 |
| **Dimensions** | 48 x 45 x 30 mm (1,9 x 1,8 x 1,2 po) |
| **Poids** | 100 g (0,2 lb) |

a. *La sortie d'alimentation dépend de la puissance d'entrée disponible.*

**Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility**

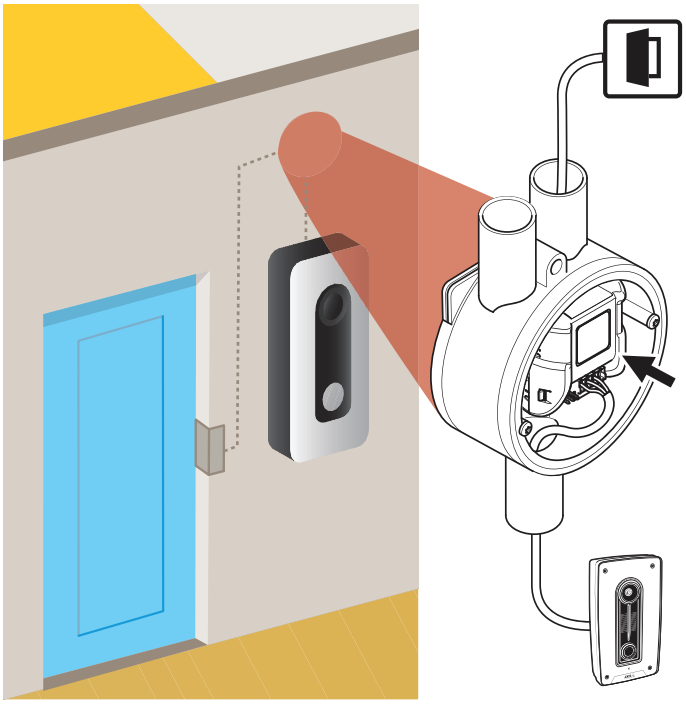

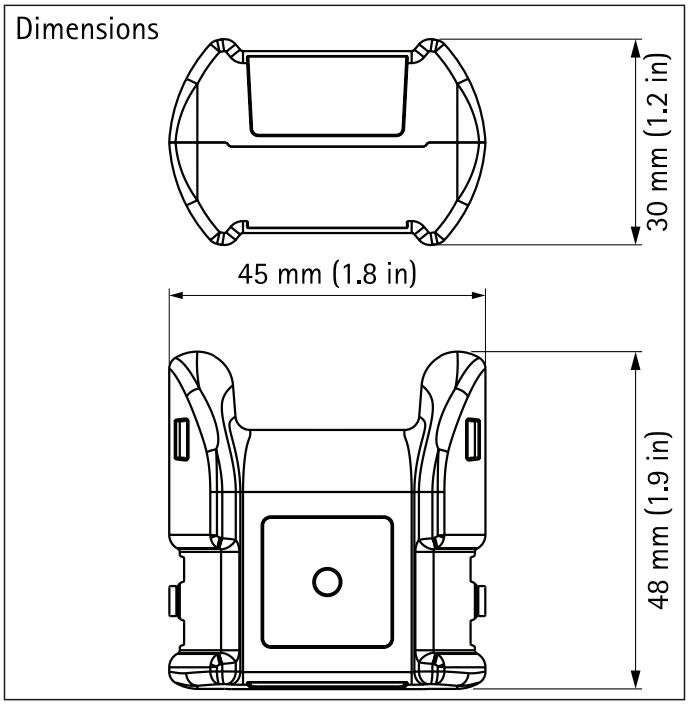


©2015 - 2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.

1517516/FR/M3.2/082016