

TECLINK
WORLD CONNEXION


JARRETIÈRE OPTIQUE JAUNE OS2 SC/SC DUPLEX LSZH 2 MÈTRES


REF : TLJFOS2/2MSCSCV3

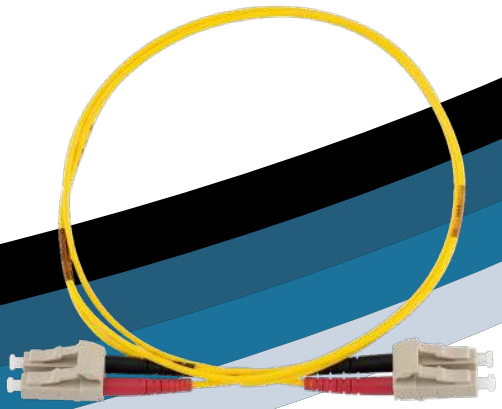



- Cordage de brassage Fibre Optique Duplex de 2 m
- Monomode OS2
- Débit 10 Gb/s jusqu'à 10 km
- Gaine LSZH (faible émission de fumée / sans halogène)
- Connecteurs SC vers SC

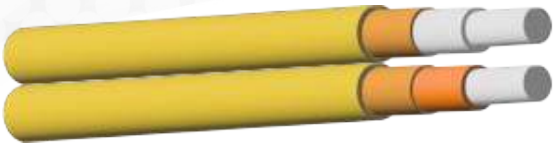

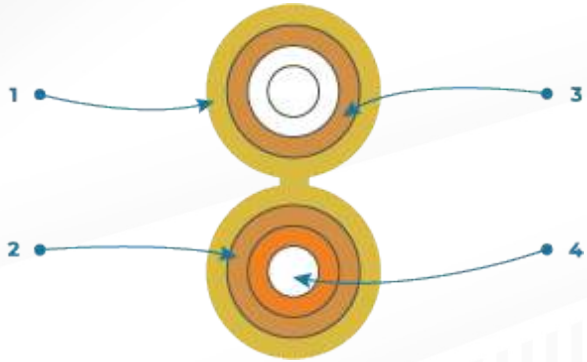

COMPOSITION

1. Gaine extérieure (LSZH)
2. Renfort de traction (Fils d'aramide / Kevlar)
3. Gaine intermédiaire
4. Fibre optique nue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de fibre : Monomode OS2 (9/125 µm)
Type de cordon : Duplex (2 fibres)
Connecteurs : SC vers SC
Débit : 10 Gb/s jusqu'à 10 km
Type de polissage : UPC (Ultra Physical Contact)
Longueur : 2 m
Diamètre gaine : 2 mm
Gaine extérieure : LSZH (couleur Jaune)
Perte d'insertion: ≤ 0.2 dB
Perte de retour : ≥ 55 dB (UPC)
Température d'usage : -40°C à +75°C
Résistance traction : > 15 kg

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
© Teclink 2026. Tous droits réservés.

TECLINK
WORLD CONNEXION