Diffuseurs sonores et diffuseurs lumineux Type4 FireProtect Jeweller

Diffuseurs sonores et diffuseurs lumineux d'alarme incendie Type 4 adressables sans fil



Modèles de produit

Type4 FireProtect (Sounder) Jeweller	Type4 FireProtect (VAD) Jeweller	Type4 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller
Diffuseur sonore d’alarme incendie Type 4 adressable sans fil	Dispositif d’alarme incendie visuel (DAV) Type 4 adressable sans fil	Diffuseur sonore et lumineux d’alarme incendie Type 4 adressable sans fil

Des alertes cruciales pour gagner du temps et sauver des vies

Les diffuseurs sonores et diffuseurs lumineux Type4 FireProtect Jeweller allient la fiabilité et l'expérience utilisateur emblématiques d'Ajax. En moins de trois secondes après une alarme incendie, ils déclenchent des alertes sonores, visuelles ou les deux. Quelle que soit la version, les dispositifs conviennent aussi bien à une fixation murale qu'au plafond. L'installation s'effectue en quelques minutes seulement : aucun démontage n'est requis et les communicateurs sont intégrés en usine. La maintenance est facilitée par une surveillance en temps réel, des notifications de batterie faible via les applications Ajax et un remplacement rapide des batteries.

Indication sonore


Indication sonore avec un avertisseur de 100 dB à volume réglable[1]

Signal sonore avec des caractéristiques similaires à celles définies par la norme NF S32-0012

Indication visuelle

Installé au plafond


- Zone de protection : 8 m
- Hauteur d'installation : 3 m

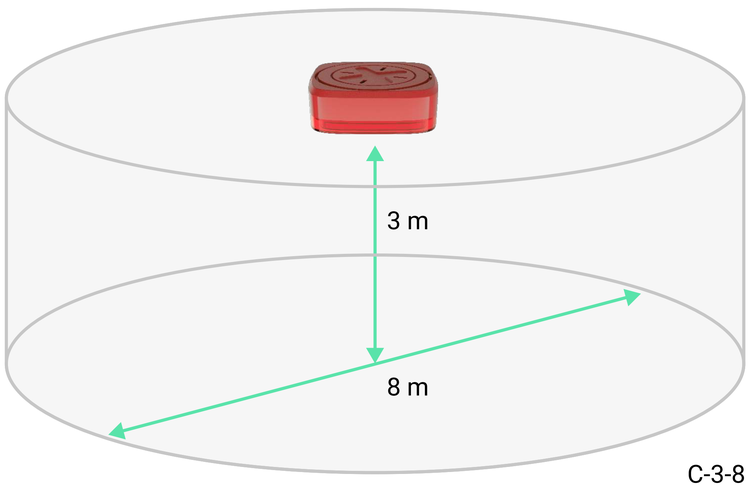

C-3-8

Installé au mur

- Zone de couverture : 2,4 m × 8,2 m × 8,2 m
- Hauteur d'installation : 2,4 m

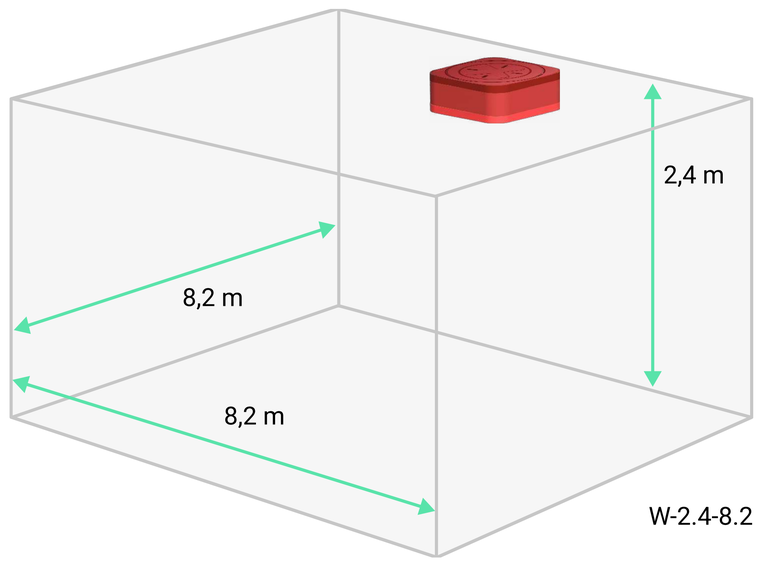

W-2.4-8.2

Installation rapide et entretien facile

- Ajout à un équipement d'alarme incendie en scannant le code QR : pas d'outils ou de programmation nécessaires
- Test et configuration dans les applications Ajax
- Champ dédié pour spécifier l'emplacement exact du dispositif
- Installation sans démontage du boîtier
- Rotation du dispositif à 90° sur le panneau de montage SmartBracket pour un positionnement optimal
- Verrouillage optionnel sur le SmartBracket pour limiter les tentatives de retrait du dispositif

Communication radio intégrée

- Technologie propriétaire Jeweller : réglage automatique de la puissance, saut de fréquence et détection de la perte de connexion
- Portée sans fil allant jusqu'à 1 700 m en champ ouvert
- Option permettant de connecter des dispositifs à un prolongateur de portée (vendu séparément)
- Activation du dispositif dans les 3 s après une alarme

Autonomie efficace pour les années à venir

- Jusqu'à 5 ans de durée de vie de la batterie avec les batteries préinstallées
- Notifications précoces de batterie faible dans les applications Ajax
- Remplacement de la batterie sans outil et sans démonter le boîtier du dispositif

Compatibilité avec les hubs et les prolongateurs de portée Ajax

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=FP.T4A.J%2CFP.T4V.J%2CFP.T4AV.J

Communication avec les hubs et les prolongateurs de portée Ajax

Technologie de communication
Jeweller

Portée de communication
jusqu'à 1 700 m
Dans un espace ouvert

Bandes de fréquences
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868.7–869.2 MHz

Notification d'alarme

Indication sonore
volume sonore pouvant atteindre 100 dB à une distance de 1 m

Indication visuelle
fréquence de clignotement:
- 90 ms – ON
- 1 910 ms – OFF

durée du cycle : 2 000 ms

fréquence : 0,5 Hz

Synchronisation de l'alarme
sur l'ensemble des diffuseurs sonores et diffuseurs lumineux liés au même équipement d'alarme incendie

Boîtier

Couleur
rouge

Dimensions
145 × 145 × 51 mm

Poids
527 g
pour Type4 FireProtect (Sounder) Jeweller
509 g
pour Type4 FireProtect (VAD) Jeweller
561 g
pour Type4 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Alarme anti-sabotage

Alimentation

Batterie
4 × CR123A
Préinstallées

Fonctionnement autonome
jusqu'à 5 ans

Installation

Température de fonctionnement
de –10°C à +60°C

Humidité admissible
jusqu'à 95 %

Indice de protection
IP54

Kit complet

Type4 FireProtect Jeweller sounder ou VAD
4 × batterie CR123A (préinstallées)
Panneau de montage SmartBracket
Kit d'installation
Guide de démarrage rapide

[1] À une distance de 1 m.

[2] Non certifié.

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/fr/products/type4-fireprotect-jeweller-sounders-vads/manuals/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems