


MotionCam (PhOD) Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec des possibilités de vérification photo étendues


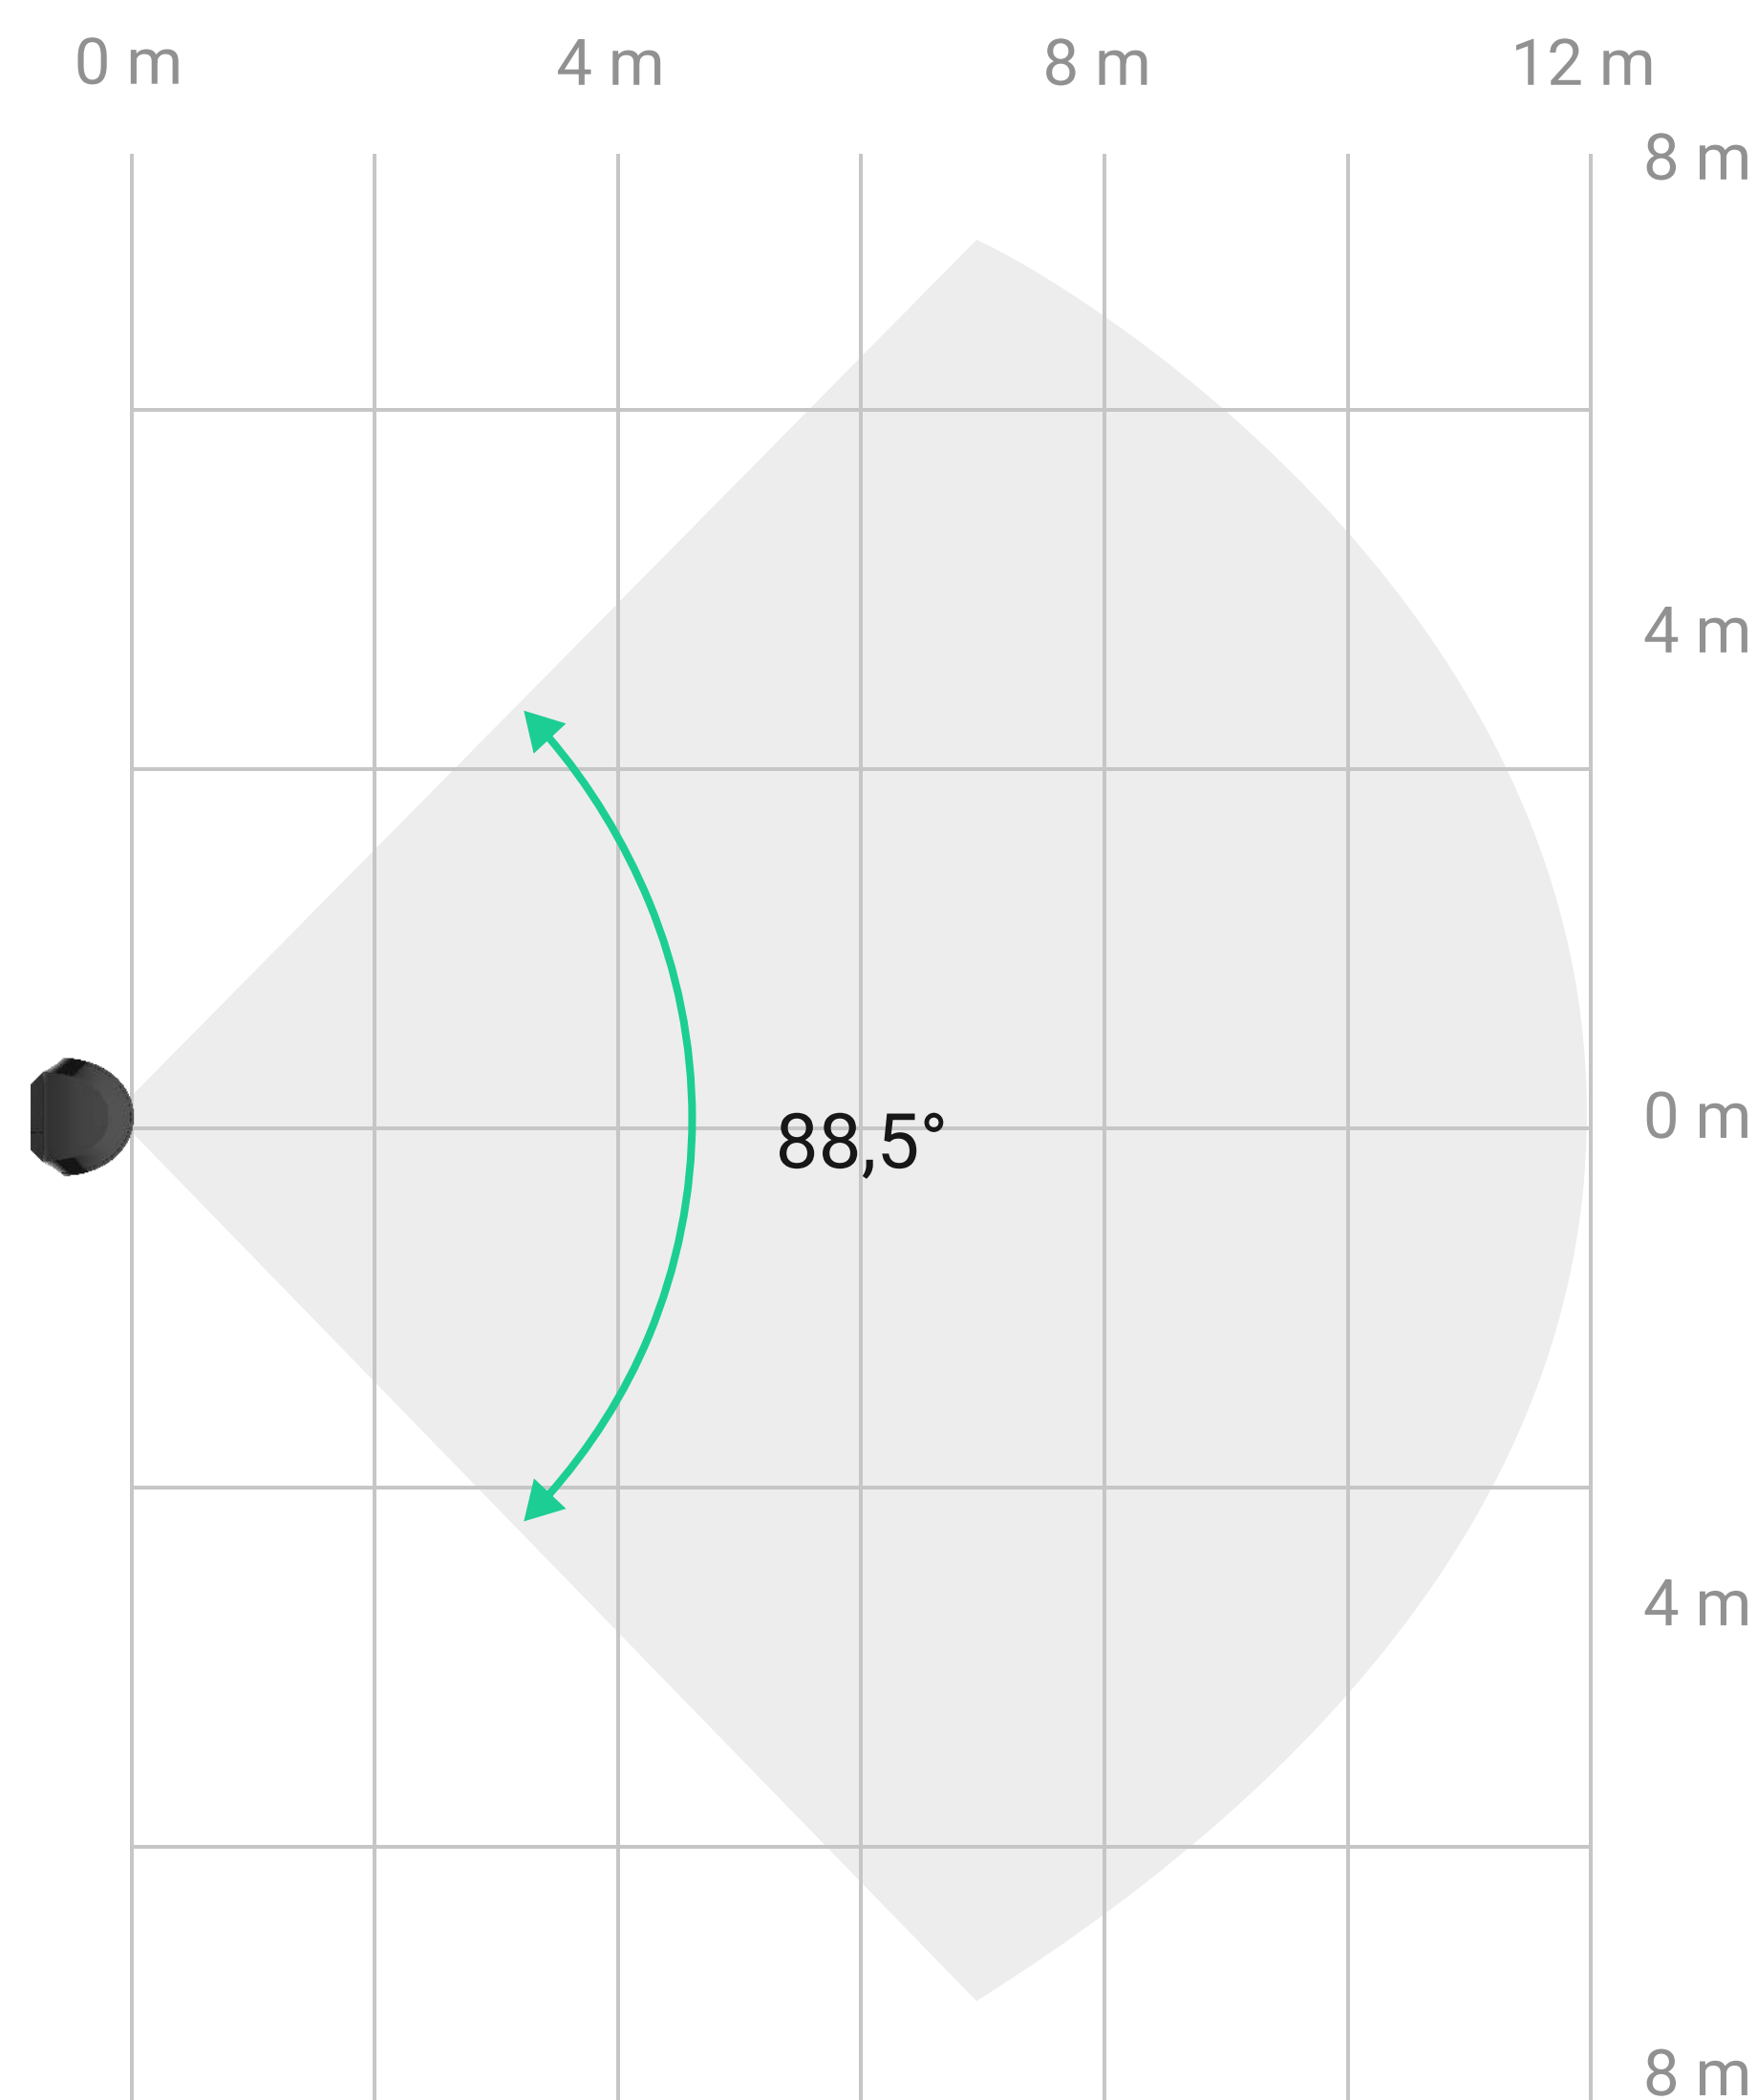


2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


UL®
LISTED

Jusqu'à 12 m

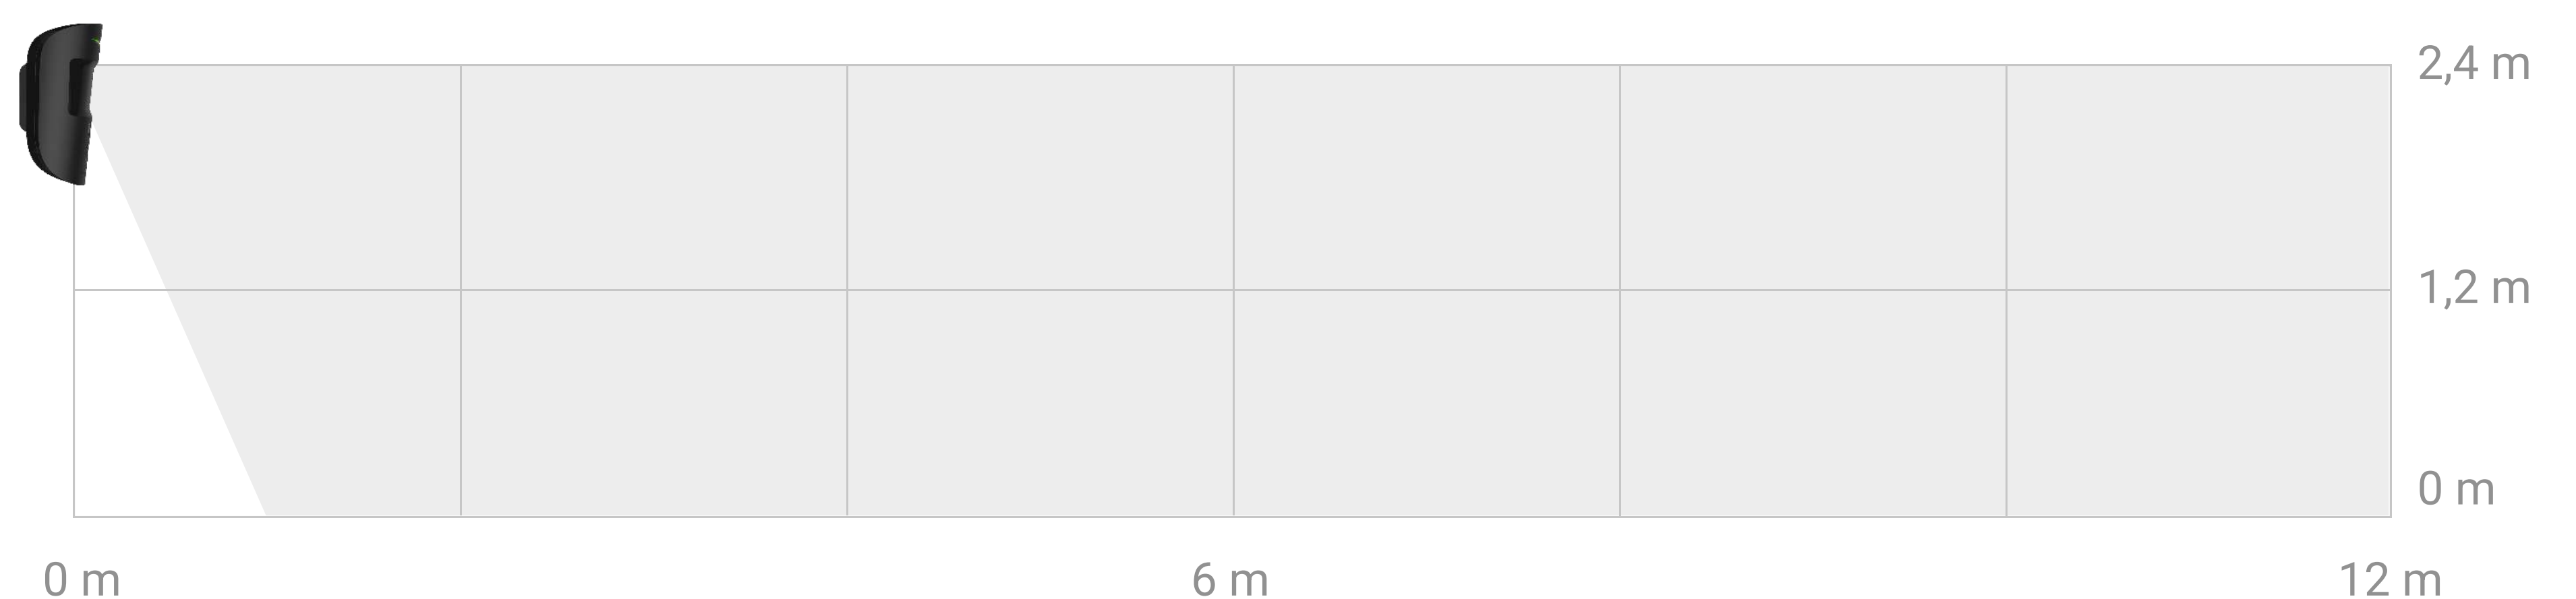


Possibilités de vérification polyvalentes

- Photo par alarme
- Photo à la demande
- Photo par scénario
- Photo par calendrier
- Photo par armement/désarmement




Détection de mouvement

- Distance de détection de mouvement¹ jusqu'à 12 m (39 ft)
- Angle horizontal de détection de mouvement : 88,5°
- Compensation de température pour la détection de mouvements à toutes températures de fonctionnement



Levée de doute

- Définition photo jusqu'à 640 × 480 pixels
- De 1 à 5 photos en rafale
- La première photo livrée en 9 s
- Éclairage IR pour les conditions de faible luminosité
- HDR2 pour égaliser l'éclairage et améliorer la qualité de l'image



Jeweller et Wings


Technologies de communication

- Jusqu'à 1 700 m (5 600 ft) de communication radio³
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage




Prévention de déclenchements intempestifs

- Trois niveaux de sensibilité : à choisir dans l'application
- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Immunité aux animaux de compagnie¹ : animaux d'une taille maximale de 50 cm (1,6 ft) et d'un poids maximal de 20 kg (44 lb)




La confidentialité en priorité

- Le journal des événements détaillé contient des données complètes sur le dispositif, l'heure et la description de l'événement.
- Les photos à la demande sont liées à l'utilisateur qui les a demandées.
- Les photos ne sont disponibles que pour les utilisateurs ayant des droits d'accès.
- Les photos sont chiffrées à chaque étape de la transmission. Pendant le stockage, aucune photo n'est traitée ou analysée.




Autonomie maximale

- Jusqu'à 4 ans de fonctionnement lorsque la fonction Photo à la demande est désactivée et jusqu'à 3 ans lorsque la fonction est activée
- Notifications de batterie faible





Installation et configuration rapides

- Jumelage avec une centrale via un QR code
- Contrôle et configuration à distance dans des applications Ajax mobiles et pour PC
- Installation et remplacement sans ouvrir le boîtier



Protection anti-sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données

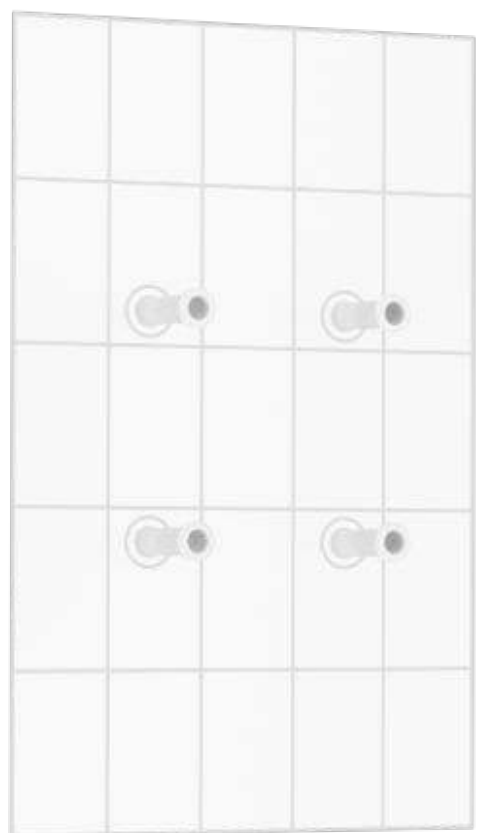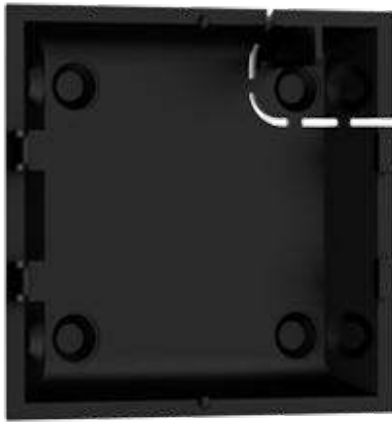

<div>Conformité aux normes</div> <div>EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 UL (UL369, ULC S306)</div> <div>Compatibilité</div> <div>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</div> <div></div> <div>ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MC.P.J</div>	<div>Communication avec une centrale</div> <div>Jeweller et Wings technologies de communication</div> <div>Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente</div> <div>Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 600 ft Dans un espace ouvert</div> <div>Intervalle de ping 12–300 s Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</div>	<div>Levée de doute</div> <div>Définition photo (en pixels) 640 × 480 320 × 240 (par défaut) 160 × 120 Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</div> <div>Photos en rafale de 1 à 5 photos Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</div> <div>Délai de livraison des photos jusqu'à 7 s pour 160 × 120 jusqu'à 9 s pour 320 × 240 jusqu'à 20 s pour 640 × 480</div> <div>Éclairage IR</div> <div>La fonction HDR²</div>	<div>Détection de mouvement</div> <div>Élément sensible Capteur PIR</div> <div>Distance de détection des mouvements jusqu'à 12 m jusqu'à 39 ft Lorsque le détecteur est installé à une hauteur de 2,4 m (8 ft)</div> <div>Angle de détection de mouvement horizontal : 88,5°</div> <div>Compensation de température</div> <div>Immunité aux animaux de compagnie¹ poids jusqu'à 20 kg (44 lb) hauteur jusqu'à 50 cm (1,6 ft)</div>
<div>Alimentation</div> <div>Batterie 2 × CR123A (préinstallées)</div> <div>Durée de vie de la batterie jusqu'à 4 ans Avec la fonction Photo à la demande désactivée</div> <div>jusqu'à 3 ans Avec la fonction Photo à la demande activée</div>	<div>Installation</div> <div>Hauteur d'installation recommandée 2,4 m 8 ft</div> <div>Température de fonctionnement de −10°C à +40°C de 14°F à 104°F</div> <div>Humidité admissible jusqu'à 75 %</div> <div>Indice de protection IP50</div>	<div>Boîtier</div> <div>Couleur blanc, noir</div> <div>Dimensions 135 × 70 × 60 mm 5,31" × 2,75" × 2,36"</div> <div>Poids 217 g 7,65 oz</div>	<div>Kit complet</div> <div>MotionCam (PhOD) Jeweller 2 × batterie CR123A (préinstallées)</div> <div>Panneau de montage SmartBracket</div> <div>Kit d'installation</div> <div>Guide de démarrage rapide</div>

¹ Lorsque le détecteur est correctement installé et configuré.

² La fonction HDR est disponible avec l'OS Malevich 2.24 et une version 15.59.35.14 du firmware du dispositif.

³ En champ ouvert.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/motioncam-phod



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems