Injecteur AXIS TU8006 60 W

Pour les périphériques haute puissance

AXIS TU8006 est un injecteur 60 W à port unique, compatible avec les dispositifs IEEE 802.3bt et High PoE. Power over Ethernet (PoE) offre une solution simple, rapide et économique pour alimenter les produits réseau. Dans un seul câble réseau, un injecteur PoE transmet l'alimentation et les données au dispositif réseau avec prise en charge PoE intégrée. Inutile de remplacer les switchs et l'infrastructure de câblage Ethernet existants. Le câble secteur AXIS TU6011 Mains cable est vendu séparément. L'injecteur peut être installé sur un mur, une étagère ou un rail DIN avec AXIS T91A03 DIN Rail Clip A.

- > **Prend en charge 60 W IEEE 802.3bt**
- > **100-240 V CA**
- > **Haute efficacité énergétique**
- > **Câble secteur vendu séparément**





Injecteur AXIS TU8006 60 W

Injecteurs

Fonction
Les données et l'alimentation sont acheminées vers un produit de vidéo sur IP par un câble Ethernet
À utiliser avec un diviseur PoE pour un produit de vidéo sur IP sans PoE intégré

Débit de données
10/100/1 000 Mbit/s

Installation et gestion
Détecte automatiquement les dispositifs compatibles PoE, PoE+ et PoE++ et leur fournit une alimentation en ligne.

Données et alimentation

Alimentation
IEEE802.3bt Type 3 Classe 6

Entrée
Tension d'entrée CA : 100 à 240 V CA
Fréquence CA : 50–60 Hz

Sortie
56 V CC (max. 60 W)

Connecteurs
Câble RJ45 blindé, normes EIA 568A et 568B
Connecteur C14

Câblage
Données fournies sur les paires 1/2 et 3/6 pour 10/100 Ethernet, sur les quatre paires pour Gigabit Ethernet
Alimentation fournie sur les paires de données :
1/2 Retour et 3/6 + (max. 0,535 A)
7/8 Retour et 4/5 + (max. 0,535 A)

Agréments

Protection
Marque BSMI, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1 éd.3

CEM
CISPR 32 Classe A, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4,
FCC Partie 15, sous-partie B, Classe A, ICES(A)/NMB(A), ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 Class A,
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A

Environnement
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Général

Boîtier
En plastique
Couleur : blanc

Fixation
Fixation murale
Montage sur étagère
Rail DIN

Écran et indicateurs
DEL de port

Conditions de fonctionnement
60 W : -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
30 W : -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F)
Humidité relative de 0 à 90 % (sans condensation)

Conditions de stockage
-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
Humidité relative de 0 à 95 % (sans condensation)

Consommation d'énergie
À 230 V CA :
Aucun dispositif distant connecté : max. 0,15 W
Dispositif distant 15 W connecté : 17,3 W
Dispositif distant 30 W connecté : 32,9 W
Dispositif distant 60 W connecté : 65,4 W

Dimensions
Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.

Poids
235 g (0,518 lb)

Contenu de la boîte
Injecteur, Guide d'installation

Accessoires nécessaires
Câble secteur AXIS TU6011

Accessoires en option
AXIS T91A03 DIN Rail Clip A


Garantie
Garantie 5 ans d'AXIS, voir *axis.com/warranty*

Écoresponsabilité

Contrôle des substances
Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur *echa.europa.eu*

Matériaux
Contenu en plastique à base de carbone renouvelable : 50 % (recyclé)
Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit
Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, rendez-vous sur *axis.com/about-axis/sustainability*

Responsabilité environnementale
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à *unglobalcompact.org*

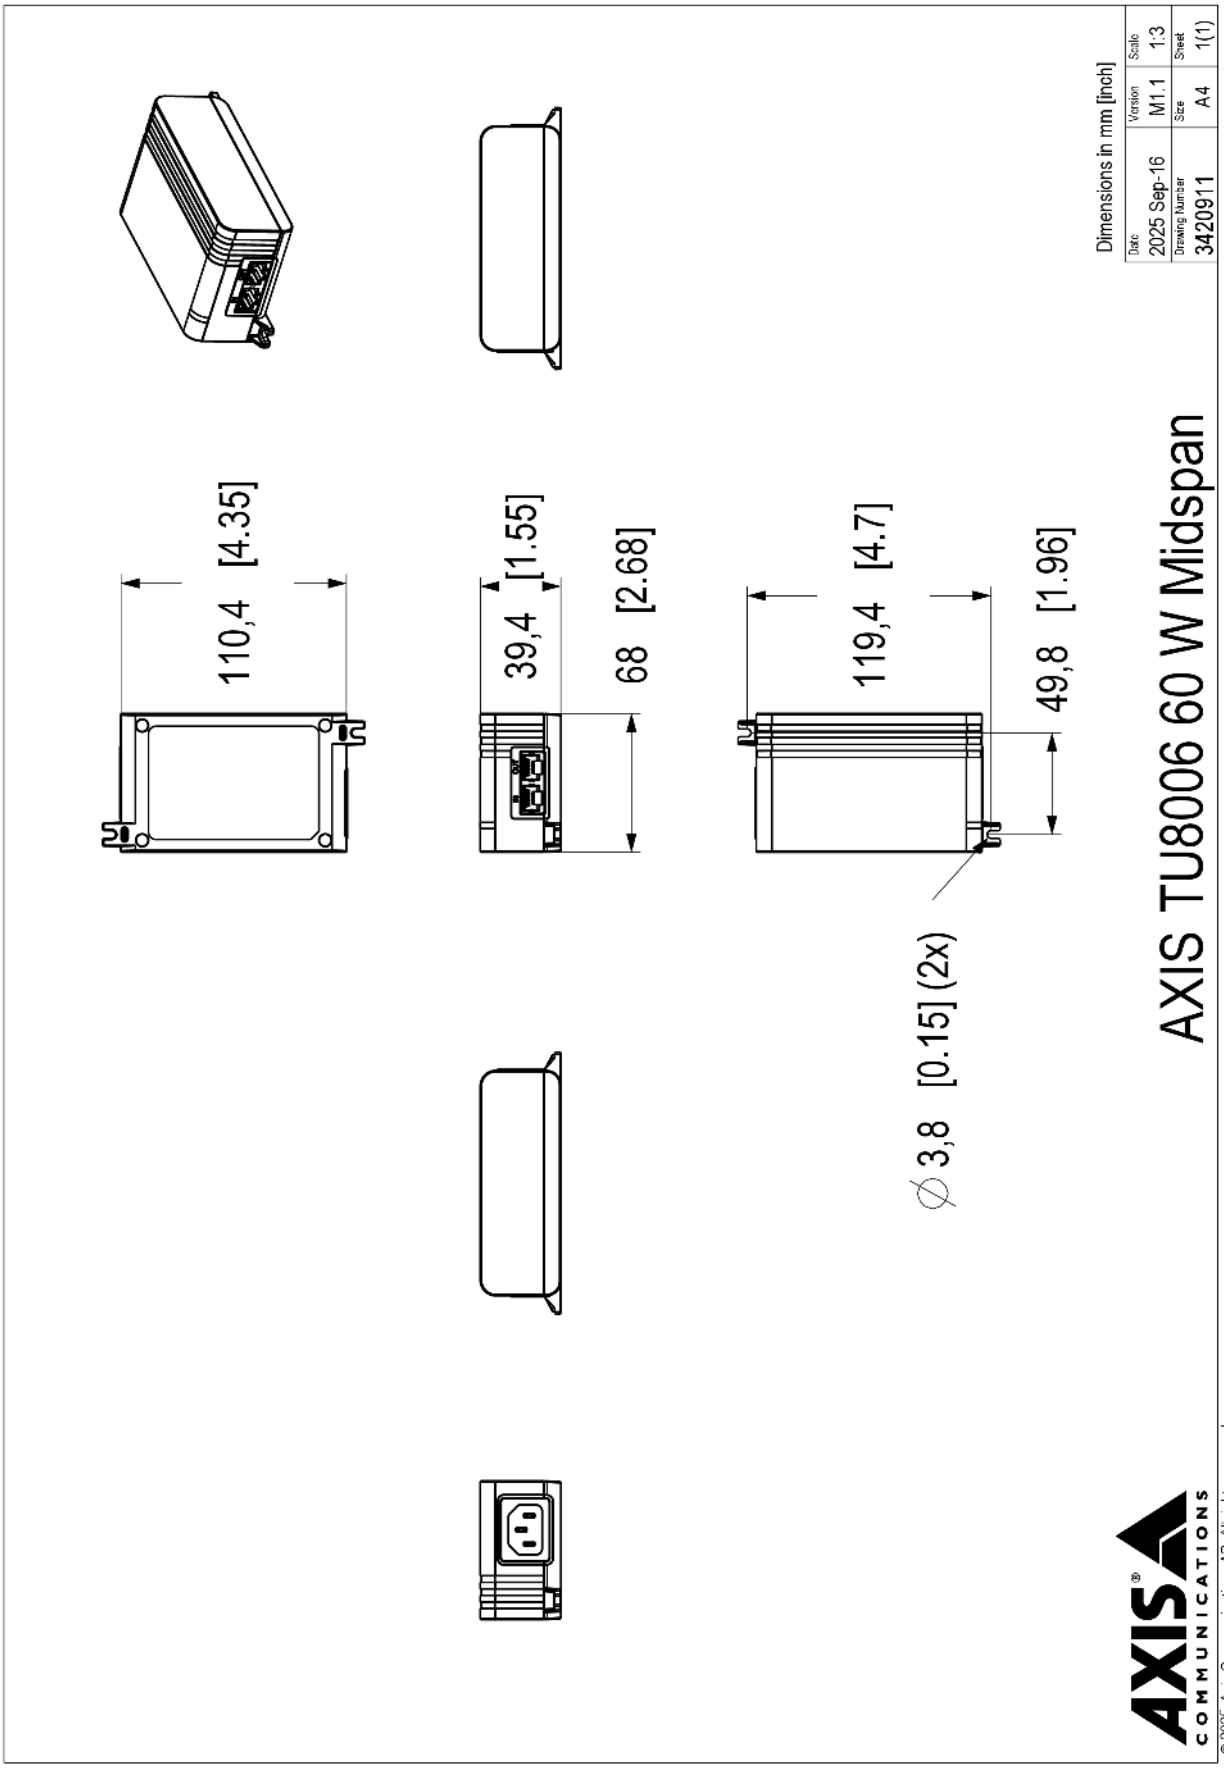

© 2025 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans différentes juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.