DS-KAW92-4N
Bloc d'alimentation HD à 2 fils pour rail DIN



- Bloc d'alimentation 92 W pour rail DIN
- Sortie 48 V


▪ Spécifications

Généralités	
Température de fonctionnement	Fonctionnement : -10 °C à 70 °C (14 °F à 158 °F) Stockage : de -25 °C à 85 °C (de -13 °F à 185 °F)
Humidité de travail	< 95 % (sans condensation)
Système de refroidissement	Convection
Dimensions (L x L x P)	70 mm × 90 mm × 58,4 mm
Alimentation électrique	100 VCA à 240 VCA
Consommation électrique	92 W

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KAW92-4N

▪ Dimensions

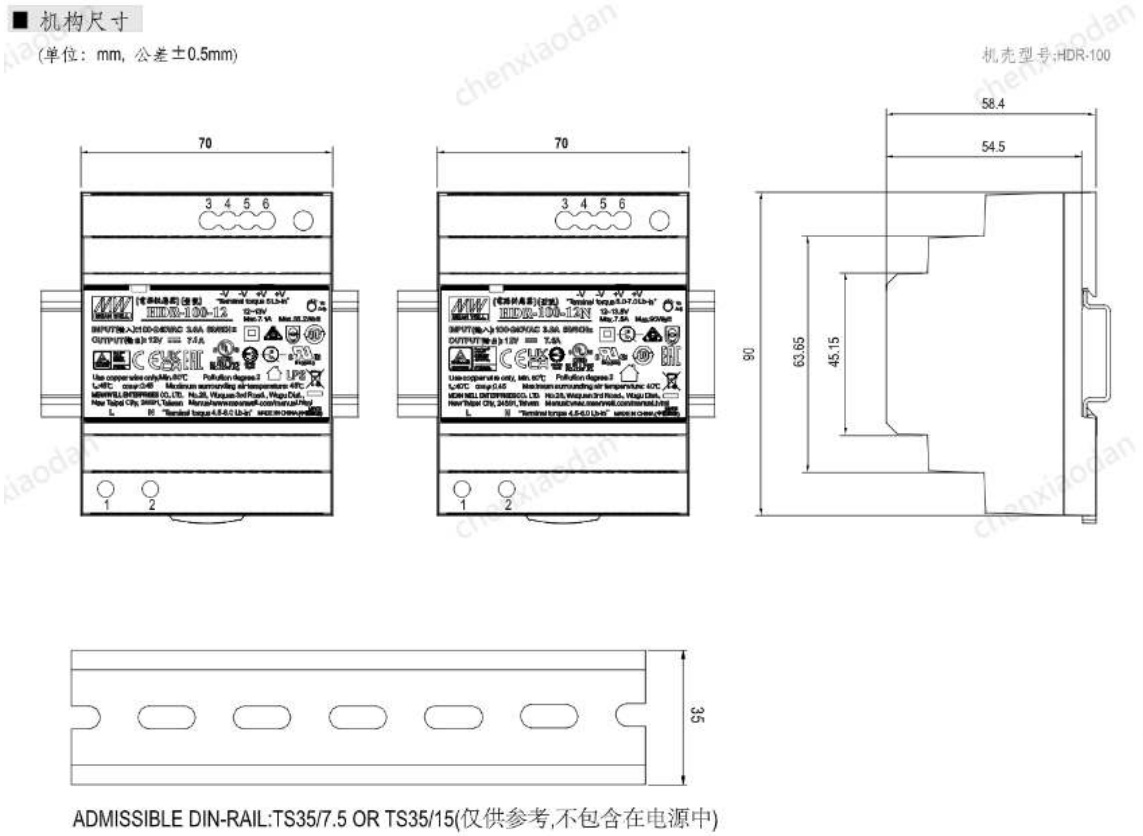

端子Pin脚定义

Pin脚编号	Pin脚功能	Pin脚编号	Pin脚功能
1	AC/L	3,4	-V
2	AC/N	5,6	+V

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®