DS-2CD1147G3H-LIU(F)(/SL)(/SRB)
Caméra réseau dôme fixe ColorVu 3.0 4 MP





- HikAI-ISP pour une excellente réduction du bruit
- Des images colorées d'une grande netteté, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à la technologie ColorVu 3.0
- Détection de mouvement 3.0 : une classification plus précise des personnes et des véhicules
- Éclairage hybride intelligent : combine un éclairage infrarouge et un éclairage blanc, avec 3 modes d'éclairage d'appoint
- /SL/SRB : Assure une sécurité en temps réel grâce à un système audio bidirectionnel intégré et à une alarme lumineuse clignotante
- -F : Prise en charge d'un stockage embarqué jusqu'à 512 Go (emplacement pour carte SD) (en option)
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67), anti-vandalisme (IK08, pour le dôme)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Max. Résolution	2560 × 1440
Min. Luminosité	Couleur : 0,0001 lux @ (F1,0, AGC activé)
temps d'obturation	1 s à 1/100 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 355°, inclinaison : 0° à 75°, rotation : 0° à 355°
Objectif	
Type d'objectif	Objectif à focale fixe, 2,8 et 4 mm en option
Longueur focale et FOV	2,8 mm, champ de vision horizontal 104°, champ de vision vertical 54,4°, champ de vision diagonal 126,7° 4 mm, champ de vision horizontal 89,3°, champ de vision vertical 48,2°, champ de vision diagonal 106,5°
Montage de l'objectif	M16
Type d'iris	Fixe
Ouverture	F1.0
Profondeur de champ	2,8 mm : 2,5 m à l'infini 4 mm : 2,8 m à l'infini
DORI	
DORI	2,8 mm, D : 61 m, O : 24 m, R : 12 m, I : 6 m 4 mm, D : 68 m, O : 27 m, R : 13 m, I : 6 m
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	IR, Lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	Jusqu'à 30 m
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
Longueur d'onde IR	850 nm
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 25 images par seconde (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 24 images par seconde (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 images par seconde (768 × 432, 640 × 360) 60 Hz : 24 images par seconde (768 × 432, 640 × 360)
Compression vidéo	Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG
Débit binaire vidéo	32 Kbit/s à 16 Mbit/s
Type H.264	Profil de base, Profil principal, Profil haut
Type H.265	Profil principal
Contrôle du débit binaire	CBR, VBR
Région d'intérêt (ROI)	1 région fixe pour le flux principal
Codage vidéo évolutif (SVC)	Codage H.264 et H.265
Audio	
Type audio	Son mono
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Débit binaire audio	64 kbit/s (G.711)/16 kbit/s (G.722.1)/16 kbit/s (G.726)/32 à 160 kbit/s (MP2L2)/16 à 64 kbit/s (AAC-LC)/8 à 160 kbit/s (MP3)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz
Filtrage du bruit ambiant	Oui
Réseau	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 6 canaux
API	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T),ISAPI,SDK,ISUP
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, filigrane, authentification de base et digest pour HTTP, WSSE et authentification digest pour l'interface vidéo en réseau ouvert, journal d'audit de sécurité, authentification de l'hôte (adresse MAC)
Client	iVMS-4200,Hik-Connect
Navigateur Web	Vue en direct du module d'extension requis : Chrome 80 et versions ultérieures, Firefox 80 et versions ultérieures, Edge 89 et versions ultérieures, Safari 13 et versions ultérieures, Aperçu en direct sans plug-in : Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Image	
Paramètres d'image	Mode de rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs, réglable par le logiciel client ou le navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Plage dynamique (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Amélioration de l'image	BLC,HLC,3D DNR
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité polygonaux programmables
Interfaces	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Stockage intégré	DS-2CD1147G3H-LIU(F)(/SL)(/SRB):-LIUF: Emplacement pour carte mémoire intégré, compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go, -LIU : NA DS-2CD1147G3H-LIU (2,8 mm) (Configuration standard à l'international), DS-2CD1147G3H-LIU (4 mm) (Configuration standard à l'international), DS-2CD1147G3H-LIU (2,8 mm) (neutre à l'international), DS-2CD1147G3H-LIU (4 mm) (version neutre pour l'export): NA DS-2CD1147G3H-LIUF(4 mm)(Configuration standard à l'international), DS-2CD1147G3H-LIUF (2,8 mm) (Configuration standard à l'international), DS-2CD1147G3H-LIUF (2,8 mm) (neutre à l'international), DS-2CD1147G3H-LIUF (4 mm) (version internationale) : Emplacement pour carte mémoire intégré, compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go
Microphone intégré	Oui,1 microphone intégré

Touche de réinitialisation	DS-2CD1147G3H-LIU(F)(/SL)(/SRB):-LIUF: Oui, -LIU : NA DS-2CD1147G3H-LIUF(4 mm)(Configuration standard à l'international), DS-2CD1147G3H-LIUF (2,8 mm) (Configuration standard à l'international), DS-2CD1147G3H-LIUF (2,8 mm) (neutre à l'international), DS-2CD1147G3H-LIUF (4 mm) (version neutre pour l'export) : Oui DS-2CD1147G3H-LIU (2,8 mm) (Configuration standard à l'étranger), DS-2CD1147G3H-LIU (4 mm) (Configuration standard à l'étranger), DS-2CD1147G3H-LIU (2,8 mm) (neutre à l'international), DS-2CD1147G3H-LIU (4 mm) (version neutre pour l'export): N/A
Événements	
Événement de base	Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarme par types de cible spécifiés (humain et véhicule)), alarme de falsification vidéo, exception
Liaison	Télécharger sur FTP, avertir le centre de surveillance, envoyer un e-mail, déclencher l'enregistrement, déclencher la capture
Généralités	
Puissance	12 VCC ± 25 %, 0,6 A, max. 7,2 W, connecteur d'alimentation coaxial Ø 5,5 mm, protection contre l'inversion de polarité, PoE : IEEE 802.3af, classe 3, 9 W max.
Matériau	DS-2CD1147G3H-LIU(F)(/SL)(/SRB) : Socle : métal, couvercle : plastique Socle : métal, couvercle : plastique
Dimensions	Ø 121,5 mm × 97,6 mm (Ø 4,8 po × 3,8 po)
Dimension du colis	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6")
Poids	Environ 490 g (1,1 lb)
Avec le poids du colis	Environ 670 g (1,5 lb)
Conditions de stockage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Langue	anglais, russe, ukrainien, arabe, espagnol, français, portugais, turc, polonais, allemand
Fonctions générales	Heartbeat, miroir, journal des flashs, réinitialisation du mot de passe par e-mail, protection par mot de passe, anti-banding
Certifications	
EMC	CE-CEM : EN 55032 :2015+A1 :2020, EN 50130-4 :2011+A1 :2014, EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021, EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019+A2 :2021
Sécurité	CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017
Environnement	CE-RoHS : 2011/65/EU, WEEE : 2012/19/EU, Reach : Règlement (CE) n° 1907/2006
Protection	IP67 : CEI 60529-2013, IK08 : CEI 62262 :2002

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CD1147G3H-LIUF (4 mm)

DS-2CD1147G3H-LIUF (2,8 mm)

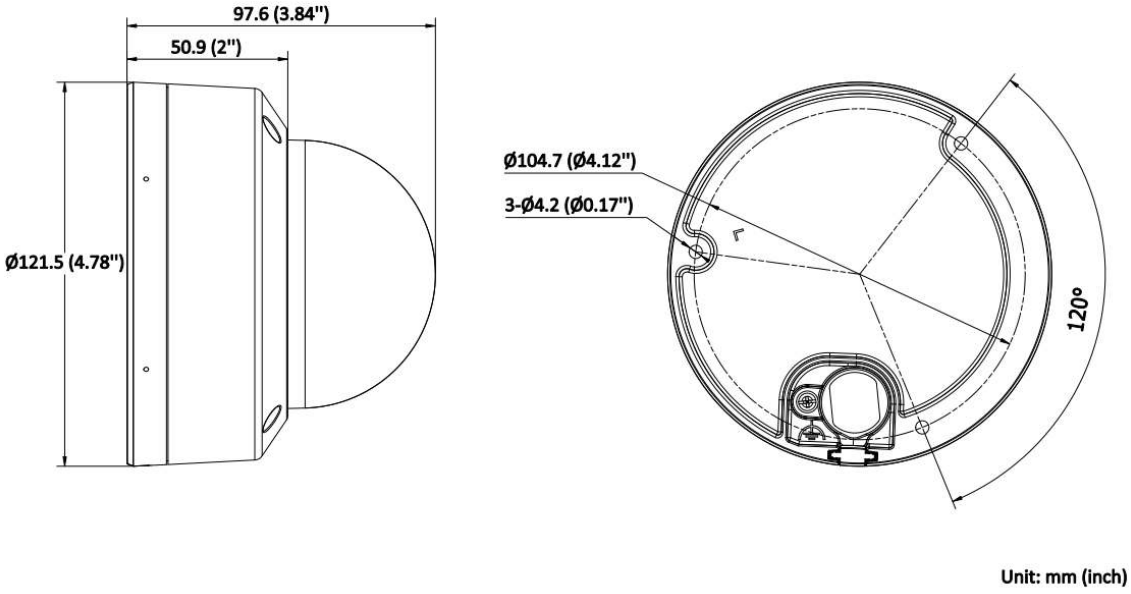
DS-2CD1147G3H-LIUF (2,8 mm) (NOIR)

DS-2CD1147G3H-LIU (2,8 mm)

DS-2CD1147G3H-LIU (4 mm)

DS-2CD1147G3H-LIU (2,8 mm) (NOIR)

▪ Dimensions



Unit: mm (inch)





▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-120B	DS-1271ZJ-120	DS-1275ZJ-S-SUS
				
DS-1272ZJ-120	**DS-1280ZJ-DM46**	**DS-220AZJ-130-WA**	**DS-4221ZJ-WC**	**DS-220AZJ-145-WA**

▪ Méthodes d'installation

Montage en angle DS-1276ZJ-SUS + DS-1272ZJ-120B + DS-1280ZJ-DM46	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-1272ZJ-120B + DS-1253ZJ-M	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-S-SUS + DS-220AZJ-130-WA	Fixation murale DS-1272ZJ-120B + DS-1280ZJ-DM46	Fixation murale DS-1272ZJ-120
				
Fixation murale DS-220AZJ-130-WA	**Fixation murale DS-220AZJ-145-WA**	**Montage pendentif DS-1271ZJ-120**	**Boîtier de jonction DS-1280ZJ-DM46**	**Montage au plafond DS-4221ZJ-WC**
				

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®