

DS-2CD27123G2-LIZS2UY**Caméra réseau dôme motorisée à focale variable Acusense Smart Hybrid Light 12 M****AcuSense 3.0**

- UHD : L'ultra haute définition offre une immersion réaliste
- Objectif varifocal motorisé pour une installation et une surveillance faciles
- Conception innovante de la prise, très étanche et facile à utiliser
- Smart Hybrid Light : Intègre des lumières infrarouges et blanches, ainsi que 3 modes d'éclairage supplémentaires
- Classification des personnes et des véhicules à l'aide de l'apprentissage profond
- Un son d'une clarté cristalline grâce à deux microphones intégrés disposés en réseau
- Image claire en cas de fort contre-jour grâce à la technologie WDR réelle de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et résistant au vandalisme (IK10)
- Conception anticorrosion, garantissant fiabilité et longévité par rapport à la norme (NEMA 4X)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Max. Résolution	4608 × 2592
Min. Luminosité	Couleur : 0,005 lux @ (F1.2, AGC ON), B/W : 0 lux avec IR
temps d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 355°, inclinaison : 0° à 75°, rotation : 0° à 355°
Objectif	
Type d'objectif	Objectif à focale variable, objectif motorisé, 2,8 à 12 mm
Longueur focale et FOV	Champ de vision horizontal : de 102° à 44°, champ de vision vertical : de 54° à 25°, champ de vision diagonal : de 123° à 51°
Montage de l'objectif	Intégré
Type d'iris	Fixe
Ouverture	Max. F1.2
DORI	
DORI	Large : D : 66,6 m, O : 26,4 m, R : 13,3 m, I : 6,7 m Télé : D : 79,2 m, O : 31,4 m, R : 15,8 m, I : 7,9 m
Éclairage	
Plage lumineuse supplémentaire	Jusqu'à 40 m
Type d'éclairage supplémentaire	IR, Lumière blanche
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
Longueur d'onde IR	850 nm
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 20 images par seconde (4608 × 2592) 25 images par seconde (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 20 images/seconde (4608 × 2592) 30 images par seconde (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 30 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Troisième flux	50 Hz : 10 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 10 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Le troisième flux est pris en charge sous certaines conditions.
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG, troisième flux : H.265/H.264, *Le troisième flux est pris en charge sous certaines conditions.
Débit binaire vidéo	32 Kbit/s à 16 Mbit/s
Type H.264	Profil de base, Profil principal, Profil haut
Type H.265	Profil principal
Codage vidéo évolutif (SVC)	Codage H.264 et H.265
Contrôle du débit binaire	CBR, VBR

Région d'intérêt (ROI)	1 région fixe pour le flux principal et le sous-flux
Recadrage cible	Oui
Audio	
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	64 kbit/s (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 kbit/s (G.722.1)/16 kbit/s (G.726)/32 à 160 kbit/s (MP2L2)/8 à 320 kbit/s (MP3)/16 à 64 kbit/s (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrage du bruit ambiant	Oui
Réseau	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 6 canaux
API	ONVIF (profil S, profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe complexe, cryptage HTTPS, filtrage par adresse IP, journal d'audit de sécurité, authentification de base et par hachage pour HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE et authentification par hachage pour l'interface vidéo réseau ouverte
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), Réapprovisionnement automatique du réseau (ANR), avec carte mémoire Hikvision haut de gamme, chiffrement de carte mémoire et détection de l'état de santé sont pris en charge.
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navigateur Web	Vue en direct du module d'extension requis : IE 11, Aperçu en direct sans plug-in : Chrome 80 et versions ultérieures, Firefox 80 et versions ultérieures, Edge 89 et versions ultérieures, Safari 13 et versions ultérieures, Service local : Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+.
Image	
Commutateur de paramètres d'image	Oui
Commutateur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Paramètres d'image	Mode rotation
Plage dynamique (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Masque de confidentialité	8 masques de confidentialité polygonaux programmables
Interfaces	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Stockage intégré	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go
Audio	Microphone intégré : Dispositif à double microphone 1 entrée (entrée ligne), bornier à deux conducteurs, amplitude d'entrée max. : 3,3 Vpp, impédance d'entrée : 4,7 kΩ, type d'interface : non équilibré, 1 sortie (sortie ligne), bornier à deux broches, amplitude de sortie max. : 3,3 Vpp, impédance de sortie : 100 Ω, type d'interface : non-équilibré

Alarme	1 entrée, 1 sortie (max. 24 VCC/24 VCA, 1 A)
Touche de réinitialisation	Oui
Événements	
Événement de base	Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarme par types de cible spécifiés (humain et véhicule)), alarme de falsification vidéo, exception
Liaison	Télécharger sur FTP/NAS/carte mémoire, notifier le centre de surveillance, envoyer un e-mail, déclencher une sortie d'alarme, déclencher l'enregistrement, déclencher la capture
Fonctions Deep Learning	
Protection du périmètre	Franchissement de ligne, intrusion Prise en charge du déclenchement d'alarme par types de cibles spécifiés (personnes et véhicules)
Généralités	
Puissance	12 VCC ± 25 %, 1,1 A, max. 13,2 W, PoE : IEEE 802.3at, classe 4, 15 W max.
Matériau	Métal
Dimension	Ø121,5 mm × 97,6 mm (Ø4,78" × 3,84")
Dimension du colis	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,5")
Poids	Environ 620 g (1,4 lb)
Avec le poids du colis	Environ 880 g (1,9 lb)
Conditions de stockage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Langue	33 langues : anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil), ukrainien
Fonctions générales	Battement de cœur, miroir, journal flash, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels, anti-bande
Certifications	
EMC	CE-CEM : EN 55032 :2015+A1 :2020, EN 50130-4 :2011+A1 :2014, EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021, EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019+A2 :2021
Sécurité	CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017 CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017
Environnement	CE-RoHS : 2011/65/EU, WEEE : 2012/19/EU, Reach : Règlement (CE) n° 1907/2006
Protection	IP67 : CEI 60529-2013, IK10 : CEI 62262 :2002
Protection anti-corrosion	NEMA 4X (NEMA 250-2018)


▪ Applications typiques

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CD27123G2-LIZS2UY (2,8-12 mm)

DS-2CD27123G2-LIZS2UY (2,8-12 mm) OSTDBLACK

▪ Dimensions

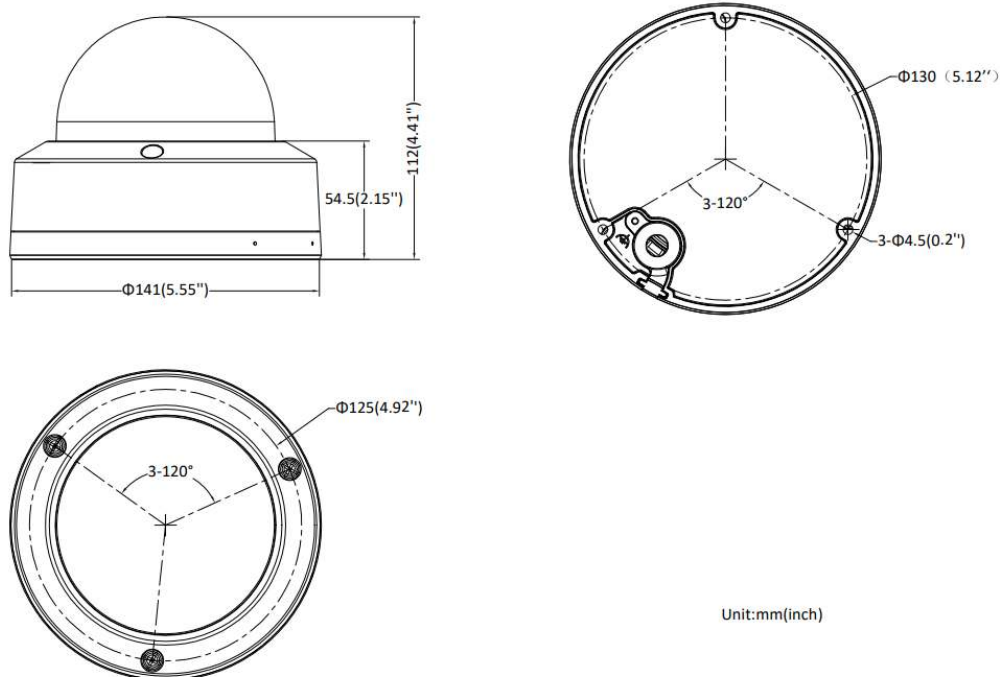

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-2200ZJ-WAJ-12 0	DS-1276ZJ-SUS	DS-1272ZJ-120	DS-1275ZJ-SUS	DS-1280ZJ-DM46
DS-1272ZJ-120B	DS-2200ZJ-WA-120	DS-2210ZJ-WA-120	DS-1271ZJ-120	DS-2280ZJ-WA120

▪ Méthodes d'installation

Fixation murale DS-2200ZJ-WAJ-120 + DS-1253ZJ-M	Fixation murale DS-1272ZJ-120 + DS-1253ZJ-M	Fixation murale DS-1272ZJ-120B	Fixation murale DS-2200ZJ-WA-120 + DS-1253ZJ-M	Montage en angle DS-1276ZJ-SUS + DS-1272ZJ-120B + DS-1280ZJ-DM46
				
Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-1272ZJ-120	Boîtier de jonction DS-1280ZJ-DM46	Boîtier de jonction DS-2280ZJ-WA120	Montage pendentif DS-2210ZJ-WA-120	Montage pendentif DS-1271ZJ-120
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

