


DS-2CD26123G2-LIZS2UY**Caméra réseau bullet motorisée à focale variable Acusense Smart Hybrid Light 12 M**

AcuSense 3.0

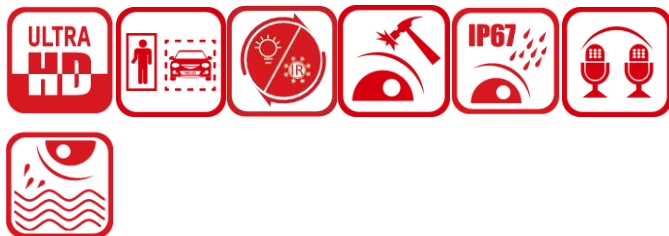

- UHD : L'ultra haute définition offre une immersion réaliste
- Objectif varifocal motorisé pour une installation et une surveillance faciles
- Smart Hybrid Light : Intègre des lumières infrarouges et blanches, ainsi que 3 modes d'éclairage supplémentaires
- Classification des personnes et des véhicules à l'aide de l'apprentissage profond
- Un son d'une clarté cristalline grâce à deux microphones intégrés disposés en réseau
- Image claire en cas de fort contre-jour grâce à la technologie WDR réelle de 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et résistant au vandalisme (IK10)
- Conception anticorrosion, garantissant fiabilité et longévité par rapport à la norme (NEMA 4X)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Max. Résolution	4608 × 2592
Min. Luminosité	Couleur : 0,005 lux @ (F1.2, AGC ON), B/W : 0 lux avec IR
temps d'obturation	1 s à 1/100 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 355°, inclinaison : 0° à 90°, rotation : 0° à 360°
Objectif	
Type d'objectif	Objectif à focale variable, objectif motorisé, 2,8 à 12 mm
Longueur focale et FOV	Champ de vision horizontal : de 102° à 44°, champ de vision vertical : de 54° à 25°, champ de vision diagonal : de 123° à 51°
Montage de l'objectif	Intégré
Type d'iris	Fixe
Ouverture	Max. F1.2
DORI	
DORI	Large : D : 66,6 m, O : 26,4 m, R : 13,3 m, I : 6,7 m Télé : D : 79,2 m, O : 31,4 m, R : 15,8 m, I : 7,9 m
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	IR, lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	Jusqu'à 60 m
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
Longueur d'onde IR	850 nm
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 20 images par seconde (4608 × 2592) 25 images par seconde (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 20 images/seconde (4608 × 2592) 30 images par seconde (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 30 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Troisième flux	50 Hz : 10 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 10 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Le troisième flux est pris en charge sous certaines conditions.
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG, troisième flux : H.265/H.264, *Le troisième flux est pris en charge sous certaines conditions.
Débit binaire vidéo	de 32 kbit/s à 20 Mbit/s
Type H.264	Profil de base, Profil principal, Profil haut
Type H.265	Profil principal
Codage vidéo évolutif (SVC)	Codage H.264 et H.265
Contrôle du débit binaire	CBR, VBR

Région d'intérêt (ROI)	1 région fixe pour le flux principal
Recadrage cible	Oui
Audio	
Type audio	-2U : Son mono
Compression audio	-2U : G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	-2U : 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps à 64 Kbps (AAC-LC)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)
Taux d'échantillonnage audio	-2U : 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrage du bruit ambiant	-2U : Oui
Réseau	
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 6 canaux
API	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, chiffrement HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, authentification basique et digest pour HTTP/HTTPS, WSSE et authentification digest pour l'interface vidéo en réseau ouvert, RTP/RTSP sur HTTPS, paramètres de délai d'expiration du contrôle, journal d'audit de sécurité, TLS 1.1/1.2/1.3, authentification de l'hôte (adresse MAC)
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), Réapprovisionnement automatique du réseau (ANR)
Navigateur Web	Vue en direct gratuite du plug-in : Chrome 80 et versions ultérieures, Firefox 80 et versions ultérieures, Edge 89 et versions ultérieures, Service local : Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Image	
Commutateur de paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	Mode de rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs, réglable par le logiciel client ou le navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Plage dynamique (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR, correction de distorsion, Defog
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité polygonaux programmables
Interfaces	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Stockage intégré	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go

Audio	Microphone intégré : Double microphone en réseau 1 entrée (entrée ligne), bornier à deux conducteurs, amplitude d'entrée max. : 3,3 Vpp, impédance d'entrée : 4,7 kΩ, type d'interface : non équilibré, 1 sortie (sortie ligne), bornier à deux broches, amplitude de sortie max. : 3,3 Vpp, impédance de sortie : 100 Ω, type d'interface : non-équilibré
Alarme	1 entrée, 1 sortie (max. 24 VCC/24 VCA, 1 A)
Touche de réinitialisation	Oui
Événements	
Événement de base	Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarme par types de cible spécifiés (humain et véhicule)), alarme de falsification vidéo, exception
Événement intelligent	Détection de changement de scène
Liaison	Télécharger sur FTP/NAS/carte mémoire, notifier le centre de surveillance, déclencher l'enregistrement, déclencher la capture, envoyer un e-mail
Fonctions Deep Learning	
Capture du visage	Oui
Protection du périmètre	Traversée de ligne, intrusion, entrée de région, sortie de région de l'alarme Support déclenchant par types de cibles spécifiés (humain et véhicule)
Généralités	
Puissance	12 VCC ± 25 %, 1,3 A, max. 15,5 W, protection contre l'inversion de polarité, PoE : IEEE 802.3at, classe 4, 18 W max., fiche d'alimentation coaxiale Ø 5,5 mm
Matériau	Corps en alliage d'aluminium
Dimensions	298 mm × 97,9 mm × 95,7 mm (11,73 po × 3,85 po × 3,77 po)
Dimension du colis	385 mm × 190 mm × 180 mm (15,2 po × 7,5 po × 7,1 po)
Poids	Environ 1 531 g (3,4 lb)
Avec le poids du colis	Environ 2 000 g (4,4 lb)
Conditions de stockage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Langue	33 langues : anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil), ukrainien
Fonctions générales	Battement de cœur, miroir, journal flash, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels, anti-bande
Certifications	
EMC	CE-CEM : EN 55032 :2015+A1 :2020, EN 50130-4 :2011+A1 :2014, EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021, EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019+A2 :2021
Sécurité	CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017
Environnement	CE-RoHS : 2011/65/EU, WEEE : 2012/19/EU, Reach : Règlement (CE) n° 1907/2006
Protection	IP67 : CEI 60529-2013, IK10 : CEI 62262 :2002
Protection anti-corrosion	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Applications typiques

Les performances anticorrosion des produits Hikvision sont classés en trois niveaux. Reportez-vous à la description suivante pour choisir en fonction de votre environnement d'utilisation.

Ce modèle offre une PROTECTION MODÉRÉE.


Niveau	Description
Protection de haut niveau	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où une protection anticorrosion élevée est indispensable. Les scénarios d'application typiques comprennent les côtes, les quais, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans des zones présentant des exigences modérées en matière d'anticorrosion. Les scénarios d'application typiques comprennent les zones côtières à environ 2 kilomètres des côtes, ainsi que les zones soumises à des pluies acides.
Pas de protection spécifique	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CD26123G2-LIZS2UY (2,8-12 mm)

DS-2CD26123G2-LIZS2UY (2,8-12) O-STDBLACK

▪ Dimensions

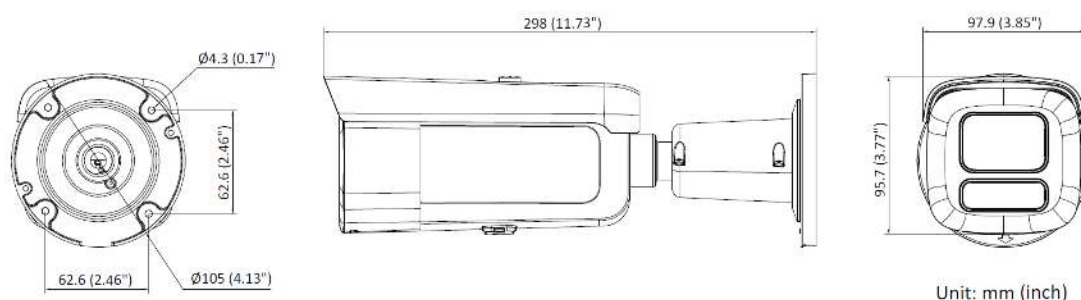

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1276ZJ-SUS

DS-1275ZJ-SUS

DS-1275ZJ-S-SUS

DS-1260ZJ



▪ Méthodes d'installation

Montage en angle DS-1276ZJ-SUS + DS-1260ZJ	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-SUS + DS-1260ZJ	Montage sur poteau vertical DS-1275ZJ-S-SUS	Boîtier de jonction DS-1260ZJ

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

