DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/S(L)(RB)
Caméra réseau bullet fixe ColorVu panoramique 16 MP





- Vue panoramique à 180°
- UHD : L'ultra haute définition offre une immersion réaliste
- Des images en couleur 24 h/24, 7 j/7 grâce à la technologie ColorVu 3.0
- HikAI-ISP pour une excellente réduction du bruit
- Modes « Lumière blanche », « Lumière infrarouge » et « Lumière hybride intelligente »
- Classification des personnes et des véhicules à l'aide de l'apprentissage profond
- Un stroboscope et une alarme sonore pour dissuader les intrus
- Un son d'une clarté cristalline grâce au système à double micro en réseau (-2U)
- Des images nettes même en cas de contre-jour intense grâce à la technologie WDR de 130 dB
- Conception anticorrosion (NEMA 4X), plus fiable
- Résistant à la poussière et à l'eau (IP67)
- Interface audio et alarme disponible
- Emballage écologique et inviolable

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Max. Résolution	5968 × 2688
Min. Luminosité	Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière
temps d'obturation	1 s à 1/100 000 s
Jour / Nuit	Filtre IR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 90°, rotation : 0° à 360°
Objectif	
Type d'objectif	Objectif à focale fixe, 2,8 mm
Longueur focale et FOV	2,8 mm, champ de vision horizontal de 182,2°, champ de vision vertical de 71,2°
Montage de l'objectif	M12
Type d'iris	Fixe
Ouverture	F1.0
Profondeur de champ	2,8 mm : de 2 m à l'infini
DORI	
DORI	2,8 mm : D : 80 m, O : 32 m, R : 16 m, I : 8 m
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	Lumière blanche, IR
Plage lumineuse supplémentaire	Jusqu'à 40 m
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
Longueur d'onde IR	850 nm
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 12,5 images par seconde (5968 × 2688, 4096 × 1856) 60 Hz : 15 images par seconde (5968 × 2688, 4096 × 1856)
Sous-flux	50 Hz : 12,5 images par seconde (1200 × 536, 960 × 432) 60 Hz : 15 images par seconde (1200 × 536, 960 × 432)
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG
Débit binaire vidéo	De 32 kbit/s à 40 Mbit/s
Type H.264	Profil de référence, Profil principal, Profil élevé
Type H.265	Profil principal
Contrôle du débit binaire	CBR, VBR
Codage vidéo évolutif (SVC)	Codage H.264 et H.265
Région d'intérêt (ROI)	1 zone fixe pour chaque flux
Audio	
Type audio	-U : Son mono
Compression audio	-U : G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	-U : 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	-U : 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrage du bruit ambiant	-U : Oui

Réseau	
Protocoles	SNMP, SSL/TLS, IPv6, IGMP, DNS, SFTP, WebSockets, QoS, DDNS, SMTP, PPPoE, DHCP, WebSocket, FTP, NTP, HTTP, RTSP, IPv4, HTTPS, UPnP, RTP, TCP/IP, ICMP, 802.1X, RTCP, UDP
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 6 canaux
API	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T),ISAPI,SDK,ISUP
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Filtre d'adresses IP, authentification de base et Digest pour HTTP/HTTPS, TLS 1.3, authentification par hôte (adresse MAC), filigrane, RTP/RTSP sur HTTPS, mot de passe complexe, AES 128/256, protection par mot de passe, authentification WSSE et Digest pour Open Network Video Interface, TLS 1.2, authentification 802.1X (EAP-LEAP, EAP-TLS, EAP-MD5, EAP-PEAP), paramètres de délai d'expiration de contrôle, chiffrement HTTPS, journal d'audit de sécurité
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Client	iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central
Navigateur Web	Vue en direct gratuite du plug-in : Chrome 91 et versions ultérieures, Firefox 88 et versions ultérieures, Edge 91 et versions ultérieures, Safari 13 et versions ultérieures Service local : Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+
Image	
Commutateur de paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs, réglables via le logiciel client ou le navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR, correction de la distorsion, anti-buée
SNR	≥ 52 dB
Plage dynamique (WDR)	130 dB
Stabilisation d'image	Non
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité polygonaux programmables
Interfaces	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Stockage intégré	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go
Haut-parleur intégré	Consommation électrique max. : 2 W, niveau de pression acoustique maximal : 10 cm : 110 dB.
Audio	Microphone intégré : -2U : Microphone double en réseau, 1 entrée (entrée ligne), bornier à deux broches, amplitude d'entrée max. : 3,3 Vpp, impédance d'entrée : 4,7 KΩ, type d'interface : non équilibré, 1 sortie (sortie ligne), bornier à deux broches, amplitude de sortie max. : 3,3 Vpp, impédance de sortie : 100 Ω, type d'interface : non-équilibre
Alarme	1 entrée, 1 sortie (max. 24 VCC/24 VCA, 1 A)
Touche de réinitialisation	Oui

Événements	
Événement de base	Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarmes pour des types de cibles spécifiques (personnes et véhicules)), alarme de sabotage vidéo, exception, entrées et sorties d'alarme
Événement intelligent	Détection de changement de scène
Liaison	Avertir le centre de surveillance, déclencher la sortie d'alarme, déclencher l'enregistrement, déclencher la capture, émettre un signal sonore, envoyer un e-mail
Fonctions Deep Learning	
Capture du visage	Non
Protection du périmètre	Traversée de ligne, intrusion, entrée de région, sortie de région de l'alarme Support déclenchant par types de cibles spécifiés (humain et véhicule)
Généralités	
Puissance	12 VCC ± 25 %, 1,67 A, 20 W max., fiche d'alimentation coaxiale Ø 5,5 mm, protection contre l'inversion de polarité, PoE : IEEE 802.3at, classe 4, 24 W max.
Matériau	Couvercle : métal, corps principal : métal
Dimensions	118,6 mm × 78 mm × 306,5 mm (4,67 po × 3,07 po × 12,07 po)
Dimension du colis	405 mm × 190 mm × 180 mm (15,94" × 7,48" × 7,09")
Poids	Environ 1 440 g (3,17 lb)
Avec le poids du colis	Environ 2 100 g (4,63 lb)
Conditions de stockage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Fonctions générales	Heartbeat, journal des mises à jour, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels, anti-banding
Langue	33 langues : anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil), ukrainien
Lumière clignotante	Modèle /SRB : s du modèle rouge et bleu /SL : Lumière blanche
Certifications	
EMC	CE-CEM : EN 55032 :2015+A1 :2020, EN 50130-4 :2011+A1 :2014, EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021, EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019+A2 :2021
Sécurité	CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017
Environnement	CE-RoHS : 2011/65/EU, WEEE : 2012/19/EU, Reach : Règlement (CE) n° 1907/2006
Protection	IP67 : CEI 60529-2013
Protection anti-corrosion	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Applications typiques

Les performances anticorrosion des produits Hikvision sont classés en trois niveaux. Reportez-vous à la description suivante pour choisir en fonction de votre environnement d'utilisation.

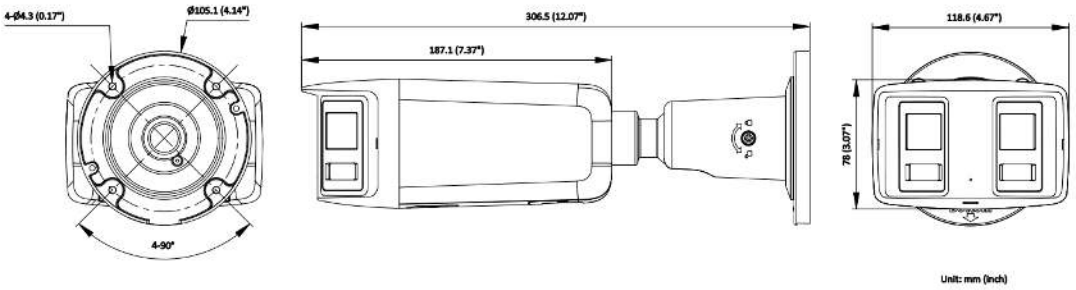
Ce modèle offre une PROTECTION MODÉRÉE.

Niveau	Description
Protection de haut niveau	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où une protection anticorrosion élevée est indispensable. Les scénarios d'application typiques comprennent les côtes, les quais, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans des zones présentant des exigences modérées en matière d'anticorrosion. Les scénarios d'application typiques comprennent les zones côtières à environ 2 kilomètres des côtes, ainsi que les zones soumises à des pluies acides.
Pas de protection spécifique	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL (180°)
DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SRB (180°)
DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SRB(180°)NOIR
DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)NOIR

▪ Dimensions






▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1475ZJ-Y	DS-1476ZJ-SUS	DS-1475ZJ-SUS	DS-2251ZJ	DS-1476ZJ-Y
				

▪ Méthodes d'installation

Montage sur poteau vertical DS-1475ZJ-Y	Montage sur poteau vertical DS-1475ZJ-SUS	Montage en angle DS-1476ZJ-SUS	Montage en angle DS-1476ZJ-Y	Autres DS-2251ZJ
				

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®