

DS-D5243U3-1V0D**Écran décodeur UHD 43 pouces**

- Ultra HD 3840 × 2160 @ 60 Hz.
- Prise en charge du format H.265、H.264、MPEG4、Codec vidéo MJPEG
- Prise en charge des formats PS, RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS)
- 36 canaux de décodage vidéo au maximum
- Prise en charge d'une configuration à 1 écran, max. 32 Mpx
- Prise en charge des protocoles ONVIF et RTSP pour les caméras
- Double interface avec HDMI, USB 2.0 et RJ45
- Prise en charge de l'interface utilisateur locale et de l'interface utilisateur Web

▪ Spécifications

Décodage vidéo	
Format de décodage vidéo	H.264 , H.265 , Smart264 , Smart265 , MJPEG
Résolution de décodage	Max. 32 Mpx
Canal de décodage vidéo	36 canaux maximum
Capacité de décodage vidéo	<p>1) Format H.264/H.265 :</p> <p>Prend en charge le décodage en temps réel de configurations comprenant : 1 canal à 32 MP/24 MP, 2 canaux à 12 MP, 4 canaux à 8 MP, 5 canaux à 6 MP, 9 canaux à 4 MP, 16 canaux en 1080p, 32 canaux en 720p, 36 canaux en D1 et des résolutions inférieures à 30 images par seconde.</p> <p>2) Format MJPEG :</p> <p>Prend en charge le décodage en temps réel de 4 canaux en 1080p et en résolutions inférieures à 25 images par seconde.</p> <p>3) Format HIK264 :</p> <p>Prend en charge le décodage en temps réel de signaux à deux canaux en 720p et à des résolutions inférieures, à 25 images par seconde.</p>
Canal de décodage de flux cryptés	16 canaux maximum
Capacité de décodage des flux cryptés	<p>1) Format H.264/H.265 :</p> <p>Prend en charge le décodage en temps réel de configurations comprenant : 1 canal à 32 MP/24 MP, 2 canaux à 12 MP, 4 canaux à 8 MP, 5 canaux à 6 MP, 9 canaux à 4 MP, 16 canaux en 1080p, 32 canaux en 720p, 36 canaux en D1 et des résolutions inférieures à 30 images par seconde.</p> <p>2) Format MJPEG :</p> <p>Prend en charge le décodage en temps réel de 4 canaux en 1080p et en résolutions inférieures à 25 images par seconde.</p> <p>3) Format HIK264 :</p> <p>Prend en charge le décodage en temps réel de signaux à deux canaux en 720p et à des résolutions inférieures, à 25 images par seconde.</p>
Nombre de volets d'écran	1/4/6/8/9/16/25/36
Nombre de scènes	4
Quantité prévue dans le plan d'urgence	1
Décodage audio	Pris en charge
Affichage	
Taille de l'écran	43 pouces
Zone d'affichage active	941,184 (H) mm × 529,416 (V) mm
Résolution	3840 × 2160 @60 Hz
Rétro-éclairage	D-LED
écart des pixels	0,2451 (H) mm × 0,2451 (V) mm
maximale	300 cd/m²
Angle de vue	178° / 178°
Profondeur de couleur	8 bits+FRCC
Rapport de contraste	4000 : 1
Temps de réponse	6.5 ms (typ)
Taux d'actualisation	60 Hz

Déroulement	Déroulement 25 %, 3H
Gamut	72% NTSC
Fiabilité	7 * 24H
Interfaces	
Entrée vidéo et audio	HDMI 2.0 × 1
Sortie vidéo et audio	Sortie haut-parleur × 2 (8 Ω, 10 W), sortieligne 3,5 mm × 1
Interface de transmission de données	2 ports USB 2.0, 1 port LAN 1000 Mbit/s, 1 entrée relais, 2 sorties relais
Interface de contrôle	CONSOLE × 1, RS485 × 1
Puissance	
Alimentation électrique	100-240 V ~ , 50/60 Hz, 1,0 A max.
Consommation électrique	≤80W
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C (41 °F à 104 °F)
Humidité de travail	10% ~ 90% RH (sans condensation)
Température de stockage	de -20 °C à 60 °C (de 14 °F à 140 °F)
Humidité de stockage	5% ~ 90% RH (sans condensation)
Généralités	
Intervenants	8 Ω 10 W ×2
Matériau du corps	Plastique
VESA	7.87 pouces × 7,87 pouces
Largeur de la lunette	0.04 pouce (haut/gauche/droite), 0,94 pouce (bas)
Dimensions du produit (L × H × P)	Sans base : 956,7 (L) mm × 561,65 (H) mm × 76,06 (P) mm 37,67 (L) pouces × 22,11 (H) pouces × 2,99 (P) pouces Avec socle : 956,7 (L) mm × 616,21 (H) mm × 242,11 (P) mm 37,67 (L) pouces × 24,26 (H) pouces × 9,53 (P) pouces
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	1073 (L) mm × 668 (H) mm × 161 (P) mm 42,24 (L) pouces × 26,3 (H) pouces × 6,34 (P) pouces
Poids net	6,88 ± 0,5 kg (15,93 ± 1,1 lb)
Poids brut	9,77 ± 0,5 kg (22,11 ± 1,1 lb)
Liste de colisage	Moniteur × 1, Composant de base × 1, Câble d'alimentation × 1, Câble HDMI (1,5 m) × 1, Manuel d'utilisation × 1, Manuel multilingue × 1, Télécommande × 1, Vis × 6
Remarques	*La base est incluse par défaut. *L'apparence et les paramètres du produit décrits dans cette spécification peuvent varier par rapport à votre appareil réel. Veuillez consulter notre personnel de vente local pour de plus amples informations.


▪ Interface physique



Interfaces	Description	Interfaces	Description
AC	CA, 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A max., interface d'entrée	HDMI	Interface d'entrée de signal numérique HDMI 2.0

Sortie audio	Interface de sortie audio 3,5 mm	USB	Interface USB 2.0
USB	Interface USB 2.0	CONSOLE	Interface de débogage (réservée au personnel du fournisseur)
LAN	Interface 1000M BASE-T	RELAIS	Interface de sortie relais × 2
IO	Interface d'entrée relais	RS485	Interface de commande RS485


▪ Dimensions

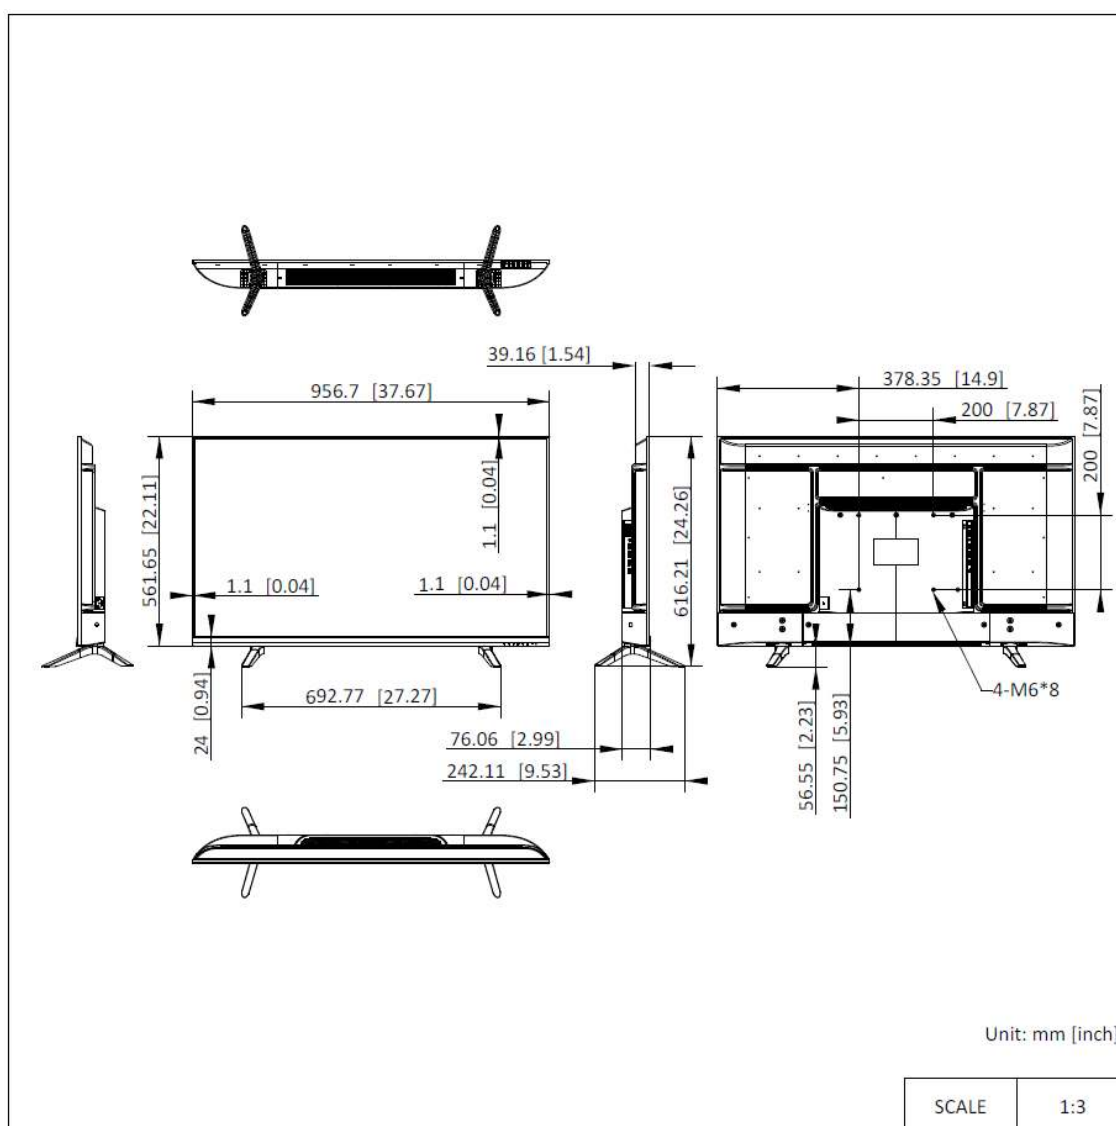

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-DM4255W



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

