DS-3WFZJ
Support pour pont sans fil




- Support pour pont sans fil

▪ Spécifications

Généralités	
Poids	0,51 kg (1,12 lb)
Dimensions du produit (L × H × P)	254,55 mm × 195,5 mm × 56 mm (10,02 pouces × 7,70 pouces × 2,20 pouces)
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	310 mm × 150 mm × 60 mm (12,2 po × 5,91 po × 2,36 po)
Température de fonctionnement	-30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F)
Liste de colisage	support x 1, pince x 2, vis combinée à tête hexagonale et rainure en croix x 3, lot de vis x 1
Humidité de travail	5 % à 95 % (sans condensation)
Température de stockage	-40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)
Humidité de stockage	5 % à 95 % (sans condensation)
Mode d'installation	Fixation sur poteau, fixation murale

▪ Dimensions

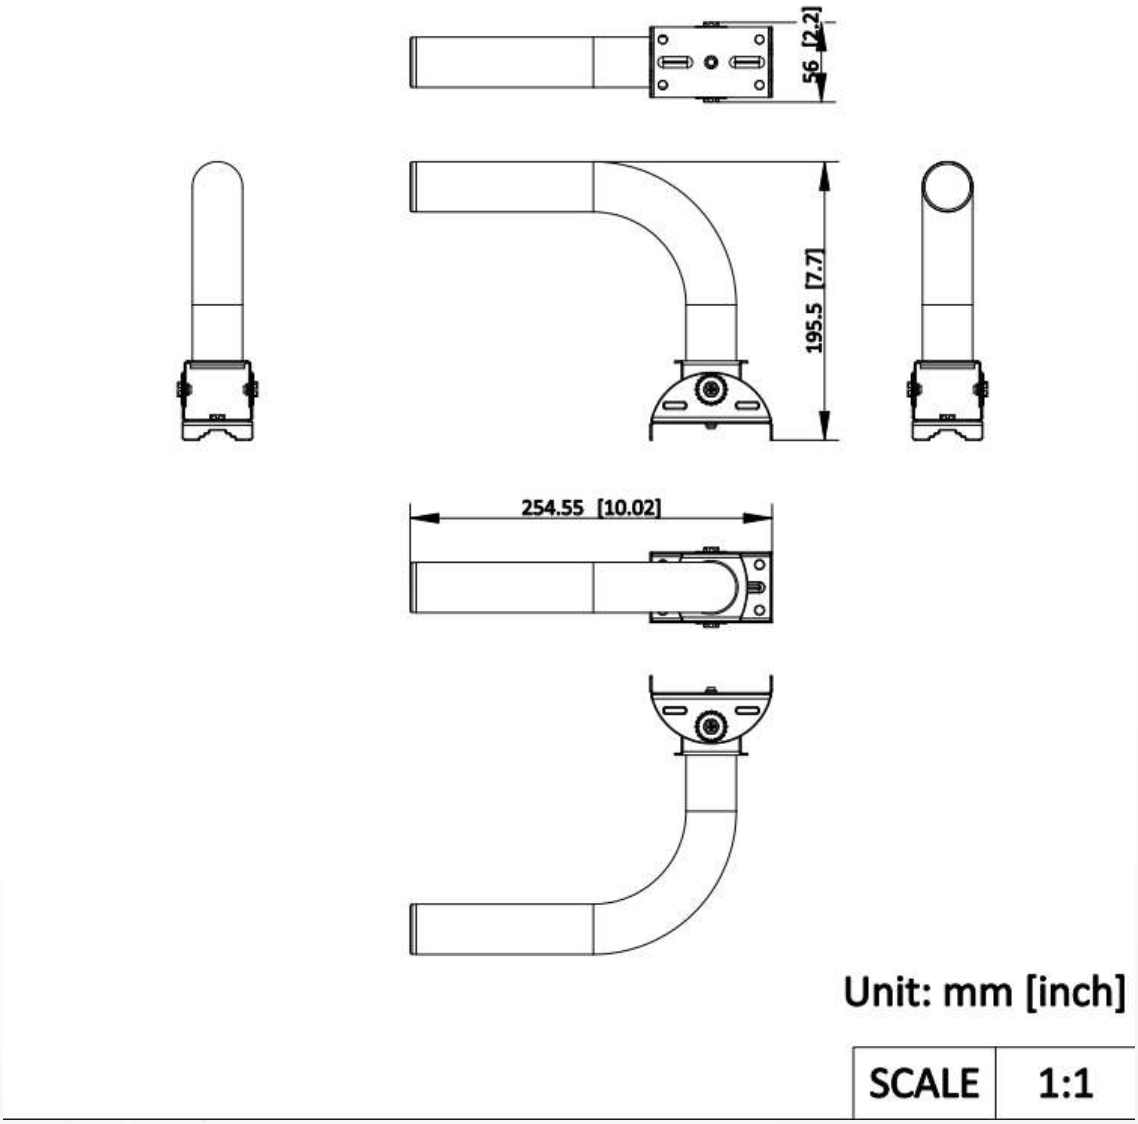

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®