
TECLINK
WORLD CONNEXION

RÉPÉTEUR POE INDUSTRIEL

REF : TLPREPWP

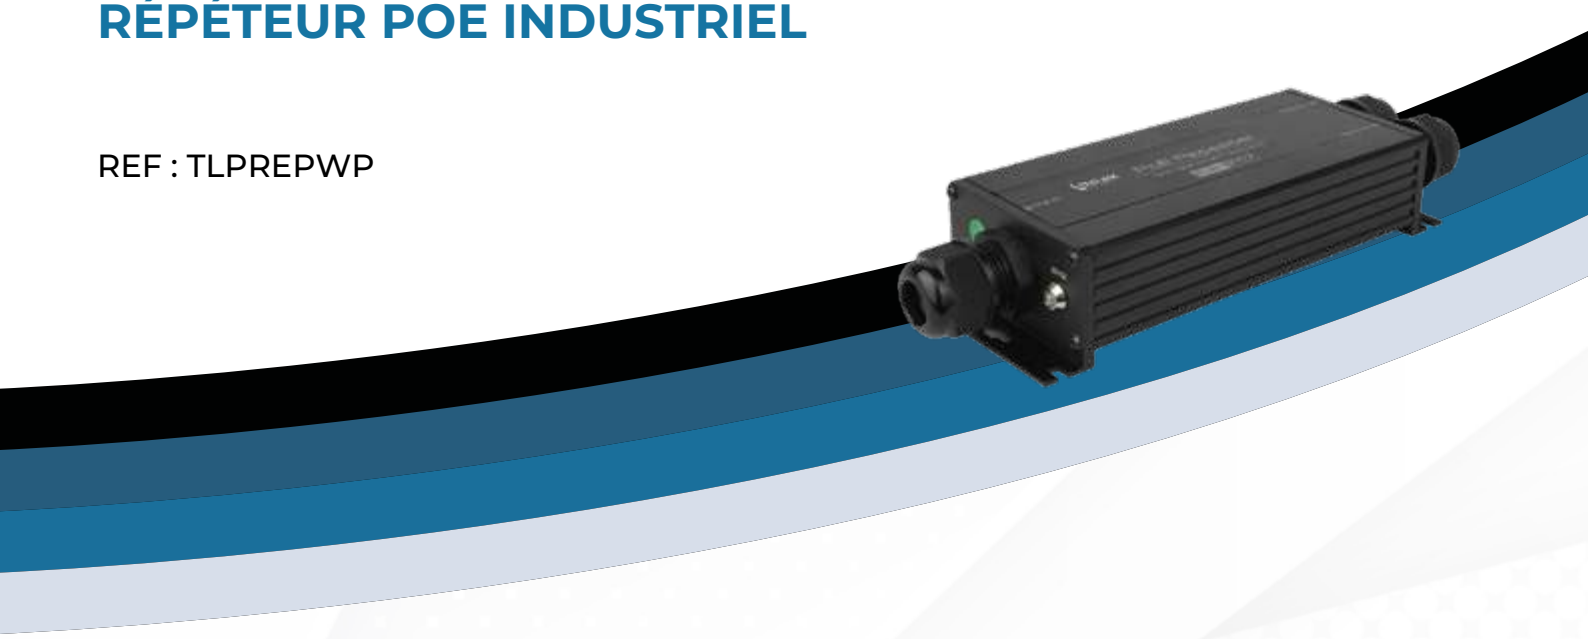

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le produit est un répéteur industriel IP67 1 port d'entrée Gigabit PoE++ à 2 ports de sortie Gigabit PoE++, utilisant la technologie d'alimentation par câble réseau. Il permet d'étendre le signal Ethernet 1000Mbps à 100m.
- Le répéteur est de qualité industrielle, avec un design étanche IP67 et une plage de température de travail large -20~75°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PORTS ETHERNET
Port d'entrée PoE : 1x 10/100/1000Base-TX RJ-45
Port de sortie PoE : 2x 10/100/1000Base-TX RJ-45
POE
Norme PoE : IEEE 802.3af/at/bt
Type d'alimentation PoE : End-span, Mid-span
Affectation des broches PoE : 1/2(-), 3/6(+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Tension d'entrée : 50~57V DC, max 90W
Puissance de sortie PoE : 65W (max)
Puissance de sortie PoE à port unique : 60W (max)
PROPRIÉTÉ DU RÉPÉTEUR
Normes : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Modes de transfert : Store and forward
Distance de transmission : 100m par répéteur, max. 400m lorsque 3 appareils sont en cascade
Table MAC : 2k
Capacité de commutation : 6Gbps

Taux de transfert de paquets : 4.46Mpps
Contrôle de flux : IEEE 802.3x pause frame pour full duplex, Back pressure pour half duplex
Trame Jumbo : 10kB
ENVIRONNEMENT
Immunité aux surtensions : 6kV, **Norme :** IEC61000-4-5
Protection ESD : Décharge de contact 6kV, Décharge d'air 8kV, **Norme :** IEC61000-4-2 Boîtier IP67 et boîtier en aluminium IK10
Température de fonctionnement : -20°C~75°C
Température de stockage : -40°C~85°C
Humidité de fonctionnement : 0~95% (sans condensation)
PARAMÈTRES PHYSIQUES
Dimensions (LxPxH) : 195mm x 75mm x 42mm
Poids net : 519g
Matériau : Métal
Installation : Montage mural
CERTIFICATIONS
Certifications : CE, FCC

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
© Teclink 2025. Tous droits réservés.

TECLINK
WORLD CONNEXION