

DS-D5027F3-2P2**Écran IPS FHD 100 Hz de 27 pouces**

- Technologie IPS, écran à angle de vision ultra-large de 178°.
- Affichage LVDS FHD 8 bits (1920 × 1080).
- Fréquence de rafraîchissement de 100 Hz, vidéo plus fluide et réaliste.
- Corps de dispositif ultra-fin avec bordure ultra-fine pour 3 côtés.
- Interfaces multiples : HDMI, VGA
- Conception à faible lumière bleue pour les soins oculaires.
- Réduction du bruit 3D.
- Supporte le montage mural VESA.

▪ Spécifications

Affichage	
Taille de l'écran	27 pouces
Zone d'affichage active	597,888 (H) mm × 336,312 (V) mm
Résolution	1920 × 1080
Rétro-éclairage	LED électronique
Écart des pixels	0,3114 (H) mm × 0,3114 (V) mm
Luminosité	300 cd/m ²
Angle de vue	178° (H) / 178° (V)
Profondeur de couleur	8 bits, 16,7 M
Rapport de contraste	1300 : 1
Temps de réponse	14 ms (typ.)
Taux d'actualisation	100 Hz
Déroulement	Déroulement 25 %, 3H
Gamut	72% NTSC
Fiabilité	7 * 24H
Interfaces	
Entrée vidéo et audio	HDMI 1.4 × 1 , VGA × 1
Sortie vidéo et audio	Sortie ligne × 1
Interface de transmission de données	NULL
Interface de contrôle	NULL
Puissance	
Alimentation électrique	12 V CC, 2,5 A max.
Consommation électrique	≤ 30 W
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de travail	10% ~ 90% RH (sans condensation)
Température de stockage	de -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Humidité de stockage	5% ~ 90% RH (sans condensation)
Généralités	
Matériau du corps	Plastique
VESA	100 mm × 100 mm (4 vis M4 × 10 mm)
Largeur de la lunette	0,3 cm (haut/gauche/droite), 2,2 cm (bas)
Dimensions du produit (L × H × P)	(24,16 (L) × 14,5 (H) × 1,87 (P)) pouces (sans socle) , (24,16 (L) × 18,56 (H) × 7,6 (P)) pouces (avec socle)
Dimensions de l'emballage (L × H × P)	(27,01 (L) × 17,72 (H) × 5,04 (P) pouces)
Poids net	3,45 ± 0,5 kg (7,61 ± 1,1 lb)
Poids brut	4,90 ± 0,5 kg (10,80 ± 1,1 lb)
Liste de colisage	Écran × 1, socle × 1, vis pour socle (à six pans creux) × 1, clé Allen × 1, adaptateur (12 V, 2,5 A) × 1, câble HDMI (1,5 m) × 1, manuel d'utilisation × 1, manuel multilingue × 1

Remarques	<p>*La base est incluse par défaut.</p> <p>*L'apparence et les paramètres du produit décrits dans cette spécification peuvent varier par rapport à votre appareil réel. Veuillez consulter notre personnel de vente local pour de plus amples informations.</p>
-----------	---

▪ Interface physique

Interfaces	Description	Interfaces	Description
HDMI	Interface d'entrée de signal numérique HDMI 1.4	VGA	Interface d'entrée de signal analogique VGA
DC	Interface d'entrée 12 V CC, 2,5 A	Remise en jeu	Sortie audio 3,5 mm



▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-D5027F3-2P2(US)


DS-D5027F3-2P2(ARG-S)

DS-D5027UC (IN)(IND-P)

DS-D5027F3-2P2(EU)

DS-D5027F3-2P2

▪ Dimensions

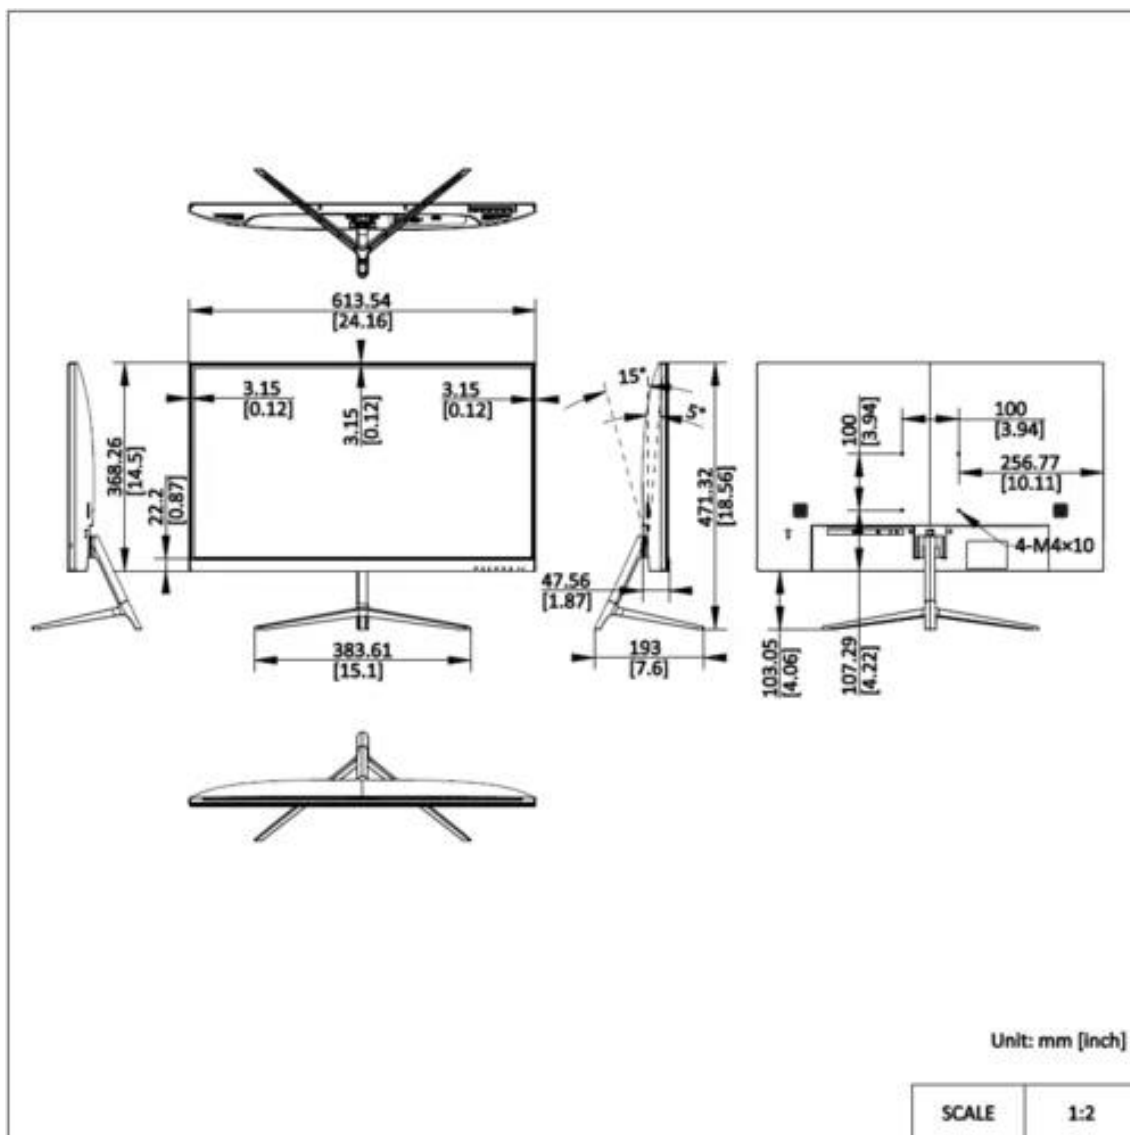

- Accessoires
- Facultatif

DS-DM1940W



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

