BATTERIE STATIONNAIRE ETANCHE AU PLOMB A RECOMBINAISON DE GAZ REGULEE PAR SOUPAPES

Y1.2-12 FR 12V 1.2Ah



1. SPECIFICATIONS

Tension nominale 12V

Capacité nominale

20 h *à 0.06 A : 1.20* Ah, Tension d'arrêt : *10.50* V
10 h *à 0.11 A : 1.10* Ah, Tension d'arrêt : *10.50* V
5 h *à 0.20 A : 1.00* Ah, Tension d'arrêt : *10.20* V
1 h *à 0.70 A : 0.70* Ah, Tension d'arrêt : *9.60* V

Poids 0.600 kg

Résistance interne batterie chargée 110 mΩ

Courant de décharge maximum :
en 1 minute 12 A
en 1 seconde 36 A

Tension de charge (à 20°C)
en floating 13.6 V
(Pas de limitation de courant nécessaire)
en cycles 14.7 V
(Courant maximum limité à 0.25C)

Température d'utilisation
en charge -15°C à 50°C
en décharge -20°C à 60°C

Auto-décharge (à 20°C)
1 mois 3%
3 mois 9%
6 mois 15%

Durée de vie (à 20°C)
(Conditions standards d'utilisation)
Application floating 3 / 5 ans
Application cyclique
100% de profondeur de décharge 180 cycles
50% de profondeur de décharge 440 cycles
30% de profondeur de décharge 1200 cycles

Fabrication étanche
Les batteries peuvent être stockées et utilisées dans toutes les positions sans risque de fuites.
(excepté en utilisation permanente à l'envers)

Bac et couvercle ABS UL94-V0


2. DIMENSIONS

Longueur (+/- 1 mm) = 97.0 mm

Largeur (+1/- 4 mm) = 43.0 mm

Hauteur totale (+/- 2 mm) = 58 mm

3. COSSES

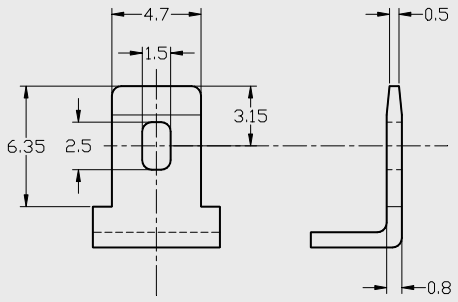

FASTON 4.7

FT/Y1.2-12FR/V1-08-04

YUASA BATTERIES FRANCE
Service Technique, ZAC des Chesnes Ouest, Le parc Saint Quentin, 13, Rue du Morellon, 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
Tél :(33) 04.74.95.90.95 Fax :(33) 04.74.95.90.71
www.yuasa.fr