DS-KAD7042EY
Mini-distributeur de terre HD à 2 fils



- Conception exceptionnelle du produit : 5 voyants d'interface indiquent l'état de l'appareil, 1 bouton de réinitialisation
- Excellente conception du produit : Installation sur rail DIN
- IN/ OUT : Prise en charge de la connexion en cascade du DS-KAD7042EY ou de la connexion au DS-KAD7060EY-S pour la communication réseau entre plusieurs bâtiments
- Prise en charge de la connexion aux interphones de porte, aux postes intérieurs et aux modèles KAD7061 ou KAD7062, avec transmission simultanée des signaux d'alimentation et de réseau sur deux fils

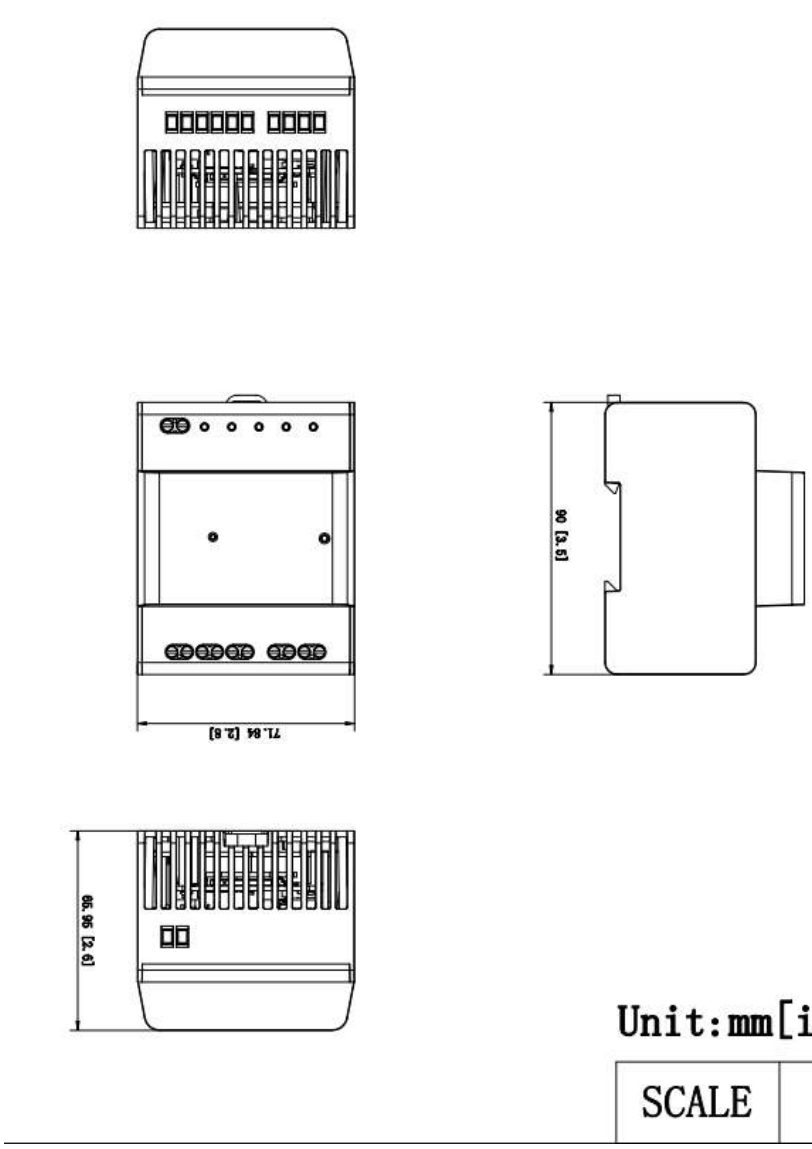
▪ Spécifications

Interfaces des appareils	
Interface à deux fils	5 (« IN » et « OUT » pour la mise en cascade, CH1-CH3 pour la platine de porte et la platine intérieure)
Indicateur de puissance	1
Indicateur de signal	5
Réinitialisation	1
Entrée de l'alimentation	48VDC
Généralités	
Alimentation électrique	48 V CC
Installation	Installation sur rail DIN
Consommation électrique	CH1+CH2+CH3 < 110 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 %
Dimension (L × H × P)	71,84 mm × 90 mm × 65,95 mm (2,8 po × 3,5 po × 2,6 po)

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KAD7042EY

▪ Dimensions


71.84 [2.8]
90 [3.5]
65.96 [2.6]
Unit:mm[inch]
SCALE
1:1

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®