
TECLINK
WORLD CONNEXION

POTEAU BASCULABLE DE 3 MÈTRES
POUR L'INSTALLATION DE CAMÉRAS MARRON

REF : TLPT3M-BASCULABLE



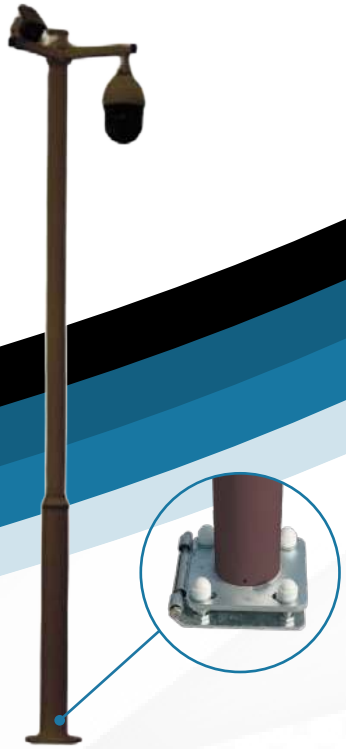

LIVRÉ DÉMONTÉ

KIT COMPRENANT :

1x Barre inférieure 1m
1x Tige d'allongement 1m
1x Tige de montage 1m
1x Support pour tubes (350mm)
1x Cage pour fixation de poteaux souterrains (400mm)
1x Paratonnerre
1x Pied basculable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Diamètre : 114-76 mm
Épaisseur : 1,8 mm
Châssis : ⌀ 250 mm
Épaisseur du châssis : 12 mm
Trou de montage : 4*⌀16 mm
Couleur : Marron
Matériel : Acier galvanisé
ISO 9001-2008
Tige de contrôle de qualité
Taille de la racine : 145 x 145 x 400 mm
Poids : 21,15 kg
Accessoires standards : Contre-écrou, clé de montage du support, bouchon blanc, pièces de tournage

SCHÉMA DU POTEAU




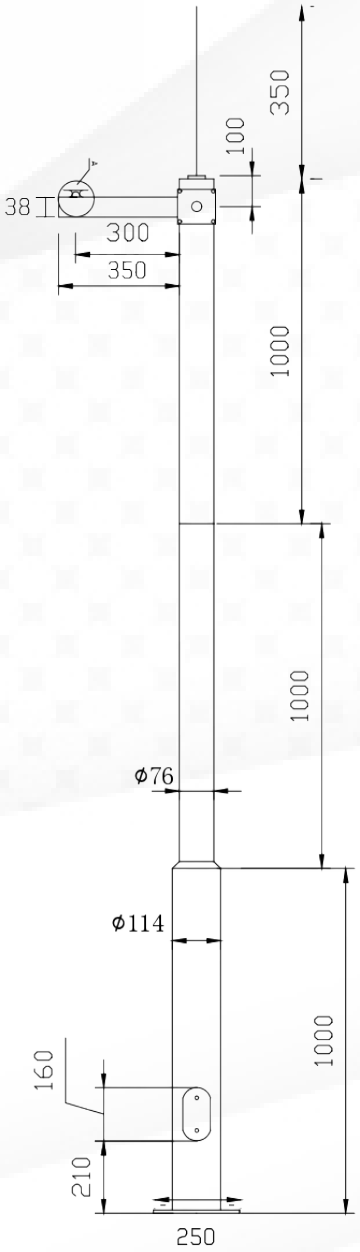



SCHÉMA DU PIED BASCULANT





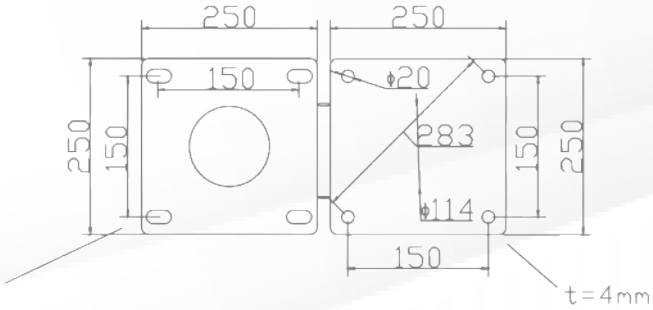

Plaque supérieure Plaque inférieure



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PIED BASCULANT
Matériau : métal galvanisé (anti-rouille et anti-corrosion)
Dimensions : 250 x 250 mm
Entraxe des trous de fixation : 150 x 150 mm
Épaisseur de la plaque supérieure : 7 mm
Épaisseur de la plaque inférieure : 4 mm
Accessoires : 4 capuchons de protection en plastique blanc

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
© Teclink 2026. Tous droits réservés.

TECLINK
WORLD CONNEXION