DHI-KTD01L

Station de Porte IP à 2 Fils pour Villa et Écran Intérieur







Station de Porte Ip à 2 Fils pour Villa

- Panneau avant en aluminium anodisé
- Caméra Fisheye à 160 ° CMOS à faible éclairage 2 Mpx HD couleur
- Fonction d'interphone vidéo
- Fonction de contrôle d'accès prenant en charge deux verrous
- Utilisez l'application pour parler au visiteur ou déverrouiller la porte à distance à l'aide de votre téléphone
- Compatibilité assurée par les interfaces à 2 fils et RJ45
- IK07 et IP65
- Décodage H.265
- Permet un montage encastré et en surface
- PoE

Moniteur d'Entrée IP

- Verre d'écran 2.5D
- Écran tactile TFT capacitif de 7 po
- 6 canaux d'entrée d'alarme et 1 canal de sortie d'alarme
- Prend en charge la norme PoE ou une alimentation à commutateur à 2 fils
- Codage vidéo H.265 (H.264 par défaut)
- Prend en charge la communication numérique à 2 fils
- Prend en charge la connexion en série

ommutateur à 2 Fils

- Prend en charge la connexion via un port RJ45
- Permet le montage sur rail de guidage



Spécifications Techniques

DHI-VTO2202F-P-S2

Système

Processeur Principal	Processeur Intégré
Système d'Exploitation	Système d'exploitation LINUX embarqué
Type de Bouton	Mécanique
Interopérabilité	ONVIF ; CGI
Protocole Réseau	RTSP ; RTMP ; HTTP/HTTPS ; DNS ; UPnP ; RTP ; SIP ; SSH ; ONVIF ; P2P

De Base

Caméra	Caméra Fisheye CMOS à faible éclairage 1/2.5 po 2 Mpx HD couleur
Champ de Vision	Horizontal : 160° ; vertical : 87,1° ; diagonal : 176,7°
Distance Focale	1,9 mm
WDR	120 dB
Réduction du Bruit	Réduction du bruit 3D
Compression Vidéo	H.265
Résolution Vidéo	50 Hz : Flux principal (720P à 25 ips), sous-flux (1080P à 25 ips) 60 Hz : Flux principal (720P à 30 ips), sous-flux (1080P à 30 ips)

Port

RS485	1
Sortie d'Alarme	1
Sortie d'Alimentation	1 canal 12 V CC 100 mA
Bouton de Sortie	1
Détection de l'état de la Porte	1
Contrôle de Verrouillage	1
Port Réseau	Un port réseau RJ45 10/100 Mbits/s

Générales

Couleur Extérieure	Argenté
Alimentation Électrique	Commutateur à 2 fils Dahua (distance d'alimentation maximale de 50 m) 48 V CC 1 A PoE standard
Adaptateur d'Alimentation	En Option
Installation	Montage encastré/en surface

Certifications	CE, FCC, UL
Accessoires	Montage encastré/en surface
Dimensions du Produit	130 mm × 96 mm × 28,5 mm
Protection	IK07, IP65
Température de Fonctionnement	De-30 °C à 60 °C (de-22 °F à 140 °F)
Humidité de Fonctionnement	10 à 90 % (HR, sans condensation)
Altitude de Fonctionnement	0 à 3 000 m
Consommation Électrique	≤ 12 W
Poids Net	0,35 kg (0,77 livre)
Poids Brut	0,4 kg (0,88 livres)

DHI-VTH5422HW

Système

Processeur Principal	Processeur Intégré
Système d'Exploitation	Système d'exploitation LINUX embarqué
Type de Bouton	Clavier tactile
Interopérabilité	ONVIF
Protocole Réseau	RTSP ; RTP ; SIP ; DNS ; SSH

De Base

Type d'Écran	Capacitif
Écran d'Affichage	TFT 7 po
Résolution	1024 × 600
Compression Audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée Audio	1
Sortie Audio	Haut-parleur intégré
Mode Audio	Communication vocale bidirectionnelle
Amélioration du Son	Suppression de l'écho
Débit Binaire Audio	16 KHz, 16 Bits
Mode de Communication	2 fils
Communiqué d'Information	Prend en charge l'affichage d'annonces textuelles depuis le centre (insérer une carte SD pour recevoir et afficher des images)
Laisser des Vidéos	Oui (une carte SD doit être insérée dans le VTH)
Stockage	Extensible à 64 Go avec une carte Micro SD

Port

RS-485	1
Entrée d'Alarme	6
Sortie d'Alarme	1
Sortie d'Alimentation	1, 12 V/100 mA)
Sonnerie de Porte	Oui, en utilisant un port d'entrée d'alarme
Port Réseau	Un port à 2 fils ; Un port Ethernet 10/100 Mbit/s ; Utiliser l'un ou l'autre

Générales

Boîtier	PC + ABS
Couleur Extérieure	Blanc
Alimentation Électrique	Commutateur à 2 fils Dahua (distance d'alimentation maximale de 50 m) PoE standard
Adaptateur d'Alimentation	En Option
Installation	Montage en Surface
Certifications	CE, FCC, UL
Accessoires	Support (standard) Câble ruban d'alarme (standard)
Dimensions du Produit	189 mm × 130 mm × 26,9 mm (7,44 po × 5,12 po × 1,06 po)
Température de Fonctionnement	De-10 à 55 °C (de 14 à 131°F)
Humidité de Fonctionnement	10 à 95 % (HR, sans condensation)
Altitude de Fonctionnement	0 à 3 000 m
Consommation Électrique	En veille ≤ 2 W, en marche ≤ 6 W
Poids Net	0,388 kg (0,86 livre)
Poids Brut	0,74 kg (1,63 livre)

DHI-VTNS1001B-2

De Base

Voyant d'État	2
Mode de Communication	2 fils
Capacité de Connexion en Cascade	Non disponible

Port

Port 2 fils	1
RJ45	1

Générales

Boîtier	PC + ABS
Couleur Extérieure	Blanc
Alimentation Électrique	48 V CC, 1 à 3 A
Adaptateur d'Alimentation	En Option
Installation	Montage sur rail de guidage
Certifications	CE, FCC, UL
Accessoires	Câble d'adaptateur d'alimentation
Dimensions du Produit	131 × 103 × 40 mm (5,16 × 4,06 × 1,57 po)
Température de Fonctionnement	De-10 à 55 °C (de 14 à 131°F)

Humidité de Fonctionnement	10 à 95 % (HR, sans condensation)
Altitude de Fonctionnement	0 à 3 000 m (0 à 9 842,52 pi)
Consommation Électrique	≤ 15 W (KIT)
Poids Net	0,24 kg (0,53 livre)
Poids Brut	0,39 kg (0,86 livre)

Produits Concernés

DHI-KTD01L (S)



DHI-VTH5422HW



DHI-VTNS1001B-2



DHI-VTO2202F-P-S2



VTM115 (Montage en surface)

DHI-KTD01L (F)



DHI-VTH5422HW



DHI-VTNS1001B-2



DHI-VTO2202F-P-S2



VTM114


(Montage encastré, Avant)




VTM114

(Montage encastré, Arrière)

Dimensions (mm)

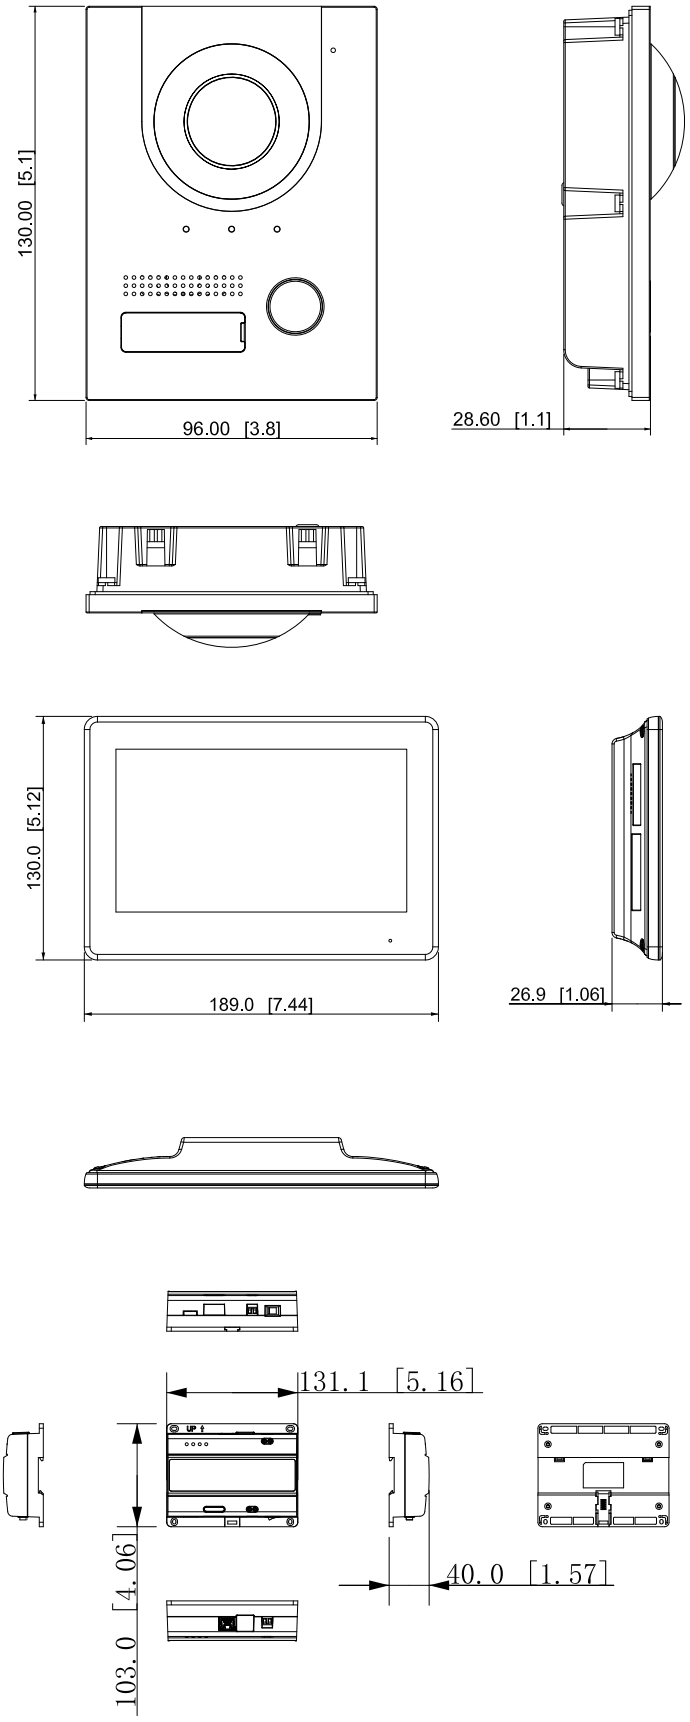

Application

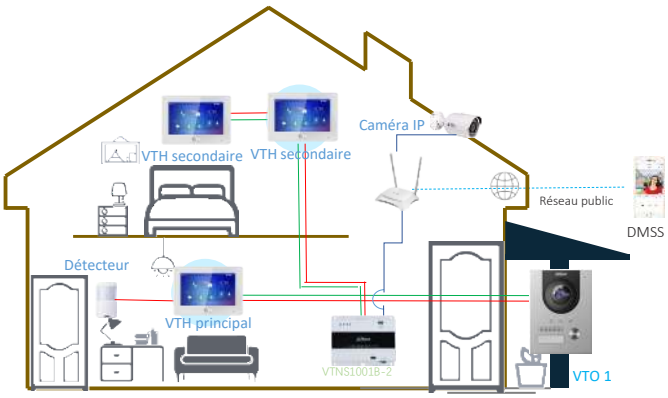

Rév 001.001 © 2021 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis.
Les images de ce document sont fournies uniquement à titre de référence, et le produit réel fait foi.