DS-KAD-E2/E1
2 wire/IP convert



- permet de se connecter au poste principal de l'interphone IP
- permettent d'ajouter l'IPC au moniteur intérieur.
- le système HD à 2 fils fonctionne avec le contrôleur d'ascenseur.

▪ Spécifications

Paramètres du réseau	
Wi-Fi	Oui
Interfaces des appareils	
Interface à deux fils	1(pour connecter un système HD à deux fils)
Interface réseau	10/100MB (10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet)
Indicateur de puissance	1
Réinitialisation	1
Interrupteur DIP	2(Réservé, pour le réglage du mode de l'appareil)
Entrée de l'alimentation	12V/DC ou POE
Port de débogage	1
Généralités	
Installation	installation murale ou de bureau
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Dimension (L × H × P)	90 mm × 77 mm × 24 mm (3.54" × 3.03" × 0.94")
Distributeur vidéo et audio	
Indicateurs	3(pour indiquer l'état de fonctionnement de l'appareil, y compris l'état du WiFi, l'alimentation et l'état opérationnel)

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KAD-E2/E1 O-STD

▪ Dimensions

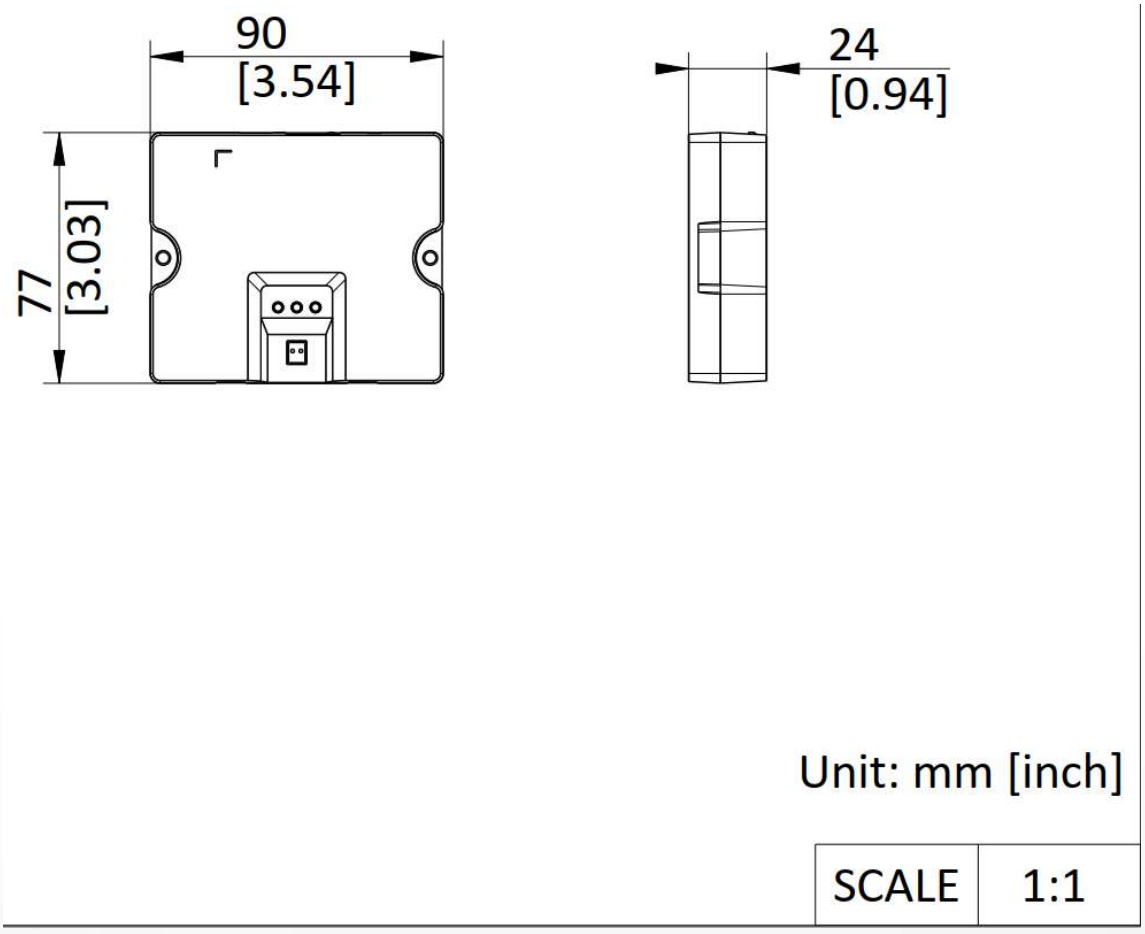

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®