Capteur en dôme AXIS FA4115


Dôme d'intérieur à focale variable modulable et discret 1080p

L'AXIS FA4115 est un capteur en dôme à focale variable compact permettant une vidéosurveillance d'intérieur discrète, idéale pour les commerces, les bureaux et les banques. Conçu pour être utilisé avec une unité principale AXIS FA, l'AXIS FA4115 offre une résolution de 1080p et des angles de prise de vue flexibles sur un champ de vision horizontal allant de 53° à 99°. Un champ de vision plus étroit permet de capturer davantage de détails. Le mode grand-angle permet de couvrir plusieurs scènes. Le modèle AXIS FA1105 prend en charge Forensic WDR (gamme dynamique étendue) optimisée pour les mouvements. Il est livré avec un support de fixation et un câble de 8 m (26 pi) pour la connexion à une unité principale.

- > Dôme flexible et compact pour la surveillance d'intérieur
- > Objectif à focale variable avec une résolution de 1080p
- > Champ de vision horizontal de 99° à 53°
- > Forensic WDR
- > Fonction Axis Corridor Format pour les zones de couverture vidéo au format portrait





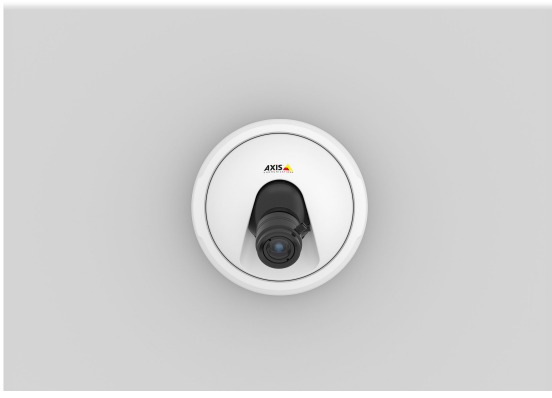

Capteur en dôme AXIS FA4115

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/3" (efficace)
Objectif	Iris fixe, focale variable 2,8–6,0 mm, F2.0 Champ de vision horizontal : 99°–53° Champ de vision vertical : 53°–30°
Résolutions	1920 x 1080 (1080p)
Plage dynamique étendue	Forensic WDR
Éclairage minimum	Couleur : 0,2 lux
Durée d'obturation	1/32500 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32500 s à 1/30 s avec 60 Hz
Réglage de l'angle de la caméra	Panoramique : 360° Inclinaison : de 0° à 90° Rotation : 360°
Fréquence d'image	25/30 ips max. (50/60 Hz)
Général	
Boîtier	Aluminium Plastique
Développement Durable	Sans PVC
Conditions d'utilisation	De -20 °C à +50 °C (de -4 °F à +122 °F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -40°C à +65°C (de -40°F à +149°F)
Homologations	**CEM** 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35 **Sécurité** IEC/EN/UL 62368-1 **Environnement** EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Dimensions	Hauteur : de 50 mm à 70 mm (de 2 po à 2 13/16 po) ø 88 mm (3 8/16 po)
Poids	112 g (0,25 lb)
Configuration matérielle requise	Unité principale AXIS FA
Accessoires fournis	Guide d'installation Câble noir de 8 m (26 pi), supports de fixation
Accessoires en option	Câble blanc AXIS F7315 de 15 m
Garantie	Garantie Axis de 3 ans et garantie prolongée d'AXIS, voir le site *www.axis.com/warranty*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

©2017 - 2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.