# AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

## Microphone analogique hautes performances et faible bruit pour une qualité audio d'exception

AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm est un microphone hautes performances discret, spécialement conçu pour de meilleurs résultats dans les pièces où les niveaux de bruit ambiant sont faibles. Ce microphone hémisphérique recueille le son dans toutes les directions, et la qualité de l'enregistrement est supérieure à celle du microphone interne du produit réseau. L'AXIS T8351 Mk II est compatible avec tous les produits réseau prenant en charge une prise jack d'entrée microphone 3,5 mm ou un connecteur audio à 4 broches. Le microphone est alimenté par le produit réseau et ne nécessite pas une alimentation externe. Ce microphone est idéal pour les endroits où un son de très grande qualité est requis.

- > Qualité audio exceptionnelle avec un niveau de bruit faible
- > Microphone analogique discret et compact
- > Hémisphérique
- > Installation adaptable



T10132367/FR/M1.5/1812


# AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

| Audio | |
|---|---|
| **Produits pris en charge** | Produits réseau avec prise en charge de l'entrée microphone |
| **Bande de fréquences** | Limité à 20 Hz - 20 kHz (voir graphique)[a] |
| **Sensibilité** | -22 dB ±3 dB[a] |
| **SPL max., niveau maximum avant l'écrêtage** | 126 dB (10 % THD)[a] |
| **SNR** | 82 dB A pondérés (relatif 1 kHz @ 1 Pa, 94 dB SPL)[a] |
| **Directionalité** | Hémisphérique |
| **Général** | |
| **Boîtier** | Certification IP65<br>Boîtier en plastique<br>Couleur : NCS S 1002-B |
| **Développement Durable** | Sans PVC |
| **Alimentation** | 2–10 V CC[b]<br>Consommation maximale : 0,006 W |
| **Connecteurs** | Connecteur de 3,5 mm ou bloc terminal avec prolongateur en option |
| **Conditions d'utilisation** | –20°C à 60°C (–4°F à 140°F)<br>Humidité relative de 0 - 75 % (sans condensation) |
| **Conditions de stockage** | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) |

| | |
|---|---|
| **Homologations** | CEM<br>EN 55103-2<br>Sécurité<br>IEC/EN/UL 60950-1, CE<br>Environnement<br>IEC/EN 60529 IP65, EN 50581 |
| **Dimensions** | Microphone (LxHxl) : 27 x 20 x 20 mm (1,06 x 0,79 x 0,79 po)<br>Câble (LxØ) : 5 m x 3,1 mm (197 x 0,12 po)<br>Prise de 3,5 mm (Ø) : 6,2 mm (0,24 po) |
| **Poids** | 90 g (0,20 lb) |
| **Accessoires fournis** | Guide d'installation, gabarit de perçage, couvercle blanc, support de montage, adhésif double face 20 x 10 mm, supports des câbles, joint de câble M20 3 mm, joint de câble M16 3 mm |
| **Accessoires en option** | Rallonge de câble B audio AXIS, 5m<br>Connecteur de 3,5 mm ou bloc terminal avec prolongateur fourni<br>Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir *axis.com* |
| **Langues** | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel |
| **Garantie** | Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS, voir *axis.com/warranty* |

a. *Les spécifications audio ont été produites avec le microphone monté comme indiqué*
b. *L'alimentation est fournie par le produit réseau Axis*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

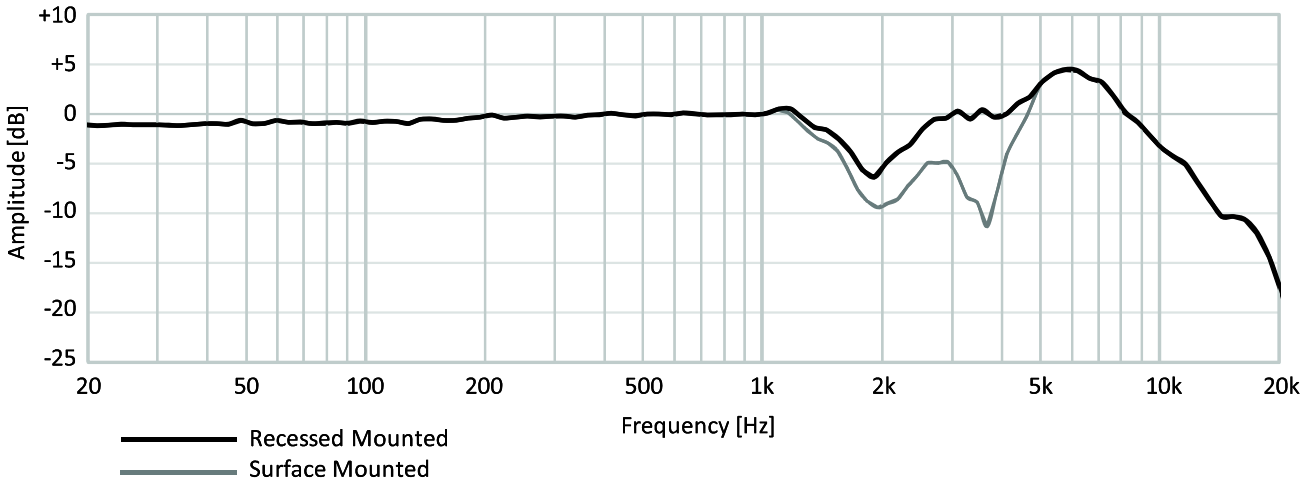


©2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.