AXIS T8355 Digital Microphone

Microphone numérique avec interface sans perte pour une qualité audio d'exception

AXIS T8355 Digital Microphone est un microphone hautes performances discret, spécialement conçu pour une meilleure surveillance de vastes zones. Premier microphone avec une sortie S/PDIF transportant les signaux audio numériques entre le microphone et le produit réseau. Grâce au format numérique avec transfert sans perte des signaux audio, l'immunité électromagnétique est obtenue, ce qui fait de lui la solution idéale dans les situations où des câbles pouvant atteindre 100 m (328 pi) de longs sont requis. Ce microphone hémisphérique recueille le son dans toutes les directions, et la qualité de l'enregistrement est très supérieure à celle du microphone interne du produit réseau. Alimenté par le produit réseau, aucune alimentation externe n'est nécessaire.

- > Surveillance audio professionnelle
- > Microphone numérique discret et compact
- > Prise en charge de la sortie S/PDIF
- > Hémisphérique
- > Installation adaptable



T10132366/FR/M1.6/1812


AXIS T8355 Digital Microphone

Audio	
Produits pris en charge	Produits réseau avec entrée numérique et alimentation en boucle
Bande de fréquences	Limité à 20 Hz - 20 kHz (voir graphique)[a]
Sensibilité	-30 dB ±3 dB[a]
SPL max., niveau maximum avant l'écrêtage	130 dB (10 % THD)[a]
SNR	76 dB A pondérés (relatif 1 kHz @ 1 Pa, 94 dB SPL)[a]
Directionalité	Hémisphérique
Général	
Boîtier	Certification IP65 Boîtier en plastique Couleur : NCS S 1002-B
Développement Durable	Sans PVC
Alimentation	9–13 V CC[b] Consommation maximale : 0,1 W
Connecteurs	Connecteur de 3,5 mm ou bloc terminal avec prolongateur fourni
Conditions d'utilisation	-40°C à 70 °C (-40°F à 158°F) Humidité relative de 0 - 75 % (sans condensation)
Conditions de stockage	-40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

Homologations	**CEM** EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A **Sécurité** IEC/EN/UL 60950-1, CE **Environnement** IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
Dimensions	Microphone (LxHxl) : 27 x 20 x 20 mm (1,06 x 0,79 x 0,79 po) Câble (LxØ) : 5 m x 3,1 mm (197 x 0,12 po) Prise de 3,5 mm (Ø) : 6,2 mm (0,24 po)
Poids	90 g (0,20 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation, gabarit de perçage, couvercle blanc, support de montage, adhésif double face 20 x 10 mm, supports des câbles, joint de câble M20 3 mm, joint de câble M16 3 mm, connecteur de 3,5 mm ou bloc terminal avec prolongateur fourni
Accessoires en option	AXIS Digital Audio Extension Kit Rallonge de câble B audio AXIS, 5m Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir *axis.com*
Langues	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
Garantie	Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS, voir *axis.com/warranty*

a. *Les spécifications audio ont été produites avec le microphone monté comme indiqué*
b. *L'alimentation est fournie par le produit réseau Axis*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

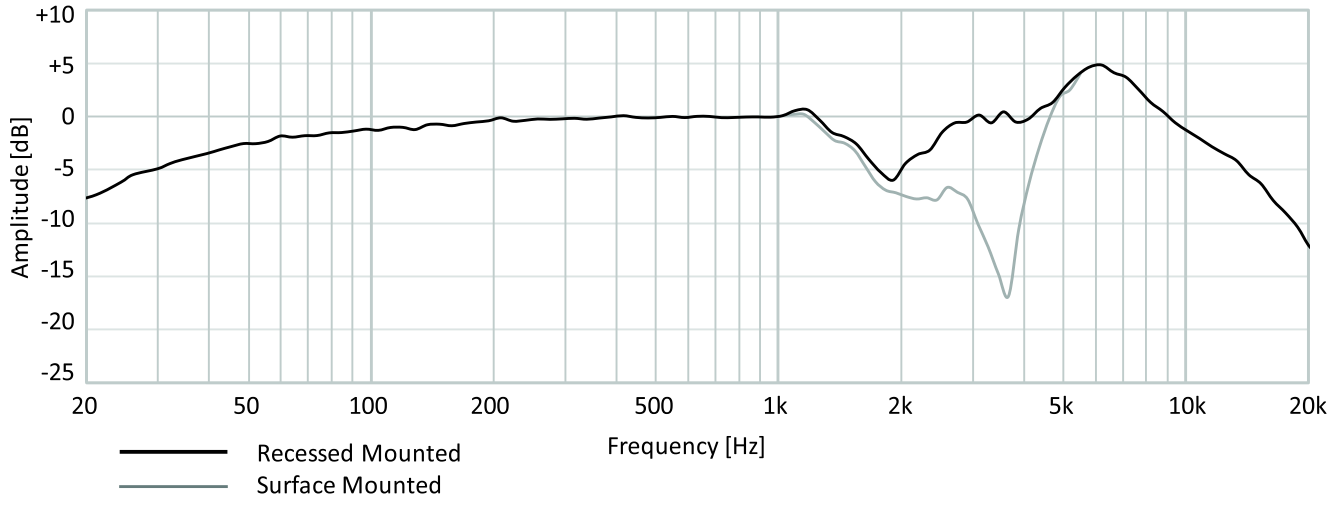

©2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.