
AXIS T91A33

Fixation flexible pour rails d'éclairage

Le kit de montage pour rails d'éclairage AXIS T91A33 Lighting Track Mount est un accessoire unique destiné au montage d'une large gamme de caméras et de supports Axis sur des système de suivi d'éclairage. Sans perçage, sans modification des systèmes de rails existants et sans câbles passant dans les murs ou les plafonds, cet accessoire Axis permet de gagner du temps et de faire des économies lors de l'installation. De plus, il est assez flexible pour repositionner les caméras le long du rail quand cela s'avère nécessaire. Le kit AXIS T91A33 est compatible avec une large gamme de systèmes de rails d'éclairage à 3 circuits et les systèmes groupés linéaires courants. Il est disponible en noir et blanc pour se mêler facilement au système de rails d'éclairage.

- > Installation rapide et flexible - pas de perçage ni de modifications
- > Compatible avec les systèmes de rails d'éclairage à 3 circuits
- > Compatible avec un choix de systèmes groupés linéaires
- > Parfait pour les commerces
- > Existe en noir et blanc



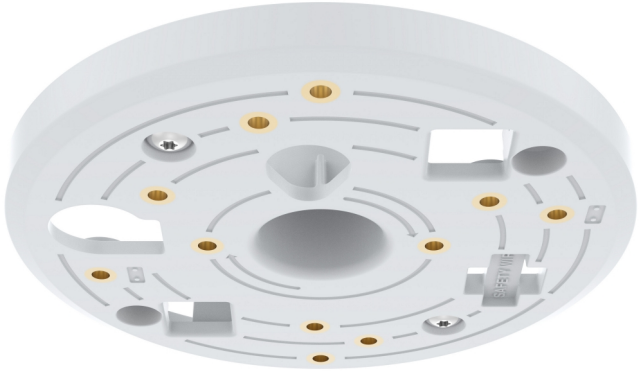

T10122273/FR/M2.2/2010

AXIS T91A33

Modèles	Fixation flexible pour rails d'éclairage AXIS T91A33 Lighting Track Mount, blanc Fixation flexible pour rails d'éclairage AXIS T91A33 Lighting Track Mount, noir

Général

Montage	**Systèmes de rails d'éclairage compatibles[a] :** Systèmes de rails d'éclairage à 3 circuits universels, par exemple : Nordic Aluminium GlobalTrac, Oktalite Power track, Eutrac, Zumtobel Systèmes groupés linéaires, par exemple : Zumtobel Tecton, Oktalite/Trilux C-line, Oktalite/Trilux E-line, Philips Maxos Fusion
Produits pris en charge	**Directement compatibles avec :** AXIS M3044-V, AXIS M3045-V, AXIS M3045-WV, AXIS M3046-V, AXIS M3047-P, AXIS M3048-P, AXIS M3057-PLVE, AXIS M3058-PLVE, AXIS M20 Series, AXIS M31 Series, AXIS P32 Series, AXIS Companion Dome V, AXIS Companion Dome WV, AXIS Companion 360, AXIS Companion Eye L, AXIS Companioin Eye LVE **Kit de montage AXIS T91A10, nécessaire pour :** AXIS M1045-LW, AXIS M1065-L, AXIS M1065-LW, AXIS F8205/F8215 with AXIS F1005-E, AXIS F8205/F8215 with AXIS F1015, AXIS F8205/F8215 with AXIS P1280-E, AXIS T8331, AXIS T8331-E **Support AXIS T91A11 blanc, nécessaire pour :** AXIS M10 Series, AXIS M11 Series, AXIS Companion Cube L, AXIS Companion Cube LW **Support AXIS T91B21 noir / blanc, nécessaire pour :** AXIS M50 Series (à l'exclusion des caméras AXIS M50-V, AXIS P13 Series, AXIS Q1615 Mk II, AXIS Q1635 **Support 7 cm, nécessaire pour :** AXIS M1025 **Boîtier arrière de dérivation AXIS T94F01P, nécessaire pour :** AXIS M3024-LVE, AXIS M3025-VE, AXIS M3026-VE, AXIS M3027-PVE, AXIS M3037-PVE

Charge maximale	1 200 g (2,6 lb)
Environnement	intérieur
Boîtier	plastique Couleur : blanc NCS S 1002-B, noir NCS S 9000-N
Conformité	RoHS, WEEE, CE, REACH
Développement Durable	Sans PVC
Conditions d'utilisation	De –10°C à 40°C (14°F à 104°F) Humidité relative de 15 % à 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)
Homologations	**Sécurité** IEC/EN 60950-1 **Environnement** IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2 , IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 62262
Dimensions	Hauteur : 27,5 mm (1,1 po) ø 111,5 mm (4,4 po)
Poids	58 g (0,13 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation, vis de montage
Garantie	Garantie de 3 ans, voir *axis.com/warranty*

a. *Si un rail d'éclairage ne figure pas dans la liste, vérifiez les dimension du rail avec les dimensions d'AXIS T91A33 disponibles sur axis.com. Notez également que les noms des systèmes de rail peuvent différer d'un pays à l'autre.*

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

©2018 - 2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.