

PNM-9000QB

Caméra à objectif déporté 4 canaux x 2 Mpx

Avantages

- Le processeur Wisenet7 intègre des systèmes de cybersécurité et d'imagerie améliorés.
- Les modules d'objectif offrent divers champs de vision adaptés aux différents environnements
- La solution multitête 4 canaux est adaptée aux commerces et aux banques avec un support et un câble fournis en option.
- Idéal pour les lieux de stockage, les entrepôts, les espaces étroits et les distributeurs automatiques de billets
- Lorsqu'un distributeur automatique de billets est arraché d'un mur, il existe un risque d'accès au réseau. L'utilisation d'une caméra à tête déportée protège le réseau contre ce type d'attaque, car le câble raccordant la tête au boitier n'est pas une interface réseau.

PNM-9000QB	
VIDÉO	
Résolution	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Fréquence max.	H.265/H.264 : 2 Mpx max. 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG : 30 fps/25 fps max. (60 Hz/50 Hz)
Sortie vidéo	HDMI (1920x1080, vue simple/Quad)
OBJECTIF	
Objectif en option	SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA
OPÉRATIONNEL	
Titre de la caméra	Affiche jusqu'à 85 caractères
Jour / Nuit	Auto (électronique)
Compensation de contre-jour	BLC, HLC, WDR, SSDR
Plage dynamique étendue (WDR)	extrême WDR (120 dB)
Réduction de bruit numérique	SSNR V
Stabilisation d'image numérique	Supportée
Dénébulisation (Defog)	Supportée
Détection de mouvement	8 zones octogonales
Masquage de zones privatives	32 zones quadrilatérales - Couleur : Gris/Vert/Rouge/Bleu/Noir/Blanc - Mosaïque
Contrôle du gain	Faible / Moyen / Élevé
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
LDC	Supportée
Vitesse d'obturateur électronique	Minimum / Maximum / Anti-scintillement (2~1/12 000 sec)
Rotation de la vidéo	Basculement / Miroir / Vue couloir (90°/270°)
Analyse vidéo	Détection de perte de mise au point, détection directionnelle, détection de mouvement, entrée/sortie, sabotage, ligne virtuelle
E/S alarme	Deux entrée / Deux sortie
Déclencheurs d'alarme	Analyse vidéo, déconnexion réseau, entrée alarme
Événements d'alarme	Téléchargement de fichier via FTP et courriel Notification via courriel Stockage SD/SDHC/SDXC à détection d'un événement Sortie alarme
Entrée audio	Sélectionnable (entrée micro / entrée ligne) Tension d'alimentation : 2,5 V CC (4 mA), impédance d'entrée : 2 k ohm
Sortie audio	Sortie ligne, niveau de sortie max. : 1 Vrms
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264 : Main/Baseline/High, MJPEG
Compression audio	G.711 u-law / G.726 sélectionnable G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz G.726 : 16 kbit/s, 24 kbit/s, 32 kbit/s, 40 kbit/s AAC-LC : 48 kbit/s à 16 kHz
Codec intelligent	Manuel (5 zones), WiseStreamII
Contrôle du débit	H.264/H.265 : CBR ou VBR MJPEG : VBR
Flux	Unicast (20 utilisateurs) / Multicast Multi-flux (jusqu'à 12 profils)
Protocole	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Sécurité	Authentification HTTPS (SSL) Authentification Digest Filtrage par adresse IP Journal d'accès utilisateur Authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) Certificat d'appareil (Hanwha Techwin Root CA)
Interface de programmation d'applications	ONVIF Profile S/T SUNAPI (HTTP API)

© 2020 Hanwha Techwin Co., Ltd.


Hanwha Techwin

Caractéristiques principales

- 4 canaux de vidéo en 2 Mpx
- Extrême WDR 120 dB
- Détection de perte de mise au point, détection directionnelle, détection de mouvement, etc.
- 30 fps max.@2 Mpx
- Compatible avec SLA-T4680A/T4680VA, SLA-T2480A/T2480VA, SLA-T1080FA

Dimensions


Unité : mm

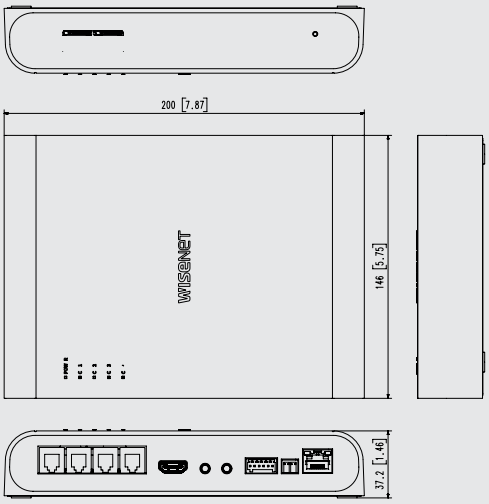

PNM-9000QB	
GÉNÉRAL	
Langues des pages Web	Anglais, coréen, chinois, français, italien, espagnol, allemand, japonais, russe, suédois, portugais, tchèque, polonais, turc, néerlandais, hongrois, grec
Stockage local	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC 256 Go (chaque canal)
Mémoire	4GB RAM, 512MB Flash
ENVIRONNEMENT ET ÉLECTRICITÉ	
Température / Humidité de fonctionnement	-10 °C ~ +45 °C / Moins de 95 % HR (sans condensation)
Température / Humidité de stockage	-50 °C ~ +60 °C / Moins de 90 % HR
Tension d'entrée	PoE+ (IEEE802.3at, classe 4), 12 V CC
Consommation électrique	PoE : Max 22.00W, Typique 16.70W, DC : Max 19.00W, Typique : 14.00W
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Blanc / Plastique
Code RAL	RAL9003
Dimensions / Poids du produit	200(W)x37(H)x146(D)mm / 715g

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur hanwha-security.eu
* Wisenet est une marque détenue par **Hanwha Techwin**.

Objectifs compatibles

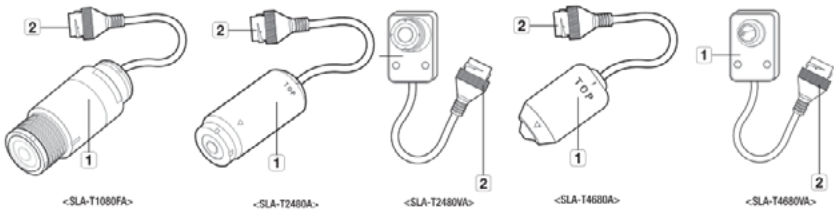

OBJECTIF	SLA-T1080FA	SLA-T2480A	SLA-T2480VA	SLA-T4680A	SLA-T4680VA
Capteur	CMOS 1/2,8" 2 Mpx				
Pixels par capteur	1945 x 1097				
Balayage	Progressif				
Éclairage min. (couleurs et N&B	0,3 Lux (F1.6, 1/30 s)	0,45 Lux (F2.0, 1/30 s)		0.6 Lux (F2.5, 1/30 s)	
Longueur de focale	Fixe 1,6 mm	Fixe 2,4 mm		Fixe 4,6 mm	
Couleur	Noir				
Matériau	Métal	Plastique et métal	Plastique	Plastique et métal	Plastique

© 2020 Hanwha Techwin Co., Ltd.