TID-600R

Interphone 2 Mpx

Réseau



Caractéristiques principales

- Capteur 2 Mpx 1/2,8”
- Objectif fixe 1,6 mm : HFoV 180°, VFoV 114°
- Portée infrarouge de 5 m
- Micro et haut-parleur intégrés : Haut-parleur à 85 dB, à 0,5 m en extérieur
- Annulation de l’écho et réduction du bruit
- Appel sans contact, interrupteur d’autoprotection intégré
- Compatible SIP 2.0
- 1 emplacement microSD, PoE/12 V CC
  Max. 550 mA en sortie relais avec adaptateur 2 A 12 V CC
- IP65, IK08, NEMA4X

©2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. Tous droits réservés.

Vidéo	
Capteur	CMOS 1/2,8"
Résolution	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Fréquence max.	H.265/H.264 : Max. 60 fps/50 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG : Max. 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz)
Éclairage min.	Couleur : 0,018 Lux (F1.6, 1/30 sec) N/B : 0 Lux (DEL IR activée)
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vc-c / 75 Ω composite, 720x480(N), 720x576(P), pour l'installation
Objectif	
Longueur de focale	Objectif fixe 1.6 mm
Ouverture max.	F1.6
Champ de vision angulaire	H : 180 / V : 114° / D : 180
Distance min. des objets	0,3 m
Contrôle de la mise au point	Fixe
Opérationnel	
Titre de la caméra	Affiche jusqu'à 85 caractères
Jour / Nuit	Auto (ICR)
Compensation de contre-jour	BLC, HLC, WDR, SSDR
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR (150 dB)
Réduction de bruit numérique	SSNR V
Stabilisation d'image numérique	Supporté
Dénébulisation (Defog)	Supporté
Détection de mouvement	8 zones polygonales
Masquage de zones privatives	32 zones polygonales - Couleur : Gris/Vert/Rouge/Bleu/Noir/Blanc - Mosaïque
Contrôle du gain	Faible / Moyen / Élevé
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturateur électronique	Minimum / Maximum / Anti-scintillement (2~1/12 000 sec)
Analyse vidéo	Détection directionnelle, détection de mouvement, apparition/disparition, entrée/sortie, maraudage, sabotage, ligne virtuelle, détection audio, détection de chocs, classification sonore
E/S alarme	Deux entrée / Une sortie , 1 sortie relais (12 V CC Max. 550 mA avec adaptateur 2 A) Interrupteur d'autoprotection, appel sans contact
Déclencheurs d'alarme	Analyse vidéo, déconnexion réseau, entrée alarme
Événements d'alarme	Envoi du fichier via FTP et courriel Notification par e-mail Sur SD/SDHC/SDXC ou sur NAS à détection d'un événement Sortie alarme Asservissement de PTZ Lecture de messages audios
Flux audio	Uni/bidirectionnel au choix, Full duplex, annulation de l'écho et réduction du bruit

©2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. Tous droits réservés. 08-2021

WISENET


Entrée audio	Micro intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré : 85 dB à 0,5 m
Portée infrarouge	5 m
Réseau	
Ethernet	RJ-45 blindé (10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264 : Main/Baseline/High, MJPEG
Compression audio	G.711 u-law / G.726 sélectionnable G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz G.726 : 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s AAC-LC : 48 kbit/s à 16 kHz Opus 8/16 kHz
Codec intelligent	Manuel (5 zones), WiseStream II
Contrôle du débit	H.264/H.265 : CBR ou VBR MJPEG : VBR
Flux	Multi-flux (jusqu'à 10 profils)
Protocole	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SRTP, SIP 2.0(RFC 3261 et RFC compagnons)
Compatible SIP (VoIP, Peer-to-peer, Intégration SIP/PBX)	Testé avec des téléphones VoIP Cisco, Grandstream, Yealink et le logiciel Asterisk PBX
Sécurité	Authentification HTTPS (SSL), authentification Digest, filtrage par adresse IP, journal d'accès des utilisateurs, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) Certificat d'appareil (Hanwha Techwin Root CA)
Interface de programmation d'applications	ONVIF profile S SUNAPI(HTTP API) Plateforme ouverte WiseNet
Général	
Langues des pages Web	Anglais, coréen, chinois, français, italien, espagnol, allemand, japonais, russe, suédois, Portugais, tchèque, polonais, turc, néerlandais, hongrois, grec
Stockage local	1 emplacement micro SD/SDHC/SDXC 128 Go
Mémoire	2 Go de mémoire vive
Environnement et électricité	
Température / Humidité de fonctionnement	-30 °C~+55 °C / Moins de 95 % HR
Température / Humidité de stockage	-50 °C~+55 °C / Moins de 95 % HR
Certification	IP65, IK08, NEMA4X, Safety(UL), EMC(FCC, CE)
Tension d'entrée	PoE, 12 V CC
Consommation électrique	Power over Ethernet (PoE) : Max 12,95 W, 9,1 W en conditions normales 12 V CC : Max 17,6W, 7 W en conditions normales * La consommation en 12 V CC comprend un relais sortie 12 V CC/550 mA.

©2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. Tous droits réservés. 08-2021

Mécanique	
Couleur / Matériau	Gris foncé / Aluminium
Code RAL	RAL7022
Dimensions / Poids du produit	49(L)x165(H)x48(D) mm / 490 g
Protection	SBC-165W
DORI (norme EN62676-4)	
Détection (25 PPM/ 8 PPF)	25,04 m
Observation (63PPM/19PPF)	10,02 m
Reconnaissance (125PPM/38PPF)	5,01 m
Identification (250PPM/76PPF)	2,50 m

• Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur hanwha-security.eu
• La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
• Wisenet est une marque détenue par Hanwha Techwin, anciennement Samsung Techwin.

©2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. Tous droits réservés.

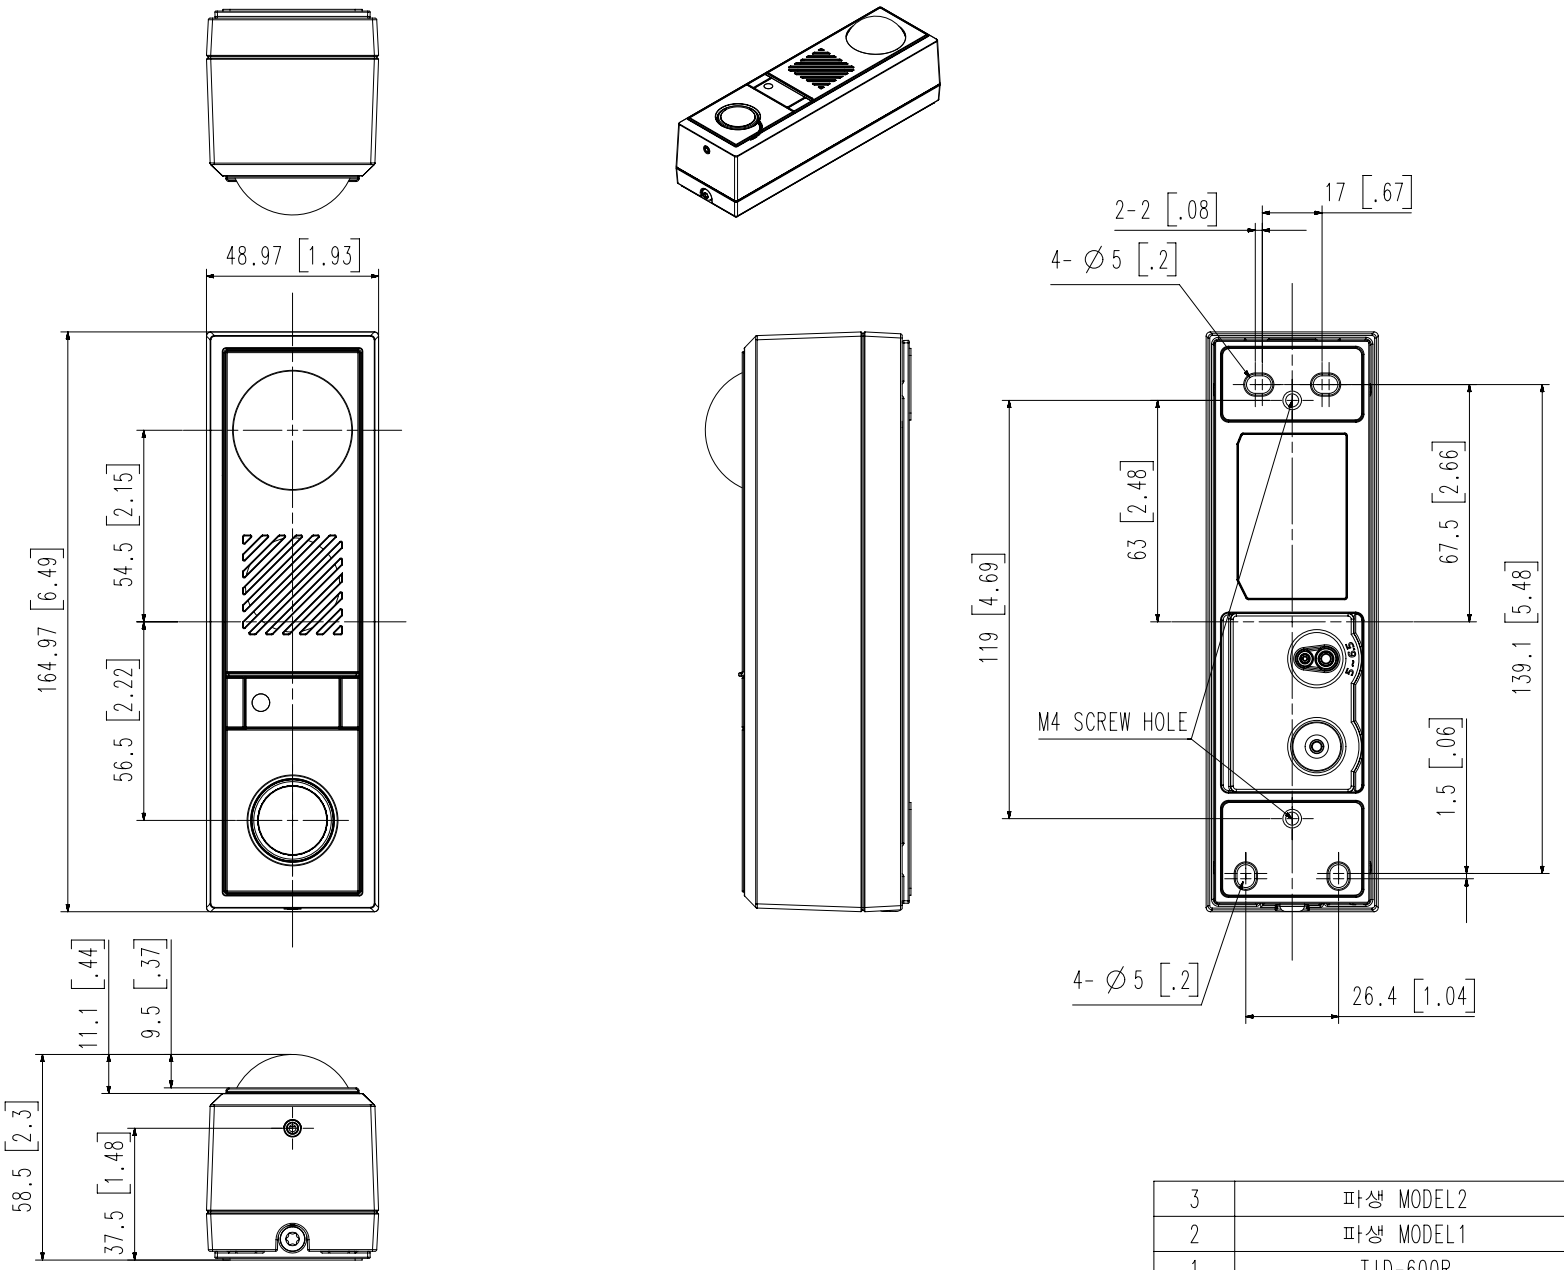

No.	MODEL NAME	DATE
3	파생 MODEL2	
2	파생 MODEL1	
1	TID-600R	'21.04.30

Unit:mm[inch] | SCALE:1/1 | Hanwha Techwin

A2

© Hanwha Techwin Co.,Ltd. All rights reserved.