

SPA-B1000

Bridge audio sur IP

Caractéristiques principales

- Niveau d'entrée max. : L, R : +6 dBV max.
- Alimentation : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 0), 24 V CC
- Mémoire interne : 1 Go
- Mémoire externe (Micro SD) : SDHC jusqu'à 32 Go (SANDISK)
- Protocole pris en charge : IPv4, HTTP, HTTPS, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- Formats audio supportés : WAV, MP3 en mono/stereo de 64 kbit/s à 320 kbit/s (diffusion de fichier). Plage d'échantillonnage de 16 kHz à 48 kHz

Le design et les caractéristiques techniques de cet article sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur HanwhaVision.eu Hanwha Vision est anciennement connu sous le nom Hanwha Techwin.
© Hanwha Vision CO., LTD. Tous droits réservés.

SPA-B1000

Bridge audio sur IP







Caractéristiques techniques

Produit	
Type	Bridge audio sur IP
Entrée ligne	
Niveau d'entrée max.	L, R : +6 dBV max.
Réseau	
Ethernet	10/100 Base-T
Mémoire	
Mémoire interne	1 Go
Mémoire externe (Micro SD)	SDHC jusqu'à 32 Go (SANDISK)
Contact	
Contact entrant Contact sec	Un canal
Contact sortant Contact sec (NO)	Un canal
Général	
Température de fonctionnement	-20 °C~+50 °C
Humidité de fonctionnement	10-85 % HR (sans condensation)
Poids	0,24 kg
Taille	123(L)*80(H)*30,6(D) mm
Couleur	Blanc
Certificat	CEM : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003 Sécurité : KC 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
Alimentation	
PoE	PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 0), 24 V CC
Audio	
Formats audio supportés	Diffusion de fichier : WAV, MP3 en mono/stereo de 64 kbit/s à 320 kbit/s. Plage d'échantillonnage de 16 kHz à 48 kHz
Protocole réseau	
Sécurité	Protection par mot de passe : administration, installation, utilisateur, invité (sha-2, authentification Digest, journal d'accès des utilisateurs) Authentification Digest, journal d'accès des utilisateurs
Protocoles pris en charge	IPv4, HTTP, HTTPS, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
Intégration système	
API (Interface de programmation d'applications)	SUNAPI
Événements et préréglages	Contact virtuel, contact sec
Surveillance du fonctionnement	Vérification de la connexion, journal système intégré

Le design et les caractéristiques techniques de cet article sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur HanwhaVision.eu Hanwha Vision est anciennement connu sous le nom Hanwha Techwin.
© Hanwha Vision CO., LTD. Tous droits réservés.

SPA-B1000


Bridge audio sur IP





CAO

Unité :mm

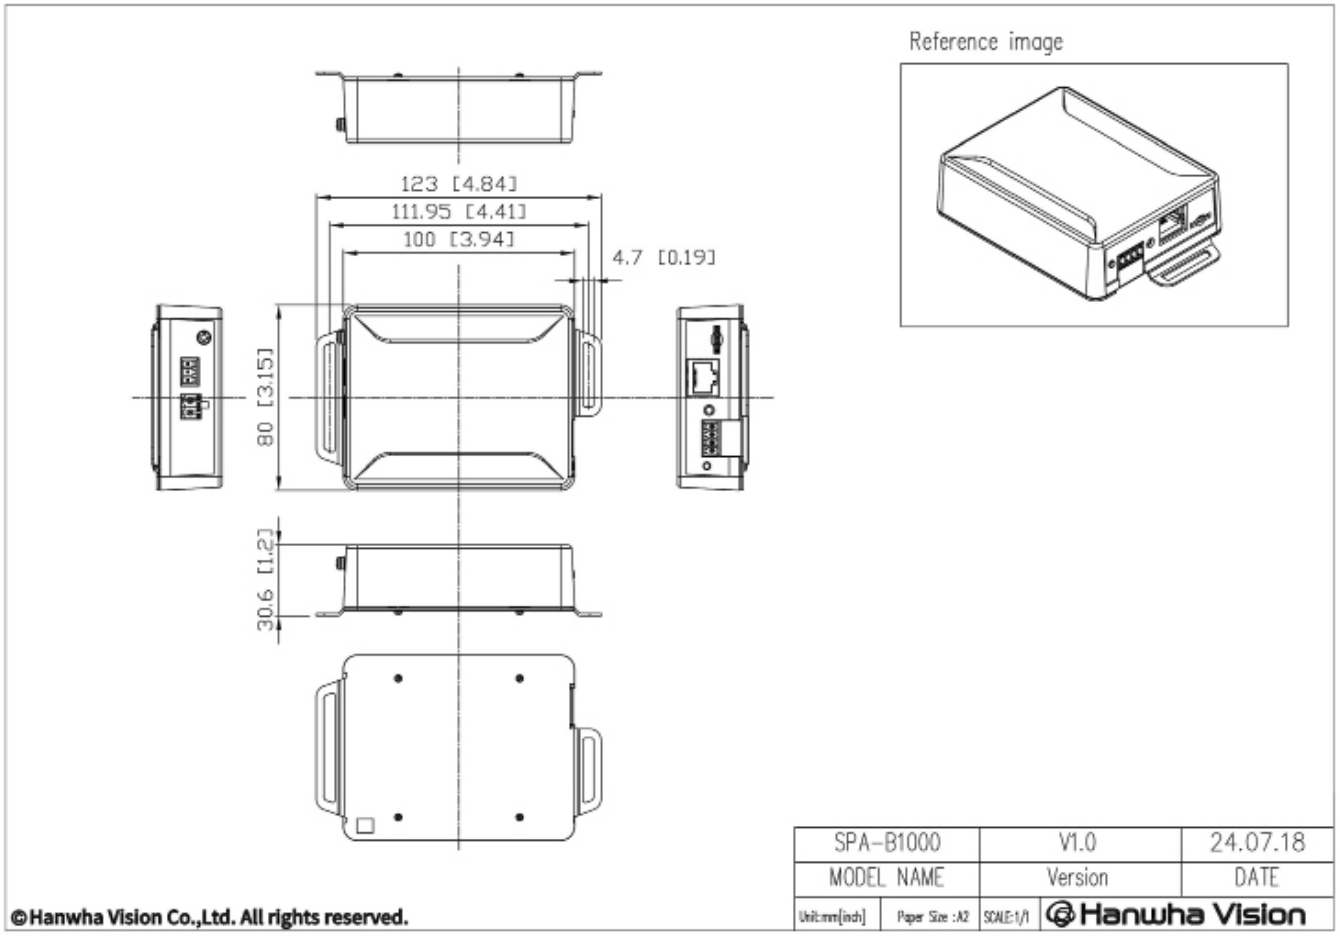

Le design et les caractéristiques techniques de cet article sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur HanwhaVision.eu Hanwha Vision est anciennement connu sous le nom Hanwha Techwin.
© Hanwha Vision CO., LTD. Tous droits réservés.