
Fixation télescopique au plafond AXIS T91B53

Pour des installations au plafond flexibles et économiques

La fixation télescopique au plafond AXIS T91B53 est idéale dans les magasins et les commerces où une caméra dôme fixe ou à boîtier fixe doit être fixée à un plafond haut. La fonction téléscopique permet à l'installateur de régler facilement et en toute sécurité la longueur de l'extension, de 1 m/3,2 pi à 1,8 m/6 pi par intervalles de 10 cm/4 po). La base de la fixation téléscopique est compatible avec le boîtier arrière de dérivation AXIS T94F01P pour un câblage sécurisé par des tubes/conduits 1/2" (M20). Cette fixation au plafond à la fois légère et solide peut également être installée à l'horizontale sur une cloison si elle est sécurisée à l'aide du câble de sécurité AXIS.

- **Convient pour une installation intérieure**
- **Parfaite pour les commerces et magasins**
- **Extensible de 1 à 1,8 m (3,2 à 6 pi)**
- **Compatible avec les kits de suspension et les supports de caméra Axis avec interface de conduit 3/4"**
- **Légère et robuste**

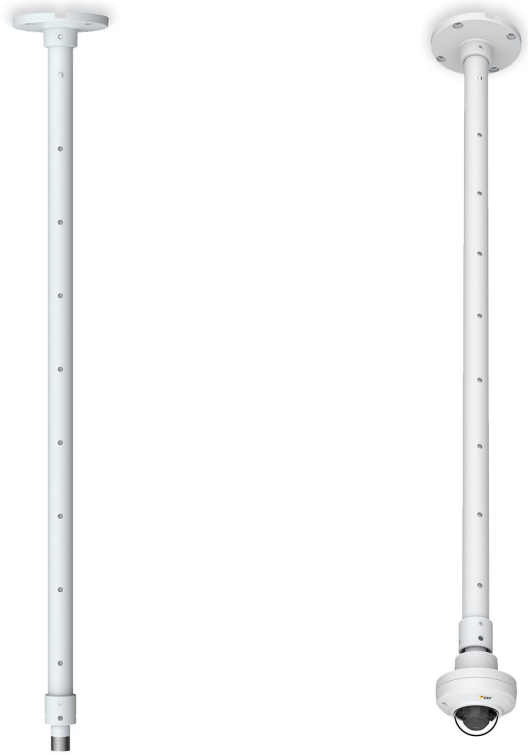

Fixation télescopique au plafond AXIS T91B53

Général

Produits pris en charge	**Modèles exigeant le kit de suspension AXIS T94B02D :** Série de caméras réseau AXIS M20 Série de caméras réseau AXIS M30 Série de caméras réseau AXIS M31 **Modèles exigeant le kit de suspension AXIS T94K01D :** Série de caméras réseau AXIS P32 Série de caméras réseau AXIS P33 (produits d'intérieur uniquement) Série de caméras réseau AXIS Q35 (produits d'intérieur uniquement) **Modèles exigeant le support de caméra de 3/4" NPS AXIS T91A04 :** Série de caméras réseau AXIS M10 (produits d'intérieur uniquement) Série de caméras réseau AXIS M11 (produits d'intérieur uniquement) Série de caméras réseau AXIS M50 Série de caméras réseau AXIS P13 (produits d'intérieur uniquement) Série de caméras réseau AXIS P14 Série de caméras réseau AXIS P32 Série de caméras réseau AXIS P33 (produits d'intérieur uniquement) Série de caméras réseau AXIS Q35 (produits d'intérieur uniquement) **Modèles exigeant l'adaptateur de tube 3/4-1,5" pour AXIS T91A06 et le kit de suspension AXIS T94A01D :** Série de caméras réseau AXIS M55
Boîtier	Aluminium chromaté laqué, résistant aux chocs (IK08)
Développement Durable	Sans PVC
Environnement	Intérieur
Option de montage	Plafond Cloison (câble de sécurité requis)
Charge maximale	1,6 kg (3,5 lb)
Pose de câbles	Côté Arrière
Homologations	**Sécurité** IEC/EN/UL 62368-1 **Environnement** IEC/EN 62262 IK08 IEC 60421-2-6 IEC 60421-2-27 EN 50581
Dimensions	Fixation au plafond : minimum 1 m (39,3 po), maximum : 1,8 m (70,8 po) Fixation murale : 1 m (39,3 po)
Poids	1,2 kg (2,6 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation Kit avec vis et écrou
Accessoires en option	Kit de suspension AXIS T94B02D Kit de suspension AXIS T94A01D Kit de suspension AXIS T94K01D Support de caméra de 3/4" NPS AXIS T91A04 Adaptateur de tube 3/4-1,5" pour AXIS T91A06 Boîtier arrière de dérivation AXI T94F01P Câble de sécurité AXIS de 3 m Pour plus d'accessoires, visitez *www.axis.com*
Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir *www.axis.com/warranty*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

©2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.