TECLINK
WORLD CONNEXION

COFFRET ALIMENTATION 12V 5A/9-V3

REF : ARM05A/9-V3




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Boîtier métallique de distribution d'alimentation pour caméra de sécurité à 9 canaux avec indicateur de sortie LED individuel et clé de verrouillage
- Large entrée de tension : 200-240V AC, répond aux exigences des différentes parties pour la fluctuation du réseau électrique
- Protection contre les surcharges, les surintensités et les surtensions, capacité antistatique et anti-interférence
- Installation murale avec passages de câbles, pratique et flexible.

PACK CONTENANT

- 1 coffret d'alimentation
- 2 clés
- 9 fusibles +2 fusibles de rechange
- Vis et supports de fixation

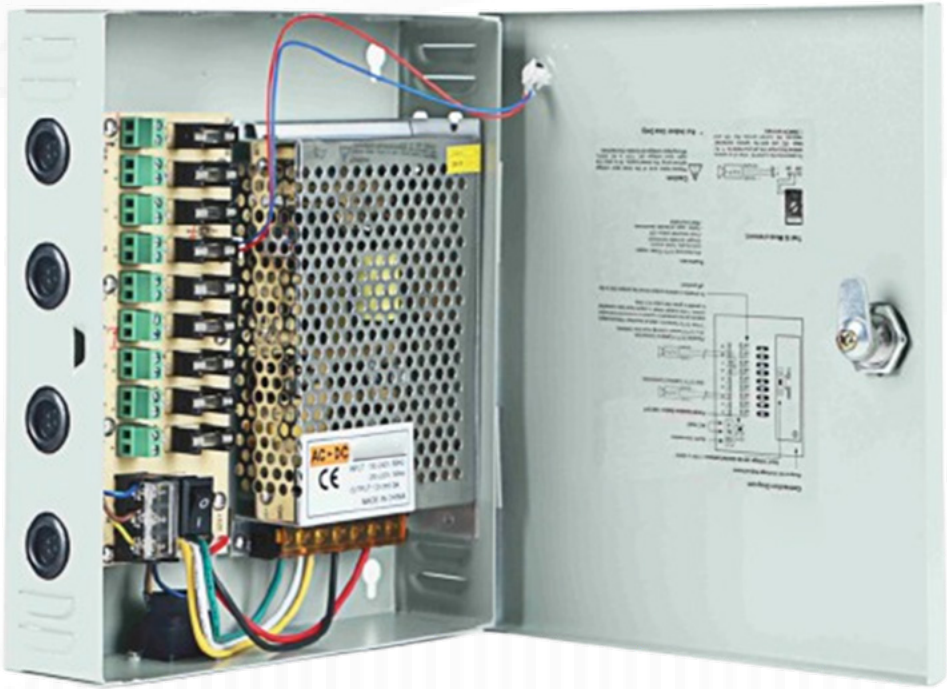

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Plage de tension d'entrée : 200V-240V
Sorties : 12V DC 5A 60W 9 sorties
Sortie max. : 60W
Protection des sorties : 9 fusibles, max. par sortie 0.5A
Efficacité : 85%
Consommation à vide : <0.5W
Interrupteur d'alimentation interne ON/OFF : Oui
Indicateur de sortie LED individuel : Oui
PROTECTION / ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement : -20°C / +45°C
Humidité de fonctionnement : <90% RH
PROPRIÉTES PHYSIQUES
Dimensions (LxHxP) : 208 mm x 237 mm x 52 mm
Poids : 1,20 kg
Installation : Montage mural
Couleur : Blanc
NORME
Certification : CE

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
©Teclink 2024. Tous droits réservés.

TECLINK
WORLD CONNEXION