



Réseau

Dôme

TNV-8011C

Caméra réseau à montage en angle Mpx 5MP



Caractéristiques principales

- Résolution maximale 5 MP
- Maximum. 30 ips @ toutes les résolutions (H.265/H.264, MJPEG)
- Couleur : 0,1 Lux (F2.3, 1/30 sec) N/B : 0,02 Lux (F2.3, 1/30 sec)
- Objectif fixe 2,3 mm
- Compatible codec H.265, H.264 et MJPEG, multi-flux
- Jour/nuit Auto (ICR), WDR (120 dB)
- Détection de perte de mise au point, Sabotage, Détection audio
- Emplacement Micro SD/SDHC/SDXC (128 Go)
- Mode couloir (90°/270°), compatible WiseStream II
- PoE, IP66, IP6K9K, IK10

TNV-8011C

Caméra d'angle 5 Mpx



Caractéristiques techniques

Vidéo

Capteur	CMOS 1/2,8"
Résolution	2592x1944, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Fréquence max.	H.265/H.264 : Max. 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG : Max. 15 fps/12 fps (60 Hz/50 Hz)
Éclairage min.	Couleur : 0,1 Lux (F2.3, 1/30 sec) N/B : 0,02 Lux (F2.3, 1/30 sec)
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vc-c / 75 Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) pour l'installation USB : Micro USB type B, 1280x720 pour installation

Objectif

Longueur de focale	Objectif fixe 2,3 mm
Ouverture max.	F2.3
Champ de vision angulaire	H : 131° / V : 93,4° / D : 174°
Contrôle de la mise au point	Fixe

Opérationnel

Titre de la caméra	Affiche jusqu'à 85 caractères
Jour et Nuit	Auto (ICR)
Compensation de contre-jour	BLC, WDR, SSDR
Plage dynamique étendue (WDR)	120 dB
Réduction de bruit numérique	SSNR
Stabilisation d'image numérique	Supporté
Dénébulisation (Defog)	Supporté
Détection de mouvement	4 zones polygonales
Masquage de zones privatives	6 zones rectangulaires
Contrôle du gain	Faible / Moyen / Élevé
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur (mercure et sodium)
LDC	Supporté
Vitesse d'obturateur électronique	Minimum / Maximum / Anti-scintillement (2~1/12 000 sec)
Rotation de la vidéo	Basculement, miroir, vue couloir (90°/270°)
Analyse vidéo	Détection de perte de mise au point, détection directionnelle, détection de mouvement, entrée/sortie, sabotage, ligne virtuelle, détection audio
E/S alarme	Une entrée/Une sortie
Déclencheurs d'alarme	Analyse vidéo, déconnexion réseau, entrée alarme
Événements d'alarme	Envoi du fichier via FTP et e-mail, Notification par e-mail, Sur SD/SDHC/SDXC ou sur NAS à détection d'un événement, Sortie alarme
Entrée audio	Sélectionnable (entrée mic/entrée ligne) Tension d'alimentation : 2,5 V CC (4 mA), impédance d'entrée : 2 k ohm
Sortie audio	Sortie ligne, niveau de sortie max. : 1 Vrms

Réseau

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264 : Main/High, MJPEG
Compression audio	G.711 u-law/G.726 sélectionnable G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 : 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s
Codec intelligent	Manuel (5 zones), WiseStream II
Contrôle du débit	H.264/H.265 : CBR ou VBR MJPEG : VBR
Flux	Unicast (6 utilisateurs) / Multicast Multi-flux (jusqu'à 3 profils)
Protocole	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, sRTP
Sécurité	Authentification HTTPS (SSL) Authentification Digest Filtrage par adresse IP Journal d'accès des utilisateurs Authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) Certificat du dispositif (Hanwha Techwin Root CA)
Interface de programmation d'applications	SUNAPI (HTTP API) Plateforme ouverte WiseNet

Général

Langues des pages Web	Anglais, coréen, chinois, français, italien, espagnol, allemand, japonais, russe, suédois, portugais, tchèque, polonais, turc, néerlandais, hongrois et grec
Stockage local	1 emplacement micro SD/SDHC/SDXC 128 Go
Mémoire	512 Mo de RAM, 256 Mo de mémoire flash

Environnement et électricité

Température/Humidité de fonctionnement	-10 °C ~ +55 °C/Moins de 95 % HR
Température/Humidité de stockage	-50 °C ~ +60 °C / Moins de 95 % HR
Certification	IP66, IP6K9K, IK10
Tension d'entrée	PoE (IEEE802.3af, classe 2)
Consommation électrique	Power over Ethernet (PoE) : 6,49 W max., 4,6 W en conditions normales

Mécanique

Couleur/Matériau	Blanc / Aluminium
Code RAL	RAL9003
Dimensions/Poids du produit	170 (L) x 165 (H) x 78,8 (D) mm, 830 g
Boîtier	SBC-170C, SBC-170CB, SBC-170CW

DORI (norme EN62676-4)

Détection (25 PPM/ 8 PPF)	23,6 m
Observation (63 PPM/ 19 PPF)	9,4 m
Reconnaissance (125 PPM/ 38 PPF)	4,7 m
Identification (250 PPM/ 76 PPF)	2,4 m


TNV-8011C

Caméra d'angle 5 Mpx



CAO

Unité : mm

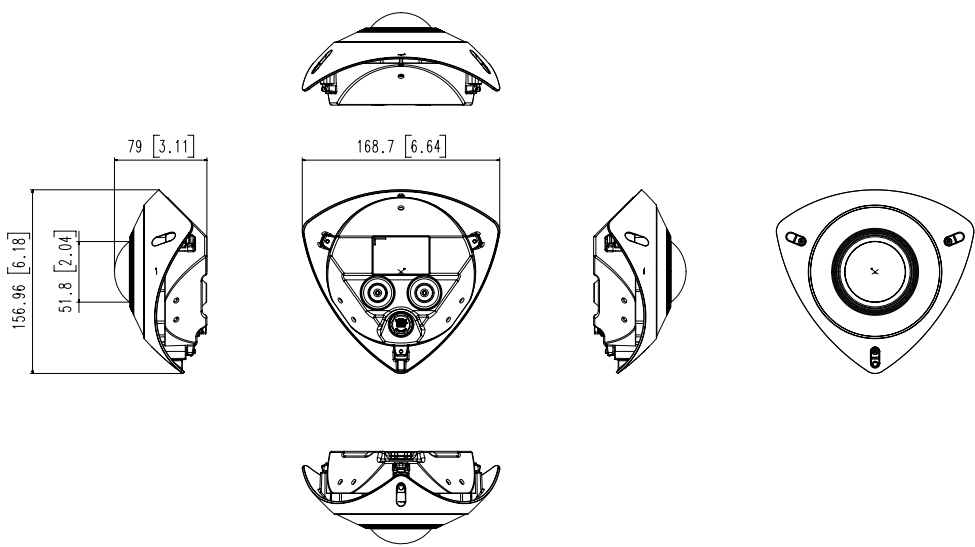

3		
2		
1	TNV-8011C	'21.11.23
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch]	SCALE:1/1	Hanwha Techwin

© Hanwha Techwin Co.,Ltd. All rights reserved.