
SLA-5M3700D/5M4600D/5M7000D

Objectifs interchangeables 5 Mpx pour PNM-9000VD



Dimensions

Unité : mm

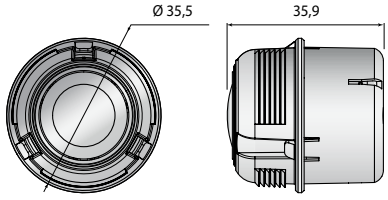

Caractéristiques principales

- 0,16 Lux (couleur), N/B
- WDR (120 dB), jour/nuit (électronique)
- Options d'objectif sélectionnables
  – Objectif fixe 3,7 / 4,6 / 7,0 mm

	SLA-5M3700D	SLA-5M4600D	SLA-5M7000D
VIDÉO			
Capteur	CMOS 1/1,8" 5 Mpx	CMOS 1/1,8" 5 Mpx	CMOS 1/1,8" 5 Mpx
Nombre de pixels réels	2616(H) x 1976(V)	2616(H) x 1976(V)	2616(H) x 1976(V)
Éclairage min.	Couleur : 0,16 Lux (F1.6, 1/30 sec, 30 IRE) N/B : 0,16 Lux (F1.6, 1/30 sec, 30 IRE)	Couleur : 0,16 Lux (F1.6, 1/30 sec, 30 IRE) N/B : 0,16 Lux (F1.6, 1/30 sec, 30 IRE)	Couleur : 0,16 Lux (F1.6, 1/30 sec, 30 IRE) N/B : 0,16 Lux (F1.6, 1/30 sec, 30 IRE)
OBJECTIF			
Longueur de focale	Objectif fixe 3,7 mm	Objectif fixe 4,6 mm	Objectif fixe 7,0 mm
Ouverture max.	F1.6	F1.6	F1.6
Champ de vision angulaire	H : 97,5˚, V : 71,9˚, D : 126,2˚	H : 77,9˚, V : 57,9˚ / D : 98,7˚	H : 50,7˚, V : 37,8˚ / D : 63,8˚
Type d'objectif	Focale fixe	Focale fixe	Focale fixe
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION			
Plage d'orientation panoramique / inclinaison / rotation	-90˚~+90˚ / +36~+73˚ / -180˚~+180˚	-90˚~+90˚ / +36~+73˚ / -180˚~+180˚	-90˚~+90˚ / +36~+73˚ / -180˚~+180˚
OPÉRATIONNEL			
Plage dynamique étendue (WDR)	120dB	120dB	120dB
Jour / Nuit	Auto (électronique)	Auto (électronique)	Auto (électronique)
MÉCANIQUE			
Couleur / Matériau	Noir / Plastique	Noir / Plastique	Noir / Plastique
Dimensions / Poids du produit	Ø35,5 x 35,9 mm / 35 g	Ø35,5 x 35,9 mm / 35 g	Ø35,5 x 35,9 mm / 35g

PREMIÈRE ÉDITION 05-2019 © 2019 Hanwha Techwin Co., Ltd. Tous droits réservés.