
elbaC
4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr



Vue de face

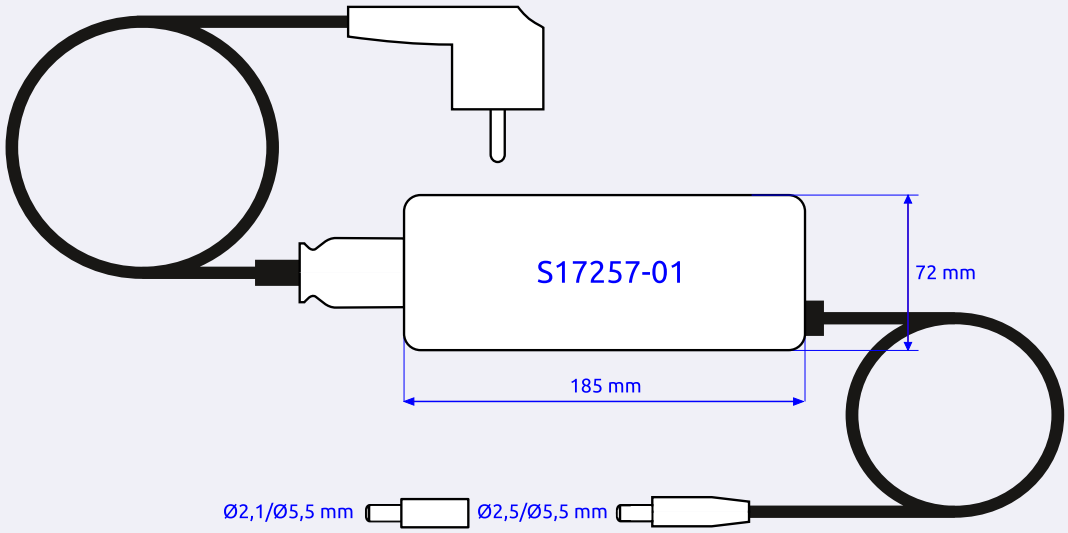

Caractéristiques électriques et mécaniques

Tension d'entrée		190- 265V AC
Puissance		120W
Fréquence		50/60Hz
Tension de sortie		54V DC
Courant		2,2A
Efficatité		88%
Régulation		± 2%
Couleur		Noir
Embout		Longueur : 12mm Diamètre intérieur : Ø2,5mm (Ø2,1mm avec adaptateur) Diamètre extérieur : Ø5,5mm
Environnement d'installation	Température de fonctionnement	-20 à 50°C
	Température de stockage	-30 à 80°C
	Humidité	20 à 80% d'humidité relative
Dimensions (L × H × P)		185 × 72 × 45mm avec un câble de 100cm Cordon IEC 100cm
Poids		572g

Norme

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage CE

Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France