AXIS TU1002-VE Microphone Kit

Microphone intégré avec options de connectivité

Idéal dans les environnements où les caméras ne sont pas autorisées, ce kit de microphones permet une installation flexible et une intégration facile. AXIS TU1002-VE Microphone Kit vous permet d'écouter et d'enregistrer les sons lorsque la qualité audio est importante, et lorsque les caméras ne sont pas autorisées. Cet accessoire, conforme aux normes IP66 et IK10, est robuste et conçu pour résister aux conditions en extérieur. L'accessoire AXIS TU1002-VE peut être utilisé en autonome, mais il a été conçu pour évoluer. Ce kit est idéal pour le boîtier AXIS C8033 Audio Bridge pour bénéficier des avantages de l'audio sur IP.

- **> Utilisation en extérieur avec boîtier IP66/IK10**
- **> Flexibilité d'installation et d'intégration**
- **> Possibilité de bénéficier des avantages de l'audio sur IP**




AXIS TU1002-VE Microphone Kit

Audio	
Périphériques pris en charge	Produits réseau avec prise en charge de l'entrée microphone. Conçu pour AXIS C8033 Network Audio Bridge.
Bande de fréquences	Dans les limites 20 Hz - 20 kHz (voir graphique)
SPL maxi.	112 dB SPL (taux de distorsion harmonique de 3 %) [a]
SNR	74 dB, A pondérés (relatif 1 kHz @ 1 Pa, 94 dB SPL) [bc]
Sensibilité	-26 dB ±3 dB (relatif 1kHz) [bd]
Directionnalité	Hémisphérique [a]
Général	
Boîtier	IP66, IK10 plastique Couleur : Blanc NCS S 1002-B Pour obtenir les instructions concernant la peinture et ses incidences sur la garantie, contactez votre partenaire Axis.
Développement durable	Sans PVC
Alimentation	2 - 10 V CC[d] Consommation maximale : 0,006 W
Connecteurs	Prise stéréo 3,5 mm
Conditions d'utilisation	De -20 °C à 50 °C (-4 °F à 140 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Conditions de stockage	De -40 °C à 65 °C (-40 °F à 158 °F)
Homologations	**CEM** EN 55035, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B **Sécurité** IEC/EN 62368-1 **Environnement** IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10
Dimensions	H x P x l : 47 x 108 x 228 mm (1.9 x 4.3 x 9 po)
Poids	980 g (2,2 lb)
Langues	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
Garantie	Garantie de 5 ans, voir *axis.com/warranty*

a. *>Les spécifications audio ont été produites avec le microphone monté sur une surface dure.*
b. *Les spécifications audio ont été produites avec le microphone monté dans des conditions sans obstruction.*
c. *Les performances audio peuvent différer s'il est utilisé avec d'autres dispositifs connectés, par exemple AXIS C8033 Network Audio Bridge.*
d. *Les spécifications audio ont été produites avec une résistance de série Vcc = 5 V et 2,2 kOhm.*

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

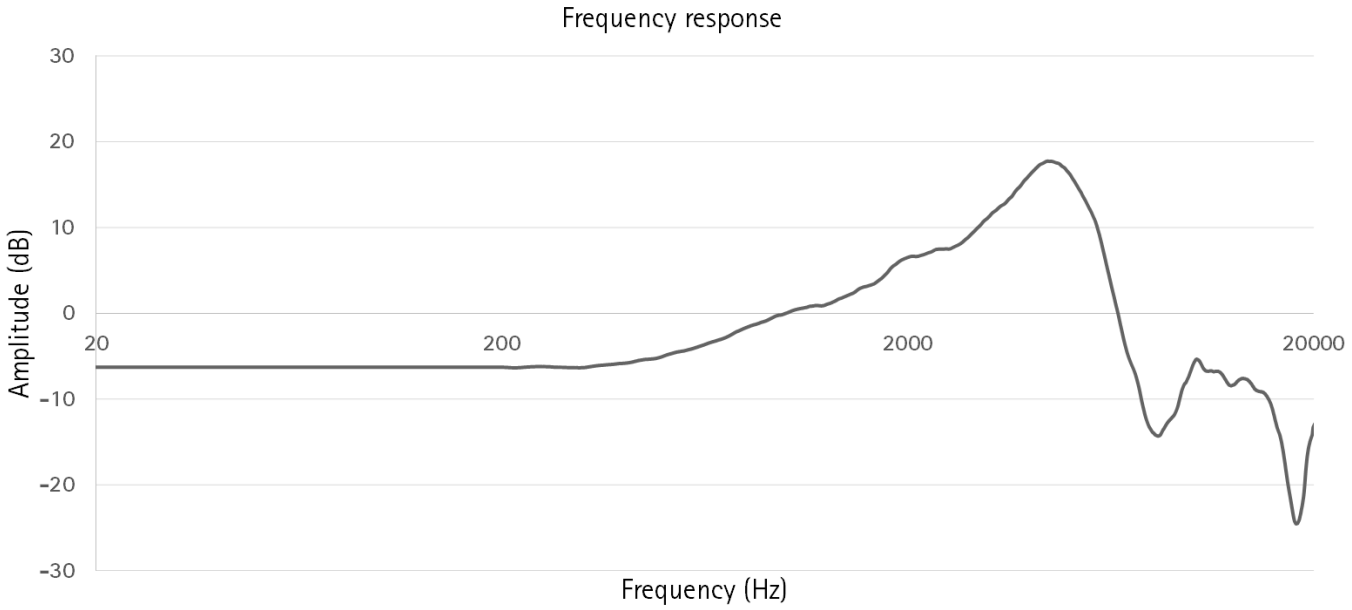

©2021 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans diverses juridictions. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.